

ローラービシャン



マキタ 180mm サンダポリッシャ専用
BUSH ROLLER
ローラービシャン

用途
御影、大理石の磨き面の磨き落としに
塗膜剥がし、コンクリート研削に

付属品

- ・ローラービシャン ・ローラーカバー
- ・カバー用ワッシャ (M6) × 6 ・ローラー用レンチ
- ・カバー用六角レンチ
- ・180mm サンダポリッシャ (マキタ通常付属品)



動画はこちら




株式会社

KAWATA


用途

- 御影・大理石の磨き面の磨き落とし
- 塗膜剥がし
- コンクリート研削


御影石
加工前

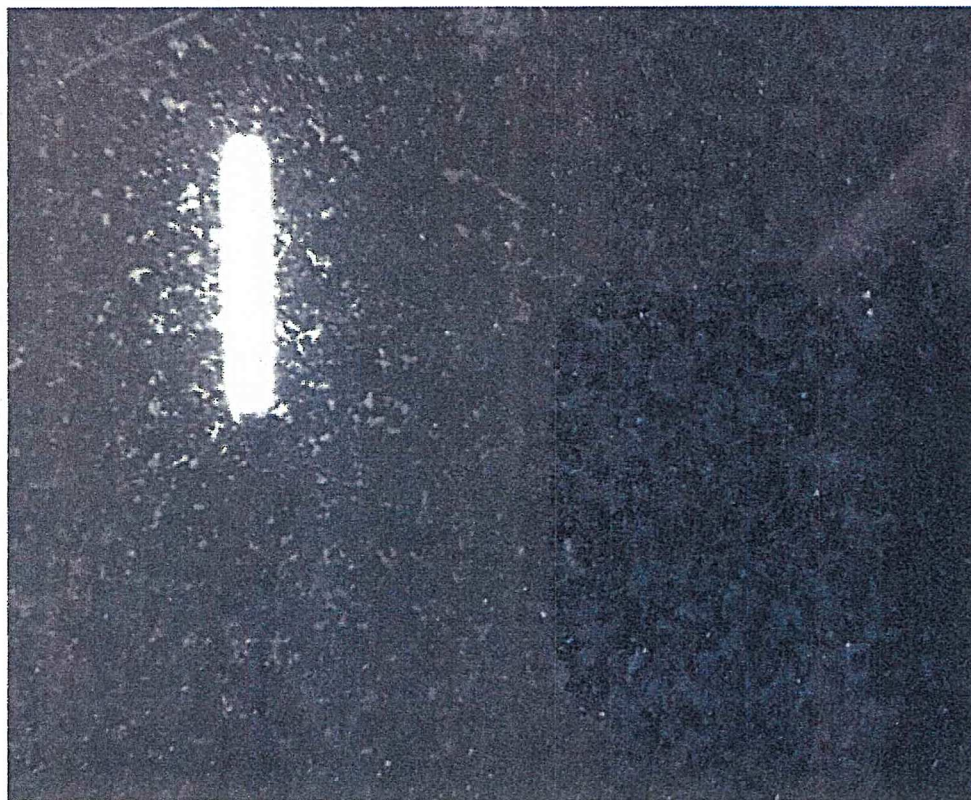


御影石
加工後

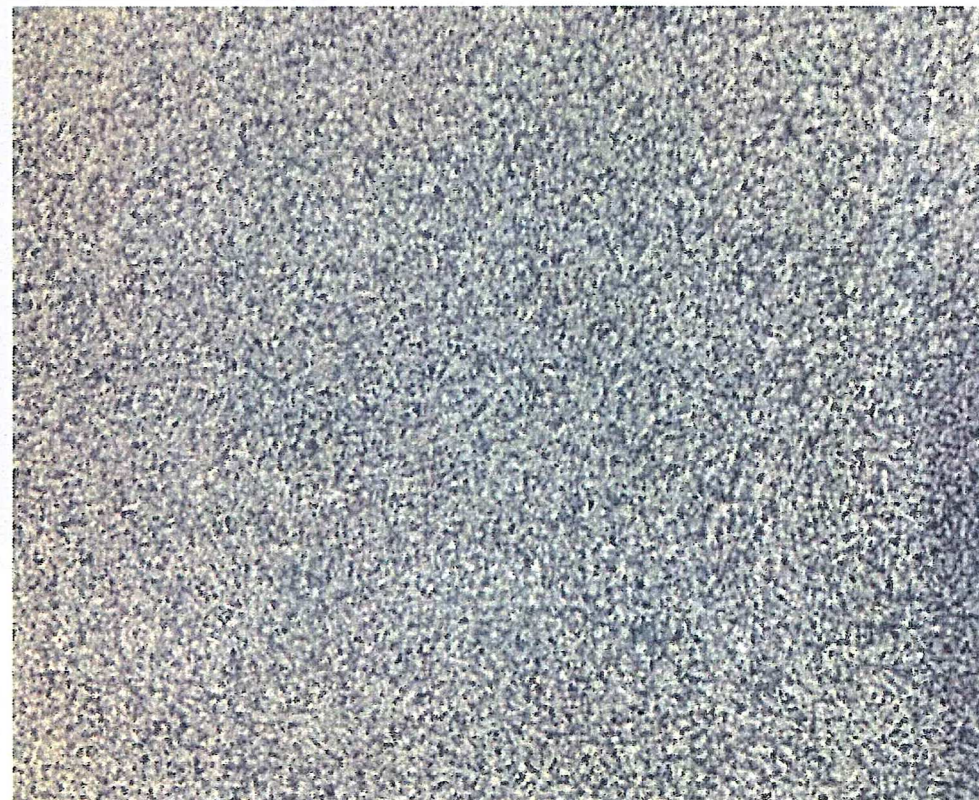

コンクリート
加工前

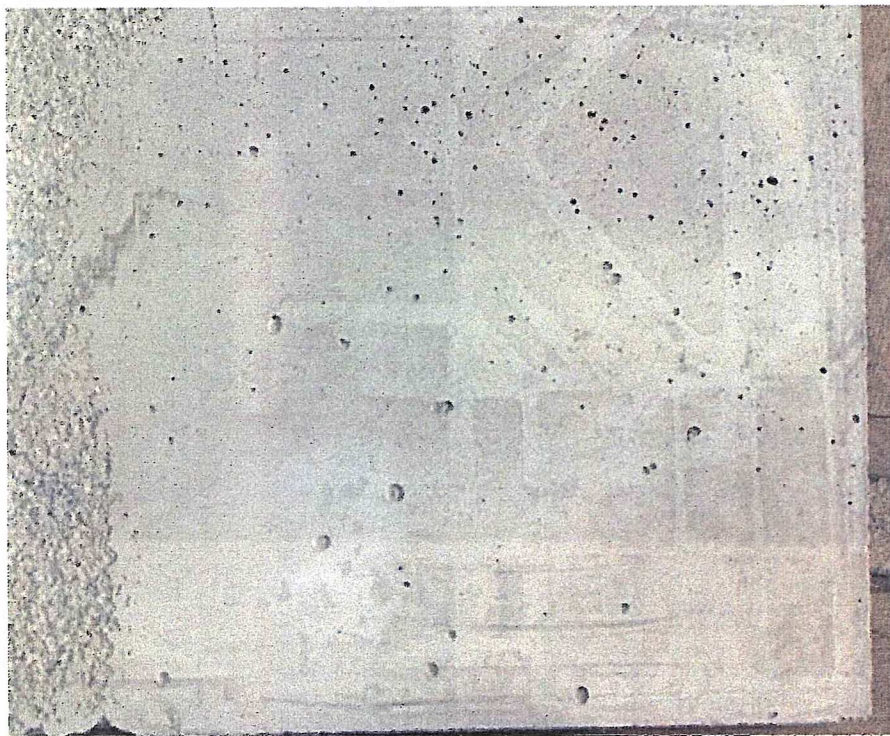

コンクリート
加工後

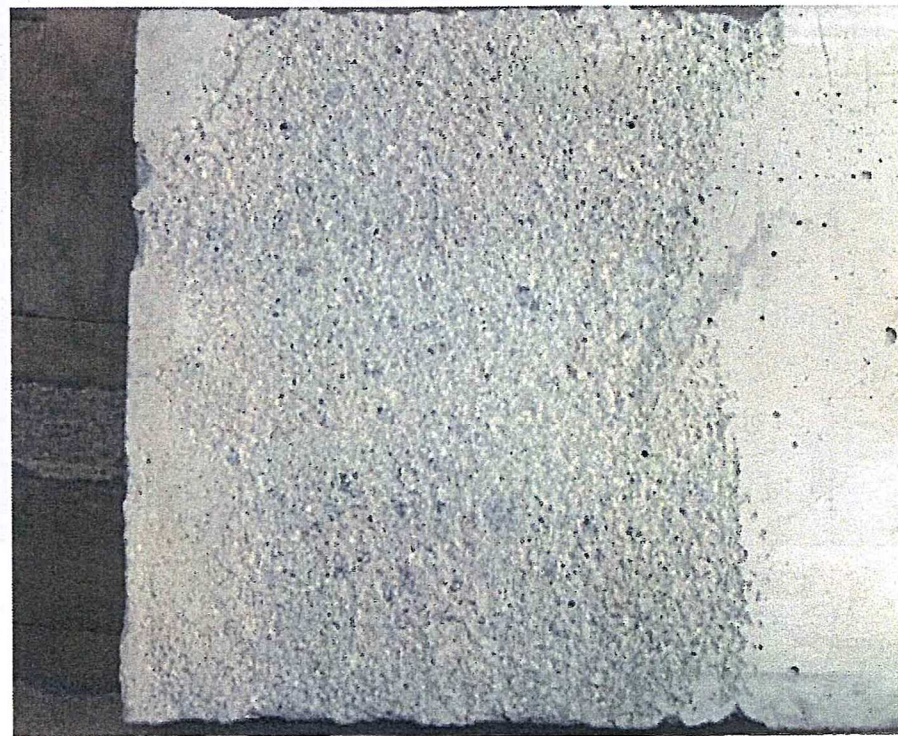

塗膜
加工前




塗膜
加工後



商品名称


- マキタ 180mmサンダポリッシャ
- ローラービシャン
- ローラーカバー
- カバー用ワッシャー
- ローラー用レンチ
- カバー用レンチ

全体セット組写真

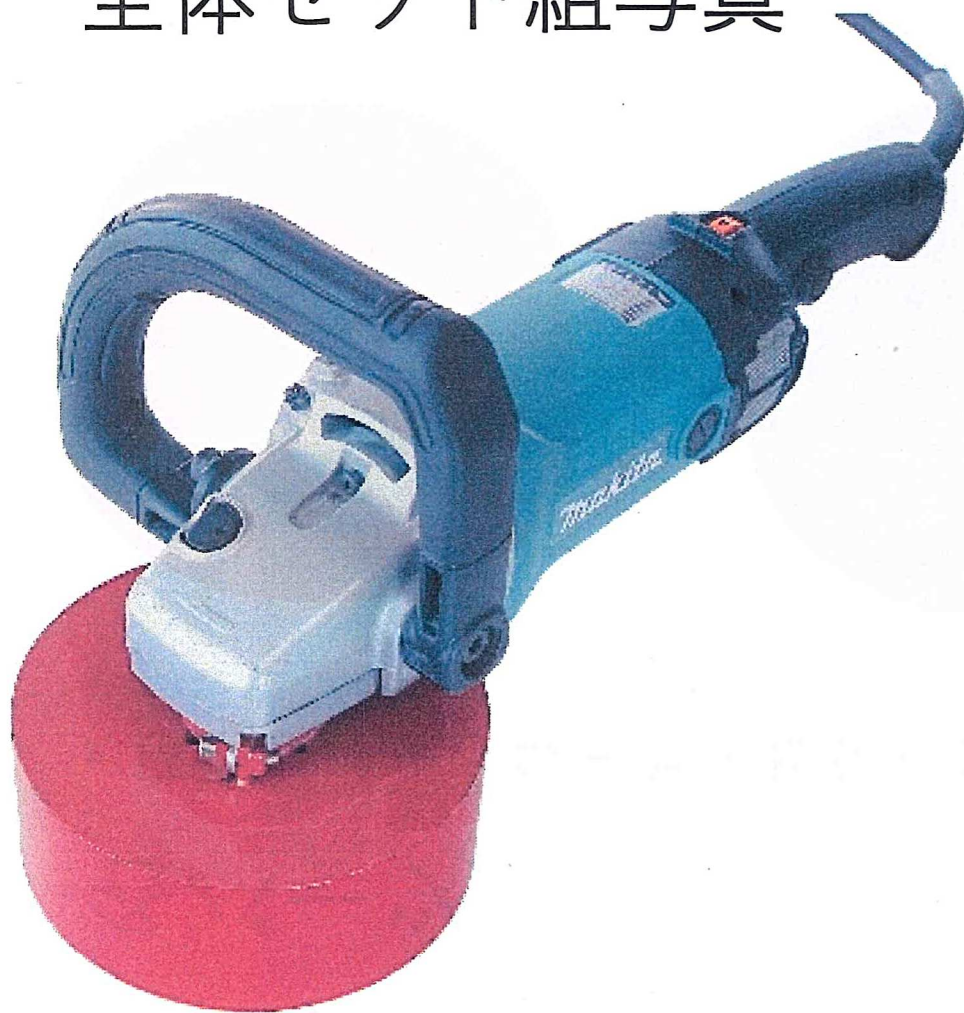

各パーツ

- 専用カバーとローラービシャン

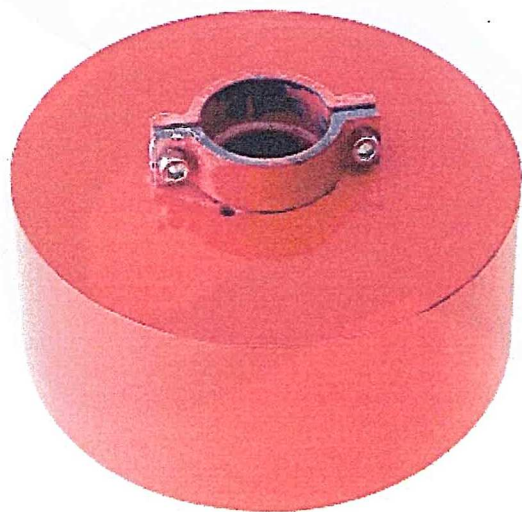


上面




底面

- 取り外し工具及びワッシャー

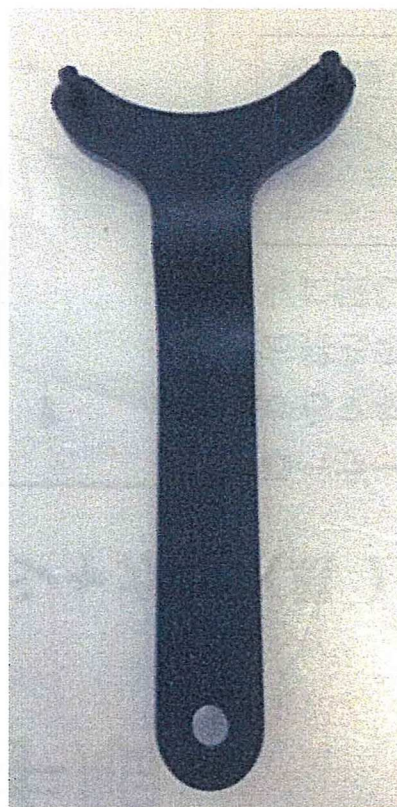

マキタ取り付け手順

1 マキタ付属のサンダポリリッシャカバー(黒)を外す

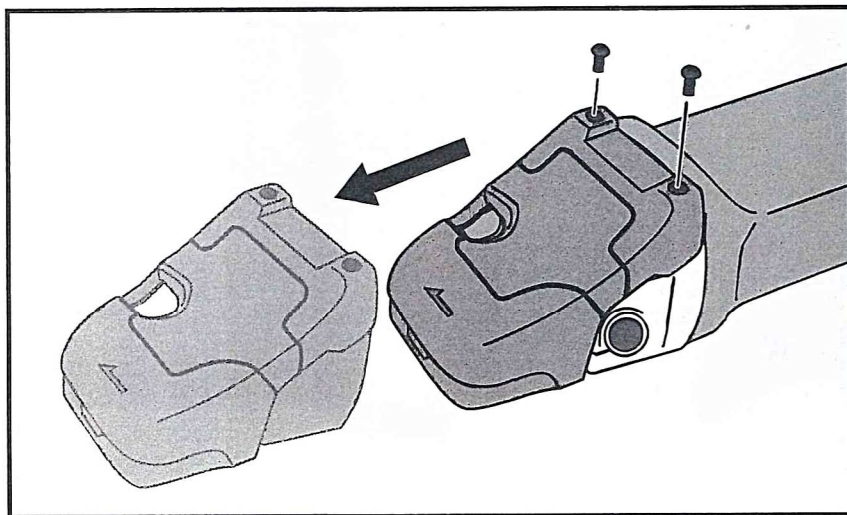


ローラービシャンを取り付ける前にサンダポリリッシャからマキタ付属のカバー(黒)を取り外します。

お持ちのドライバー使って、2ヶ所のネジを反時計回りに回し、図のようにカバーをスライドして外します。

ローラービシャンでは、マキタ サンダポリリッシャ付属のカバー(黒)を使用しません。またポリリッシャ付属のカバーを付けたままではローラービシャン専用カバーを取り付けることができません。取り外したサンダポリリッシャ付属のカバーとネジは、無くさないよう大切に保管してください。


2 ローラーカバーを取り付ける

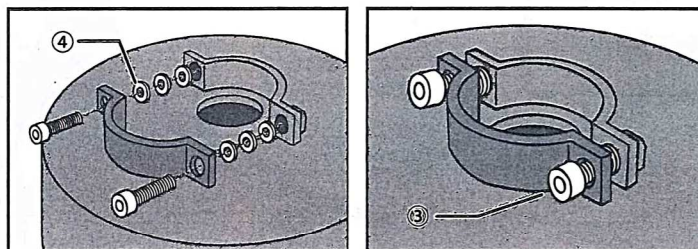


1 ローラーカバーにネジとワッシャーを取り付ける

2ヶ所ある③六角ネジを一度取り外し、受けと留めの間に④ワッシャーを3枚挟み、軽く留めてください。

2 サンドボリッシャのシャフト部分にローラーカバー・ハンドルを取り付ける

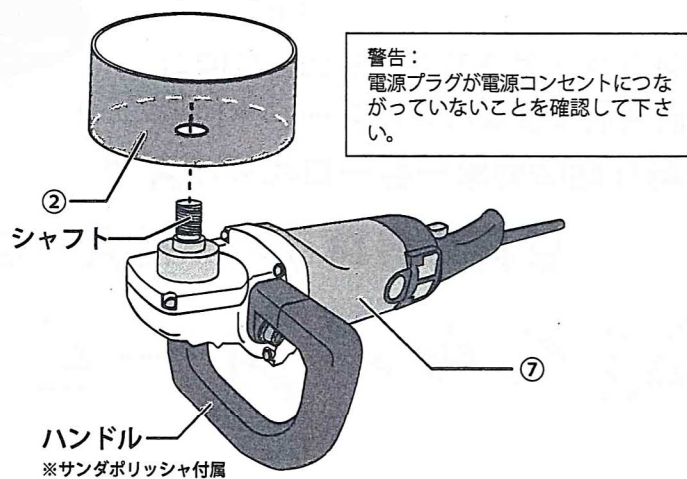

3 カバーのネジを確実に留める

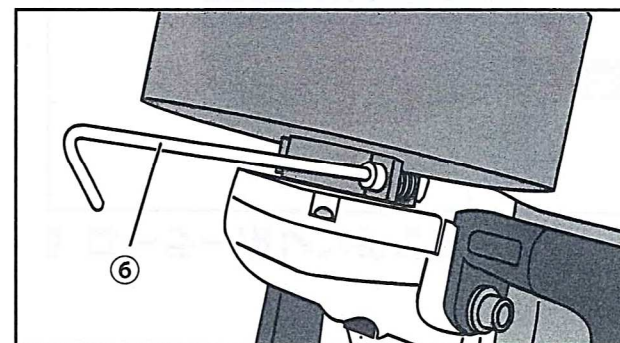

六角ネジを付属の⑥六角レンチで時計回りで確実に留めてください。②ローラービション専用カバーが傾いたり、揺れたりしないようにしっかりと留めてください。

ローラービシャン取り付け

3 ローラービシャンを取り付ける


4 ビシャンローラー本体の取り付け



①ローラービシャンを手で時計回りに回し、回らなくなるまで取り付けてください。

①ローラービシャンと②専用カバーが平行に取り付けられているかを確認してください。

5 ローラー用レンチで留める

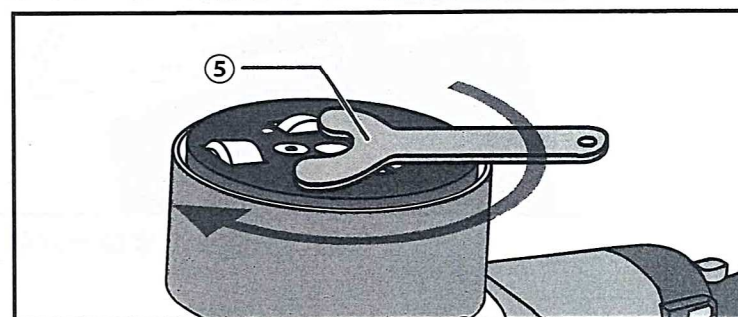


サンダポリッシャのスピンドルロックを抑えながら、付属の⑤ローラービシャン用レンチ（二股）で確実に留めてください。

取り付け後、作業前に試運転を必ず行ってください。

電源プラグを電源部分に差し込み、30秒～1分ほど試運転を行い、動作に異常がないかを確認をしてください。

チップローラー 交換

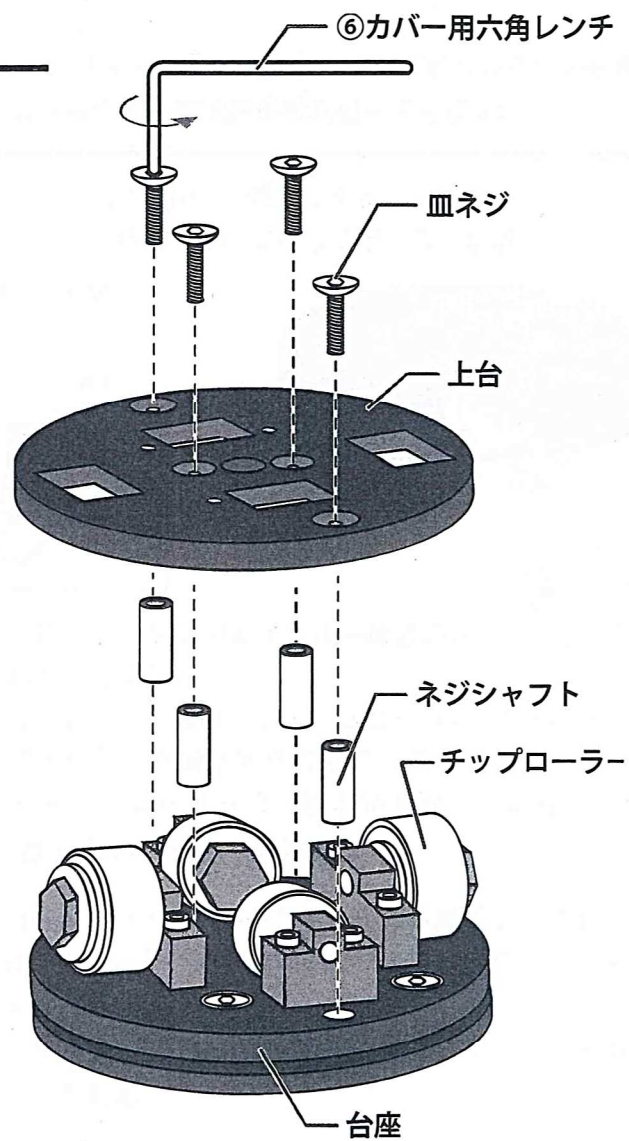

1 皿ネジをはずす

カバーの皿ネジ（4ヶ所）を付属の⑥六角レンチで反時計回りに回して外してください。


※必ずサンダポリリッシャ本体から外して作業をしてください。

※皿ネジはカバー・ネジシャフト・台座を繋げています。


2 チップローラー（別売）を交換する

交換するチップローラーの六角ボルト部分をお持ちのレンチ、もしくはスパナで反時計回りに回し、新しいチップローラーと交換してください。交換したチップローラーの六角ボルトはしっかりと締めてください。

※チップローラーと六角ボルトは一体型です。



安全上、チップのネジ部分は固く締めてあります。

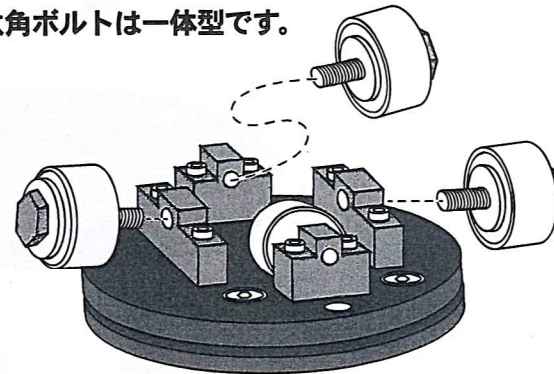

3 上台をつける

ネジシャフトを台座の元のネジ穴に合わせて配置し、上台を乗せ、皿ネジを時計回りに回し、確実に留めてください。

取り付け後に必ず試運転を必ず行ってください。

30 秒～1 分ほど試運転を行い、動作に異常がないかを確認をしてください。

スピード調整ダイヤル

作業に合わせて低速高速とお好みの回転数に設定が可能。



- 1 : 約 600 回転 / 分
- 2 : 約 900 回転 / 分
- 3 : 約 1,500 回転 / 分
- 4 : 約 2,100 回転 / 分
- 5 : 約 2,700 回転 / 分
- 6 : 約 3,200 回転 / 分

超硬チップローラーでゴリゴリ荒らす

チップローラーには超硬を使用。高速回転によりあらゆる石材、コンクリートを高速でピシヤン、剥がし、研削が行えます。

※交換用チップローラーも購入可能



作業に適した快適形状

ループハンドル



ループハンドルにより取り回しがよく、低い位置でもラクに作業が行えます。

ダストカバー



ダストカバーが作業時の粉塵から内部を保護。
※ネジ止め式

仕様

■ ローラーピシヤン

サイズ (径 × 高さ)	Φ150 × 61 mm
質量	3.9 kg
穴径	M16
超硬チップローラー	4 個

■ 専用ローラーカバー

カバー外サイズ (径 × 高さ)	Φ160 × 77 mm
カバー内サイズ (径 × 高さ)	Φ156 × 77 mm
カバー質量	1.2 kg

■ マキタ 180mmサンダポリッシャ

モデル		9237C
電動機		直巻整流子電動機
電圧		単相 100V
電流		10A
周波数		50-60 Hz
消費電力		950 W
回転数		3,200 min ⁻¹ （回転 / 分）
サイズ（長さ × 幅 × 高さ）		431 × 198 × 187 mm
質量		3.3 kg
コード長さ		2.5 m
振動 3 軸 合成値	サンダ	2.5 m/s ²
	ポリッシャ	2.5 m/s ²

● 外観など改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。● 『マキタ 180mmサンダポリッシャ』の詳しい仕様・使い方に関してはマキタホームページをご覧ください。

作成日: 令和2年(2020年) 5月 26日

価格表

商品名		発注LOT	価格	備考
【セット価格】	ローラービシャン3点セット	1	¥85,000	セット内容:ローラービシャン本体、専用カバー、六角スパナ
	ローラービシャン4点セット	1	¥125,000	セット内容:ローラービシャン本体、専用カバー、六角スパナ、マキタ 180mmホリッシャー 9273C
【単品価格】	ローラービシャン本体(外し工具付)	1	¥53,550	
	ローラービシャン専用カバー	1	¥39,500	
	六角スパナ	1	¥1,000	
	ローラーホイールチップセット	1	¥37,000	交換用チップ 1セット4個入り
	留めナットセット	1	¥800	交換用ナット 1セット4本入り
	外し工具	1	¥1,550	
	マキタ(Makita) サンダホリッシャー 180mm 品番:9237C	1	¥40,850	