

形状、成型も自由自在！

粘土状エポキシ系補修剤

彩Ⅲ



＜セット内容＞

①ウッドカラーエポキシパテ ホワイト、ブラック … 各1本入
⇒カットして、練って、埋めるだけでOK！

②エナメルペイント（6色）
⇒着色の際に使用します。

③サンドペーパー（2種）
⇒パテを平らに削る際に使用します。

④スクレーパー S型
⇒埋めた余分なパテを取り除く際に使用します。

⑤筆 … 6本
⇒着色または柄描きなどに使用します。

⑥HBリペアラッカーシンナー
⇒エナメルペイントの溶液として使用します。

⑦トレースクロス
⇒汚れ取りや清掃用に使用します。

⑧カッターナイフ
⇒パテのカットに使用します。

⑨プラスチックケース
⇒半透明で収納に便利なケースです。


セット品とパーツ価格	価格
彩（いどどり）Ⅲ セット品	¥24,000
エポキシスティックパテ 白色・黒色	¥4,800
エナメルペイント（着色剤） 各色	¥1,500
リペアラッカーシンナー（着色剤希釈用）	¥3,200
丸筆	¥900
サンドペーパー #150・#400	¥500
スクレーパー	¥600
カッターナイフ	¥300
クロス	¥600

（税別）

《使用方法》



① 大きな欠け(補修前)

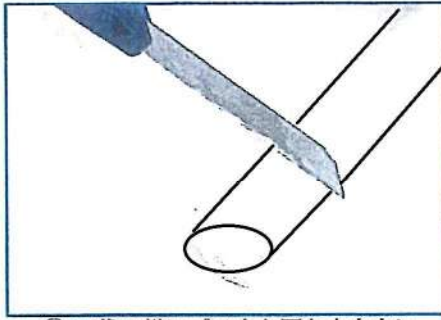

② 画像の様にパテを必要な大きさに
カッターで輪切りにします。




③ カットしたパテを指先で色が均一に
なるまで練ります。
また、パテ(白)にシンナーで希釈
したエナメルペイントを加えて
混ぜ合わせる事で着色ができます。
※目安 パテ幅約2cm、約5滴
※パテ同士を混ぜ合わせ調色可能



④ キズの部分に、よく練ったパテを
少量ずつこすりつけるようにして
埋めて盛っていきます。
自然乾燥で15~20分、急ぐ時は
ドライヤーにて乾燥させます。



⑤ パテ硬化後、余分な部分をサンド
ペーパーを使用して研磨します。
エナメルペイントをシンナーで希釈し
必要な箇所を着色していきます。
※着色の際は、市販のパレット等を
ご使用ください。

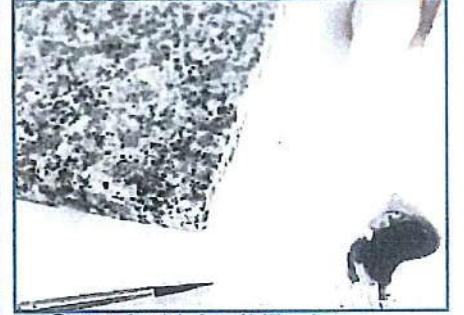


⑥ 着色剤が完全に乾燥したら、
完成です。

《特徴》

- 乾燥、硬化時間が速い(15~20分)
- やせがなく、硬化後の塗装も可能です。
- 粘土状で形状作成が自由自在。パテ(白&黒)同士の混ぜ合わせも可能です。
- サンドペーパーで面出しが簡単にできます。
- 硬化後は、ドリルなどの穴あけや加工が可能です。
- 耐熱・耐水性を有し、屋内・屋外を問わず使用できます。

◆エナメルペイント セット定番6色

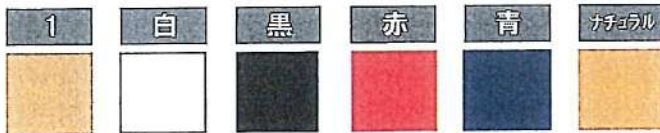

※以下8色はオプションによる単品取扱い可能です。



●このカタログ記載の製品仕様および外観等は予告なく変更されることがあります。

●エナメルペイントの色見本は、印刷の関係により実際の色と異なります。



石工具の専門店
株式会社 **KAWATA**

〒708-0843 岡山県津山市国分寺565-1
TEL 0868-26-3230(代) FAX 26-3522

