



人にやさしく、自然に調和。

石材関連機械総合カタログ

TOA



カートクレーン CC-104

HA(連続全旋回・レバー式)
HR(連続全旋回・リモコン式)
スパイダー式アウトリガー標準装備

オプション

作業灯



驚異の全幅685mm
スリムボディの
CC-104は
機動力で勝負する

■CC-104 HA・HR性能表

最大荷重	980 kg
全長	2,275mm
全幅	685mm
全高	1,170mm
最大作業半径	4.8 m
旋回角度	360°連続
エンジン出力	7.5ps/2,000rpm
総重量	1,100 kg

■定格荷重表 (kg)



■標準装備



■安全装置



■CC-104型アウトリガー(足)セット



①搬入 ②アウトリガーを広げる ③アウトリガーを伸ばす ④油圧で踏んばる

カートクレーン

CC-266

HA(連続全旋回・レバー式)
HR(連続全旋回・リモコン式)
RC(連続全旋回・ラジコン式)
スパイダー式アウトリガー標準装備



ラジコン仕様RC型
を選べばさらに作業
は自由自在



オプション




作業灯
吊り金具

■CC-266 HA・HR性能表

最大荷量	2,600kg
全長	2,575mm
全幅	760mm
全高	1,372mm
最大作業半径	7.5m
旋回角度	360°連続
エンジン出力	8.2ps/2,000rpm
総重量	1,700kg

■定格荷重表(kg)

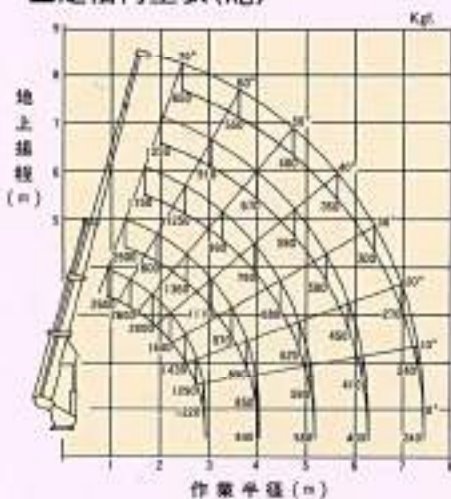

■安全装置



油圧自動ロック装置
パイロットチェック弁



荷重計



boom傾斜角度計



巻過警報器
電池ブザー式



油圧回路安全装置
リリーフ弁

■CC-266型アウトリガー(足)セット



①油圧で踏んばる
②アウトリガーを伸ばす
③アウトリガーを伸ばす
④油圧で踏んばる
①縮入

■266型アウトリガー張り出しいろいろ



カートクレーン CC-205

HA(連続全旋回・レバー式)
HR(連続全旋回・リモコン式)
スパイダー式アウトリガー標準装備



どこをとっても
ハイレベル
CC-205




■アウトリガー位置と作業位置



■CC-205 HA・HR性能表

最大荷重	2,000 kg
全長	2,495 mm
全幅	760 mm
全高	1,340 mm
最大作業半径	6.41 m
旋回角度	360°連続
エンジン出力	7.5ps/2,000rpm
総重量	1,450 kg

■定格荷重表(kg)

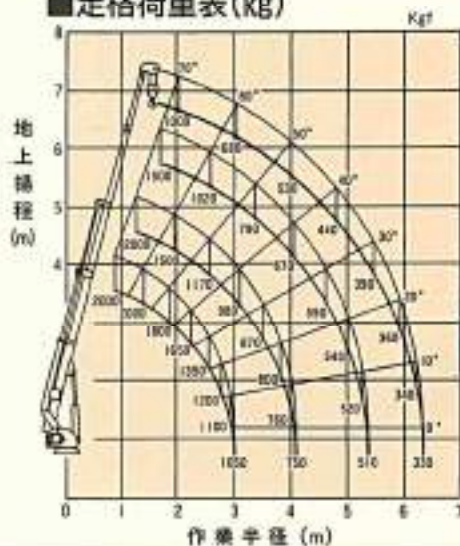

■安全装置



■CC-205型アウトリガー(足)セット



■205型アウトリガー張出しいろいろ



カートクレーン CC-185

HA(連続全旋回・レバー式)
HR(連続全旋回・リモコン式)
油圧アウトリガー式

オプション


補助アウトリガー・リフター
2段油圧式5段ブーム
標準仕様
CC-185



■CC-185 HA・HR性能表

最大荷重	1,750kg
全長	2,170mm
全幅	720mm
全高	1,370mm
最大作業半径	6.2m
旋回角度	360°連続
エンジン出力	7.5ps/2,000rpm
総重量	1,170kg

■定格荷重表 (kg)

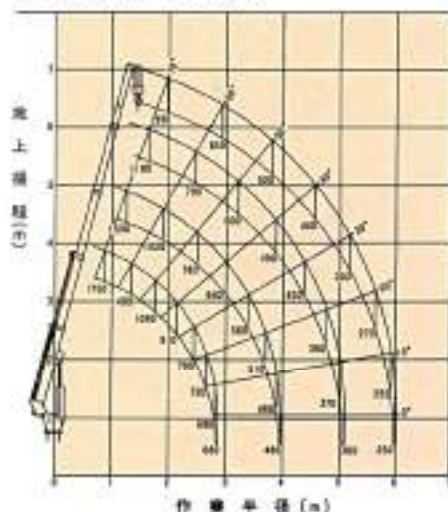

■油圧アウトリガー



■185型アウトリガー張り出しいろいろ



■回転



■安全装置



▲油圧自動ロック装置
パイロットチェック弁



▲荷重計



▲ブーム傾斜角度計




▲巻過警報器
電池プザー式



▲油圧回路安全装置
リリーフ弁

全自動門型研磨機 PC-89S

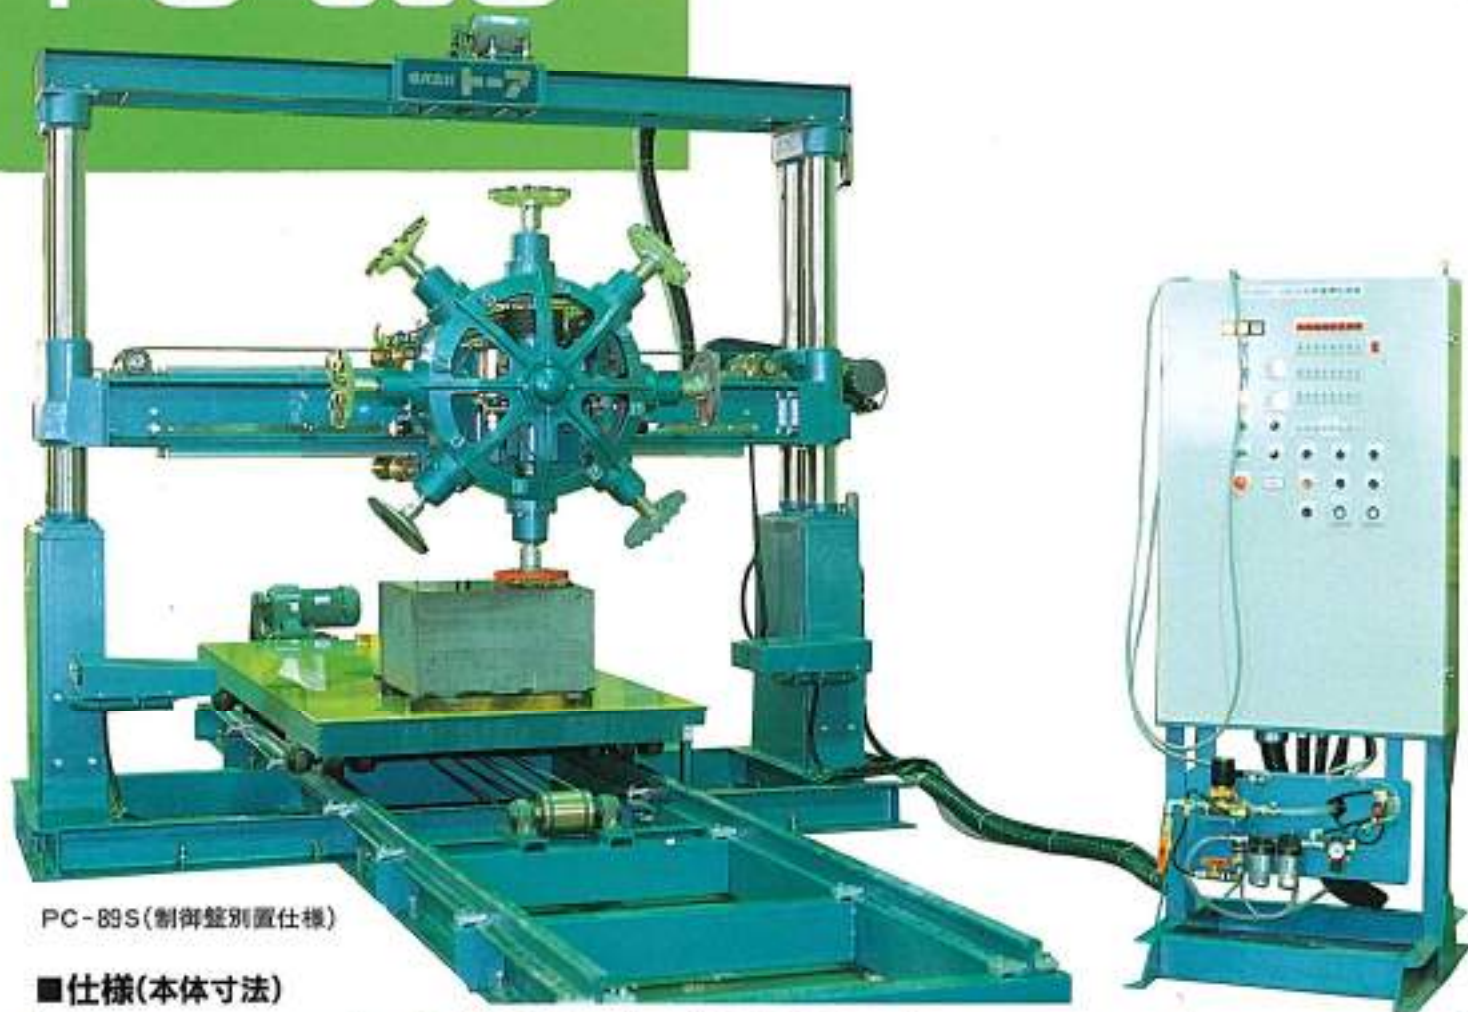

PC-89S(制御盤別置仕様)



■仕様(本体寸法)

No.	機種	研磨面積 (巾)×(長さ)×(高さ)	設置面積 (巾)×(長さ)×(高さ)	台車寸法	備考
①	PC-89S-4	4尺×9尺×3尺	3,800mm×6,100mm×2,800mm	1,200mm×2,700mm	ステップ研磨機能
②	PC-89D-4	4尺×9尺×3尺	3,400mm×6,100mm×2,800mm	1,200mm×2,700mm	ステップ研削機・磁石大小調整 磁石高低調整・シリンダー圧力3段階 固定オイル・主軸回転数変更
③	PC-89D-6	6尺×9尺×3尺	4,000mm×6,100mm×2,800mm	1,800mm×2,700mm	ステップ研削機・磁石大小調整 磁石高低調整・シリンダー圧力3段階 固定オイル・主軸回転数変更

■使用モーター

No.	機種	PC-89S-4	PC-89D-4	PC-89D-6
①	主軸回転(KW)	5.5	7.5	7.5
②	昇降(KW)	0.75	1.5	1.5
③	横送り(KW)	0.4	0.4	0.4
④	台車送り(KW)	1.5	1.5	1.5
⑤	カッター交換(KW)	0.1	0.1	0.1
⑥	コンプレッサー(KW)	0.2	0.2	0.2

※上記仕様は性能向上の為、予告なく変更をさせていただく事があります。

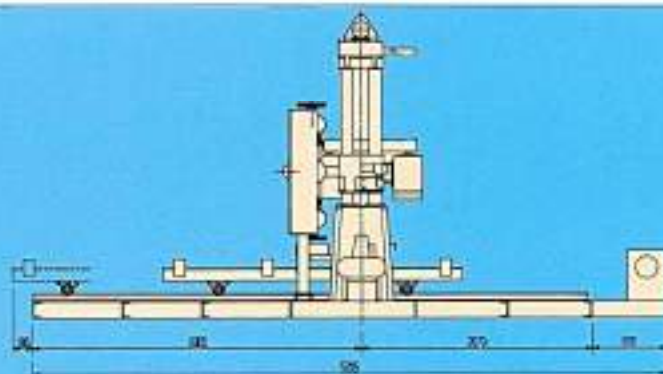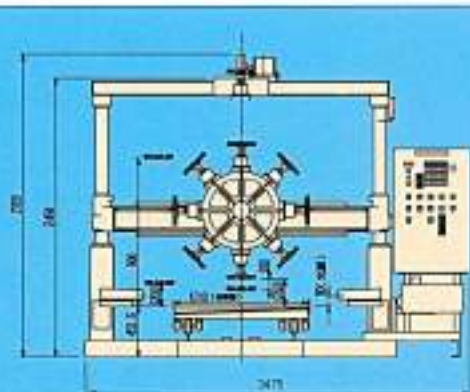

全自動石材排水 処理装置 5トン～50トン

グラスファイバーだから
錆ない、腐らない。



50t




50t

仕様

名称	形式	TOA-5	TOA-8	TOA-10	TOA-15	TOA-20	TOA-30	TOA-40	TOA-50
処理水量		5 m ³ /Hr	7.5 m ³ /Hr	10 m ³ /Hr	15 m ³ /Hr	20 m ³ /Hr	30 m ³ /Hr	40 m ³ /Hr	50 m ³ /Hr
巾		1,320 mm	1,420 mm	1,520 mm	1,650 mm	1,730 mm	2,030 mm	2,240 mm	2,500 mm
長さ		1,915 mm	2,045 mm	2,175 mm	2,365 mm	2,530 mm	2,980 mm	3,330 mm	3,600 mm
高さ		2,650 mm	2,780 mm	2,930 mm	3,030 mm	3,250 mm	3,700 mm	4,450 mm	4,700 mm
総電力量(KW) (清水ポンプ付の場合)		1.1 (1.85)	1.62 (2.15)	2.0 (3.5)	2.75 (4.95)	3.45 (7.15)	6.15 (9.15)	6.15 (10.55)	6.85 (14.25)
重量		600 kg	700 kg	800 kg	1,000 kg	1,500 kg	2,000 kg	3,000 kg	5,000 kg

※上記仕様は性能向上のため予告なく変更させていただく事があります。なお、寒冷地向、ヒーター電源として、100V電源100W程度が必要となります。

■排水処理装置フローシート ■スラリー脱水装置 ■スラリー自動排泥装置

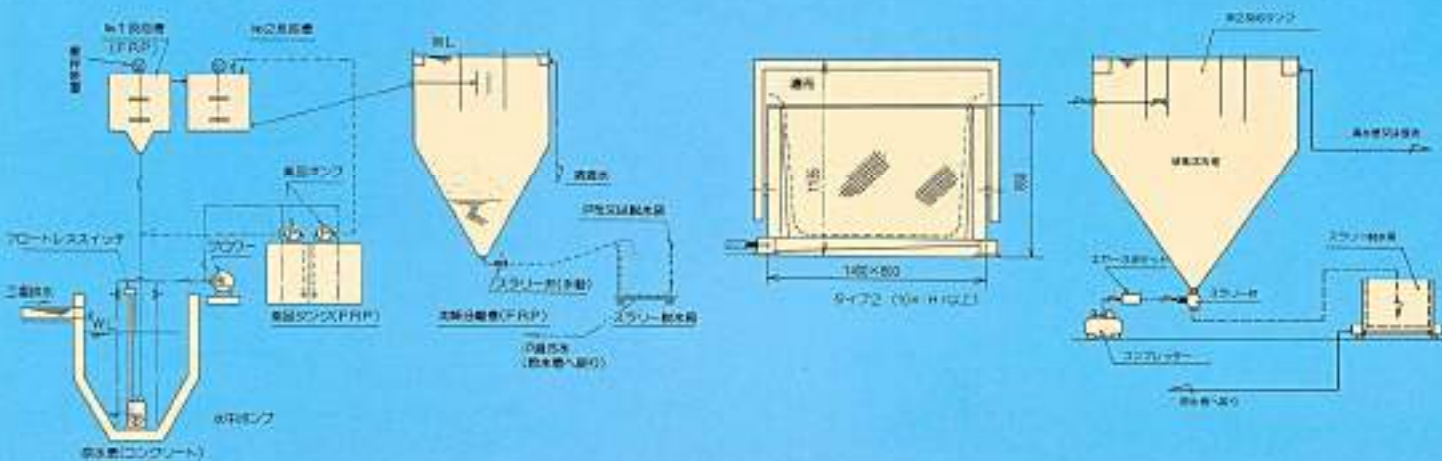

運搬車〈延石専用〉

CL-100


駿河 980kg積み

アオリ板セルスターター標準装備


■CL-100性能表

最大積載量	980kg
全長	1,550mm
全高	1,000mm
全幅	760mm
登坂力	20°
エンジン馬力	ガolinエンジン5.8HP
車体重量	450kg

■延石、長尺物がらくらく運べます。

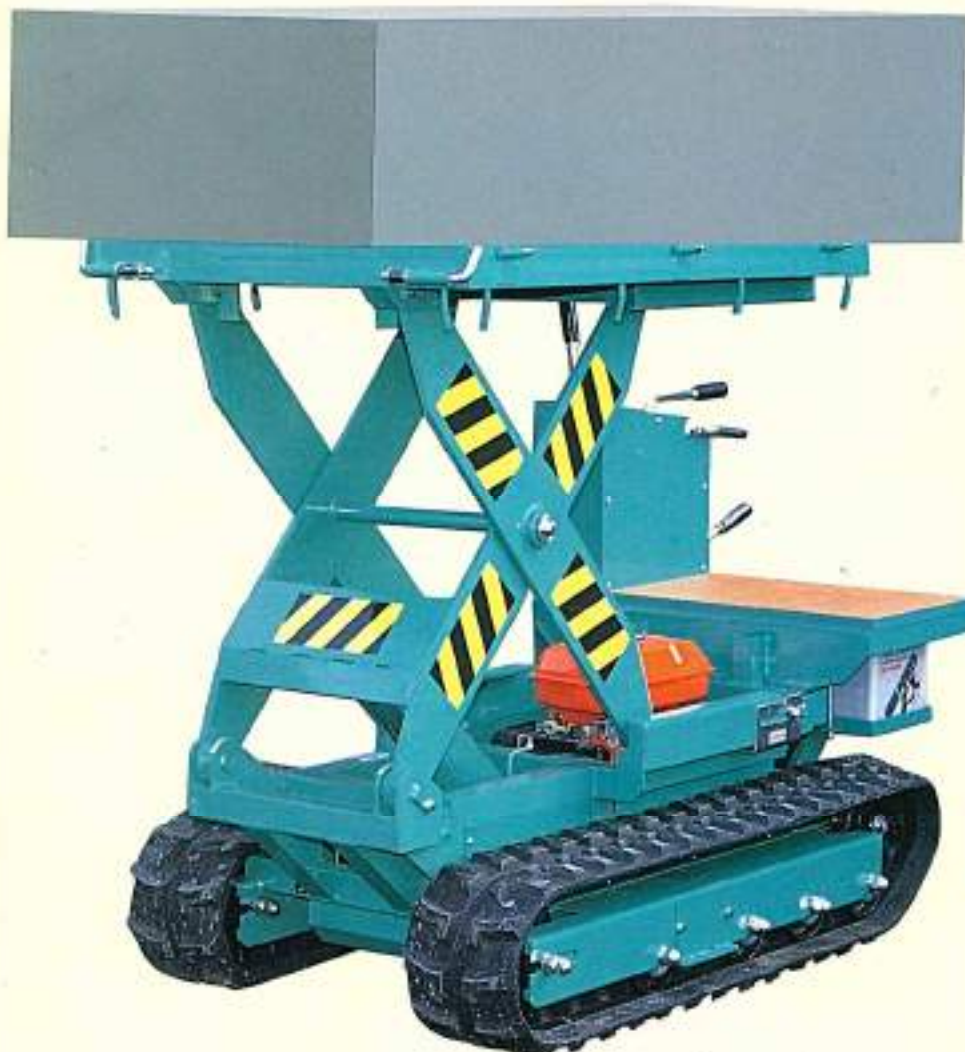

■リフトダンプ式(ダンプ固定式)

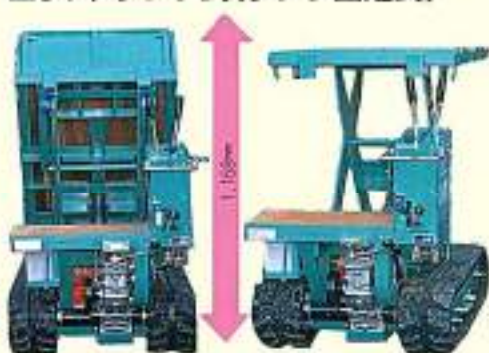

■バランスよく積めるフルフラット



代理店



株式会社 トア

本 社/〒424 静岡県清水市長崎683-1 ☎<0543>46-7211ℙ FAX<0543>46-8886
 静岡工場/〒424 静岡県清水市長崎705-1 ☎<0543>48-0211ℙ FAX<0543>46-8950
 建機工場/〒424 静岡県清水市長崎1060-1 ☎<0543>48-5211ℙ FAX<0543>48-3900
 東日本営業所/〒323 栃木県小山市城東2-4-5 ☎<0285>22-6511ℙ FAX<0285>22-6222
 西日本営業所/〒570 兵庫県姫路市南条高田396 ☎<0792>24-2711ℙ FAX<0792>24-2760
 九州営業所/〒860 熊本県熊本市平成2丁目8番28号 ☎<096>379-5611ℙ FAX<096>379-5426

※このカタログの仕様および記載内容は予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。