

ダイヤモンド工具（建築土木用）

切断 極限までの切れ味と高寿命を徹底追求した最新モデル

ディスクグラインダ用

プラチナセグメント

セグメントタイプ（乾式）

標準在庫品



特長

切れ味と寿命を両立したオールマイティタイプです。

用途

（適用被削材）

一般建材	石 材	窯業製品
コンクリート	御影石（赤）	磁器タイル
レンガ	御影石（白）	陶器タイル
ブロック	鉄平石	その他タイル全般
モルタル	大理石	日本カワラ
スレート	人工大理石	その他カワラ全般
セメントカワラ	砂岩	

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法 (mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数 (枚)	備 考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S1PLATINA410	4	105×2.0×20	8	14,500	15	5	
3S1PLATINA510	5	128×2.0×22	8	11,900	20	5	

ディスクグラインダ用

プラチナウェーブ

ウェーブタイプ（乾式）

標準在庫品



特長

抜群の切れ味に加えて切断面も美しいハイクオリティータイプです。

用途

（適用被削材）

一般建材	石 材	窯業製品
コンクリート	御影石（赤）	磁器タイル
レンガ	御影石（白）	陶器タイル
ブロック	鉄平石	その他タイル全般
モルタル	大理石	日本カワラ
スレート	人工大理石	その他カワラ全般
セメントカワラ	砂岩	

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法 (mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数 (枚)	備 考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S0US40PLAT00	4	105×2.0×20	7	14,500	15	5	
3S0US50PLAT00	5	125×2.0×22	7	12,200	20	5	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
（建築土木用）

ビットライフト砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
（精密用）

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

切断 セグメントタイプ(乾式)

ディスクグラインダ用

ゴールド

標準在庫品



特長

コンクリート製品全般、レンガ、ブロック、瓦などの建材を中心とした幅広い被削材に対して高い切れ味を発揮します。

用途

一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3I2KE105F0010	4	105×2.0×20	6.5	14,500	15	10	
3I2KE128H0060	5	128×2.0×22	8.0	11,900	20	10	
3I2KE155H0060	6	155×2.0×25.4	8.0	9,800	20、22、25	10	
3I2KE178H0050	7	178×2.0×25.4	8.0	8,400	20、22、25	5	
3I2KE205H0060	8	205×2.0×25.4	8.0	7,400	20、22、25	5	

ディスクグラインダ用

ネオゴールド

標準在庫品



特長

コンクリート全般、レンガ、ブロックなどを高能率で切断することができます。

用途

一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S1NEG0040010	4	105×2.0×20	6.5	14,500	15	10	
3S1NEG0050010	5	125×2.0×22	6.5	12,200	20	10	
3S1NEG0060010	6	152×2.0×25.4	6.5	9,800	20、22、25	10	
3S1NEG0070010	7	177×2.0×25.4	6.5	8,400	20、22、25	5	
3S1NEG0080010	8	202×2.0×25.4	6.5	7,500	20、22、25	5	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットライต์砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

ダイヤモンド工具（建築土木用）

切断 セグメントタイプ（乾式）

ディスクグラインダ用

オメガカット

標準在庫品



特長

- ・スムーズで安定した切れ味が持続する専用ボンドを採用しています。
- ・プロから日曜大工作業まで幅広く使用できます。

用途

一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S1OMGCUT0410	4	105×2.0×20	6.5	14,500	15	10	
3S1OMGCUT0510	5	125×2.0×22	6.5	12,200	20	10	

ディスクグラインダ用

ハツリフィット

標準在庫品



特長

- ・切れ味を要求されるはつり作業に最適なカッターです。
- ・ナローズリットのセグメント形状採用により、低振動でスムーズに切断できます。

用途

硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、砂岩、セメント瓦

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S1HTR4H22010	4	105×2.2×20	8.0	14,500	15	10	
3S1HTR5H22010	5	128×2.2×22	8.0	11,900	20	10	
3S1HTR6H22010	6	155×2.2×25.4	8.0	9,800	20、22、25	10	
3S1HTR7H22010	7	178×2.2×25.4	8.0	8,400	20、22、25	5	
3S1HTR8H22010	8	205×2.2×25.4	8.0	7,400	20、22、25	5	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットリフト砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

切断 ウェーブタイプ(乾式)

ディスクグラインダ用

シータ

標準在庫品



特長

ダイヤモンド層に入った交互の溝により切粉の排出効果を高め、優れた切れ味を発揮し、美しい切断面が得られます。新建材、タイル、レンガなど幅広い材料の乾式切断において、能率よく作業ができます。

用途

一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法 (mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数 (枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S0US040G20BA	4	104×2.0×20	7.0	14,500	15	10	
3S0US050G22BA	5	125×2.2×22	7.0	12,200	20	10	
3S0US060G22B0	6	155×2.2×25.4	7.0	9,800	20、22、25	10	
3S0US070G22B0	7	178×2.2×25.4	7.0	8,400	20、22、25	5	
3S0US080G22B0	8	205×2.2×25.4	7.0	7,400	20、22、25	5	

ディスクグラインダ用

オメガ

標準在庫品



特長

・スムーズで安定した切れ味が持続する専用ボンドを採用しています。
・ウェーブ形状をしたダイヤモンド層の採用によりチッピングや欠けの発生が少なく、経済性に優れた商品です。

用途

一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法 (mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数 (枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S0US040M20E0	4	105×2.0×20	7.0	14,500	15	10	
3S0US050M20E0	5	125×2.2×22	7.0	12,200	20	5	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットライフト砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表


技術資料

ダイヤモンド工具（建築土木用）

切断 ウェーブタイプ(乾式)

ディスクグラインダ用 カワラフィット

標準在庫品

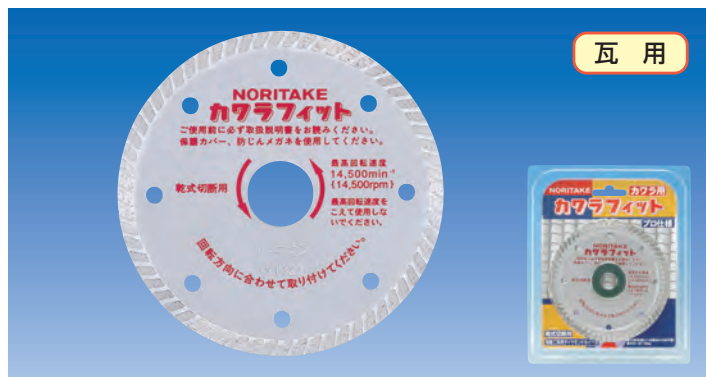

特長

- ・硬質瓦専用カッターです。
- ・ウェーブ形状のダイヤモンド層と切れ味重視の設計により”刃先が跳ねる”ことが少なく、当たりがソフトです。快適な切れ味で瓦を切断できます。

用途

砂岩、石州瓦、三州瓦、セメント瓦

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S0US040E15B0	4	105×1.5×20	5.0	14,500	15	10	

ディスクグラインダ用 タイルフィット ネオ

標準在庫品



特長

- ・タイル専用カッターです。
- ・ウェーブ形状のダイヤモンド層の採用により、当たりがソフトで、タイル面上のチッピングや欠けの発生が少ない切断が可能です。

用途

磁器タイル、陶器タイル

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S0US040NEO10	4	105×1.2×20	5.0	14,500	15	10	

ディスクグラインダ用 タイルフィット スリム

標準在庫品



特長

- ・タイル面のチッピング、欠けをより小さくするため、刃先を1mmの薄刃設計としました。
- ・高剛性専用ボンドの採用により、切断時の直進性に優れます。

用途

磁器タイル、陶器タイル

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3S0US040SLIM0	4	105×1.0×20	5.0	14,500	15	10	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットライト砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

切断 電着カッター(乾式)

ディスクグラインダ用

ミスターカットくん

標準在庫品



特長

- ・ダイヤモンド砥粒を刃先と中心方向に電着法で固定した製品です。切断中の基板の胴当たりを防止し、最後まで優れた切れ味が持続します。
- ・新建材や大理石などの切断に高い効果を発揮します。

用途

人工大理石、発泡コンクリート、モルタル、大理石、FRP


付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
5N2MRCT041610	4	100×1.6×20	3.0	15,200	15	10	

エンジンカッター・電動カッター用

ダクタルカッター

標準在庫品

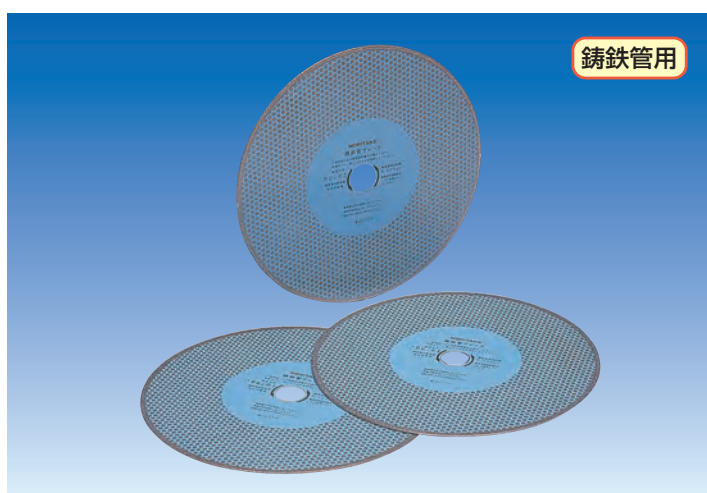

鋳鉄管用

特長

- ・ダクタイル鋳鉄管、鋳鉄管、鋳物湯口、塩ビ管の切断専用カッターです。
- ・砥粒間隔技術により、切粉を効率よく排出できるので、スムーズに切断できます。
- ・特殊加工の刃先で、食い込みよく、良好な切断面が得られます。
- ・二層電着法で長寿命化し、経済的です。

用途

ヒューム管、U字管、鋳鉄管

注) 鋼管、アルミ管、銅管には絶対に使用しないでください。

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
5N2D000506930	12	305×2.8×30.5	—	6,200	20、22、25.4	1	
5N2D000506970	14	355×3.1×30.5	—	5,300	20、22	1	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットライต์砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

ダイヤモンド工具（建築土木用）

研削 カップホイール(乾式)

ディスクグラインダ用

面研くん（シングルタイプ）

標準在庫品



特長

- ・コンクリート製品を中心とした各種建材の粗仕上げ用です。
- ・経済性を追求した、切れ味重視のカップホイールです。

用途

舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)			最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層	W				
3H6CSG04D6510	4	102×20×20	4.5	6.5	14,500	15	5	

ディスクグラインダ用

面研くん（シングルウインドタイプ）

標準在庫品



特長

- ・コンクリート製品を中心とした各種建材の粗仕上げ用です。
- ・集塵装置付き電動工具で使用されると、粉塵の少ない加工ができ、作業環境が改善されます。

用途

舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)			最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層	W				
3H6CSW04D6510	4	102×18×20	4.5	6.5	14,500	15	5	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットリファイト砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

研削 カップホイール(乾式)

ディスクグラインダ用

面研くん(ダブルタイプ)

標準在庫品



特長

ダイヤモンドチップと被削材の接触面積が大きく、良好な仕上げ面が得られる高寿命カップホイールです。

用途

舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)			最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層	W				
3H6CDB04D7010	4	102×18×20	4.5	7.0	14,500	15	5	

ディスクグラインダ用

面研くん(ダブルウインドタイプ)

標準在庫品



特長

・基板に独自の穴をあけ、集塵効果が高めると共に軽量化をし、作業の方や機械への負担を軽減しました。
・プロから日曜大工作業まで幅広く使用できます。

用途

舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)			最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層	W				
3H6CDW04D7010	4	102×18×20	4.5	7.0	14,500	15	5	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットライต์砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

ダイヤモンド工具（建築土木用）

研削 カップホイール(乾式)

ディスクグラインダ用

エコカップ（シングルウインドタイプ）

標準在庫品



特長

- ・経済性を追求したシングルウインドタイプのカップホイールです。
- ・特殊チップ形状と特殊ボンドの採用により、スムーズで良好な切れ味を発揮します。

用途

舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)			最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層	W				
3H6ECOCUPS410	4	102×18×20	4.5	6.5	14,500	15	5	

ディスクグラインダ用

エコカップ（ダブルウインドタイプ）

標準在庫品



特長

- ・経済性を追求したダブルウインドタイプのカップホイールです。
- ・特殊チップ形状と特殊ボンドの採用により、スムーズで良好な切れ味を発揮します。
- ・ダイヤモンドチップと被削材の接触面積が大きく、良好な仕上げ面が得られます。

用途

舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)			最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層	W				
3H6ECOCUPW410	4	102×18×20	4.5	7.0	14,500	15	5	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットリファイド砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

研削 ストレートホイール(乾式)

ディスクグラインダ用

Uフィット

標準在庫品



補修
ミゾ入れ用

特長

- ・先端がU字型をしたストレートホイールです。コンクリートやモルタルに発生したひび割れの補修作業に最適です。
- ・作業者の方や機械への負担を軽減するため、基板に穴をあけて軽量化しました。

用途

舗装コンクリート、舗装グリーンコンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3H8GSTU410N10	4	100×10×20	7.0	15,200	—	5	

ディスクグラインダ用

Vフィット

標準在庫品



補修
ミゾ入れ用

特長

- ・先端がV字型をしたストレートホイールです。
- ・コンクリートやモルタルに発生したひび割れの補修作業に最適です。

用途

舗装コンクリート、舗装グリーンコンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3H8GSTV310N10	3.5	90×10×20	9.0	15,200	—	5	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットライト砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料

ダイヤモンド工具（建築土木用）

切断 乾式ブレード

エンジンカッター・電動カッター用

レザックスグリーン（汎用タイプ）

標準在庫品



特長

耐熱性に優れ、砥粒保持力の高い専用ボンドを採用しました。切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。

用途

ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3I0GPR092421A	9	226×2.4×22	6.0	8,300	20	1	
3I0GPR102621A	10	256×2.6×22	6.0	7,400	20	1	
3I0GPR102622A	10	256×2.6×25.4	6.0	7,400	20、22	1	
3I0GPR102623A	10	256×2.6×30.5	6.0	7,400	20、22、25.4	1	
3I0GPR122720A	12	306×2.7×20	6.0	6,200	—	1	
3I0GPR122721A	12	306×2.7×22	6.0	6,200	20	1	
3I0GPR122722A	12	306×2.7×25.4	6.0	6,200	20、22	1	
3I0GPR122723A	12	306×2.7×30.5	6.0	6,200	20、22、25.4	1	
3I0GPR142821A	14	356×2.8×22	6.0	5,300	20	1	
3I0GPR142823A	14	356×2.8×30.5	6.0	5,300	20、22、25.4	1	

エンジンカッター・電動カッター用

レザックスシルバー（エコノミータイプ）

標準在庫品



特長

コンクリート及びその二次製品、レンガ・ブロックなどの切断作業において、ハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断ブレードです。

用途

ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法(mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数(枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3I0GPS1227230	12	306×2.7×30.5	6.0	6,200	20、22、25.4	1	

切断 湿式ブレード

台車式エンジンカッター用

レザックスイエロー（汎用タイプ）

標準在庫品



特長

ダイヤ保持力の高い専用ボンドの採用により切断速度が向上し、安定した切れ味を発揮します。コストパフォーマンスに優れた湿式切断用ブレードです。

用途

鉄筋コンクリート、プレスレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、舗装グリーンコンクリート、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート

発注品番	D (インチ)	寸法 (mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数 (枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3I0GAM1026YA0	10	256×2.6×27	6.0	7,400	—	1	
3I0GAM1232YA0	12	306×3.2×27	6.0	6,200	—	1	
3I0GAM1432YA0	14	356×3.2×27	6.0	5,300	—	1	
3I0GAM1632YA0	16	418×3.2×27	6.0	4,500	—	1	
3I0GAM1832YA0	18	469×3.2×27	6.0	4,000	—	1	

台車式エンジンカッター用

レザックスパープル（エコノミータイプ）

標準在庫品



特長

オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応できます。ハイクオリティ、経済性を追求したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。

用途

鉄筋コンクリート、プレスレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、舗装グリーンコンクリート、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート

発注品番	D (インチ)	寸法 (mm)		最高回転速度 (min ⁻¹)	付属カラー	入数 (枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3I0GA12326PA0	12	306×3.2×27	6.0	6,200	—	1	

切断砥石

オフセット砥石

フラップディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビットライต์砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料