




型 式
FCH-20
FCH-20F
FCH-25


●フラックスチッパ

不二のフラックスチッパ(FCH-20, 20F, 25)は小型軽量、強力しかも使い易く設計製作しています。
用途は溶接のフラックス落し、軽度のハツリ、バリ取り、石材彫刻(FCH-20)などに使用され好評を得ています。
本機は構造が簡単で故障も少なく、連続作業に威力を発揮します。
しかも空気消費量は0.14~0.18m³/minと非常に少なく、小型コンプレッサでの使用も可能ですので大変経済的です。
※防振対策(白ろう病防止)、防冷対策に不二の熱収縮チューブをご利用ください。(裏面を参照してください)

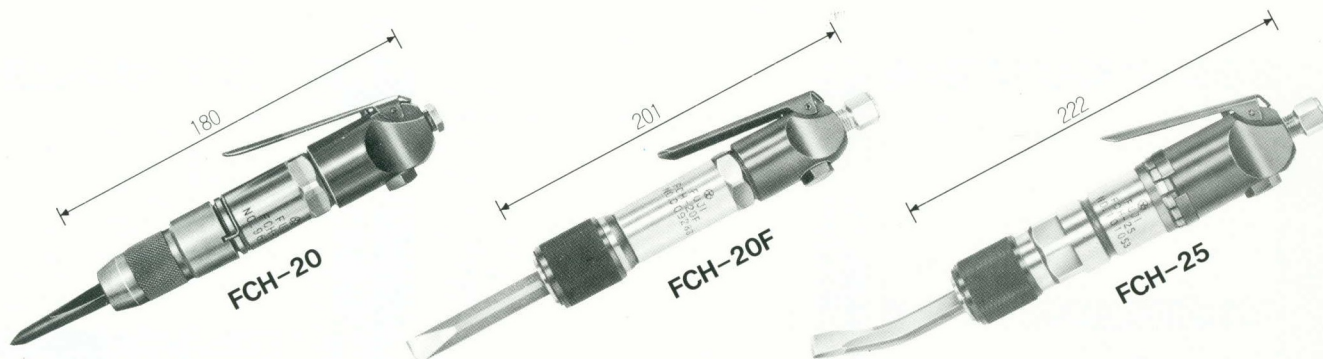


FCH-20型タガネ形状寸法

ブランク

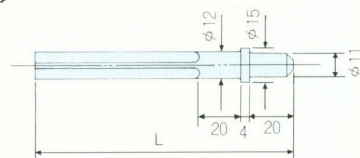


平 型

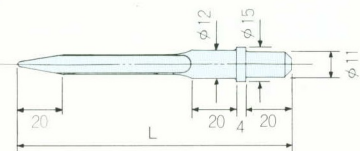


部品番号	全 長 (L)mm
ブランク	
G-1-1	125
※G-2-1	130
G-1-2	155
G-1-3	200
G-1-4	250

チップ付タガネ(石材用)

丸 型



平 型



部 品 番 号	形 状	全 長 (L)mm	
※S-1	丸 型	120	標 準
S-3		160	細字用
S-2	平 型	120	標 準
S-4		160	細字用


※細字用には、専用タガネ受けが必要です。

- ※印は、標準附属品です。
- タガネは各種ありますので、作業用途に合わせて別途ご購入ください。
- ご注文の節は品名、寸法、部品番号をご指示ください。


(注) ブランク……先端末加工のタガネです。

FCH-20F, FCH-25型タガネ形状寸法


ブランク



平 型



平曲り型

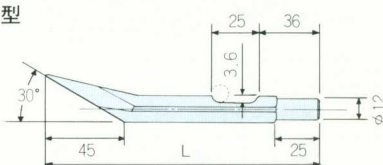

部 品 番 号	全 長 (L)mm
ブランク	
F-1-1	140
F-1-2	※F-3-2
F-1-3	200
F-1-4	250
F-1-5	300


主要諸元

型 式	打 撃 数	ピストン径	ストローク	全 長	重 量	空 気 消 費 量	ホース口金 ねじ寸法	ホ ー ス 径
	BPM	mm	mm	mm	kg	m ³ /min	PT	mm
FCH-20	12,000	20	12	180	0.8	0.14	⅛	6.3
FCH-20F	12,000	20	12	201	0.9	0.14	⅛	9.5
FCH-25	8,000	20	20	222	1.4	0.18	⅛	9.5


標準附属品……タガネ1.

分解図



FCH-20

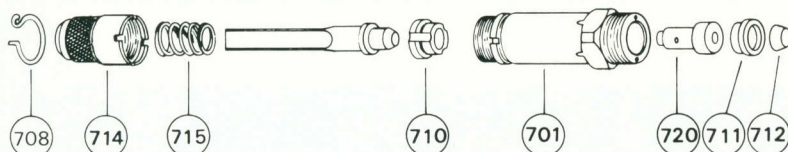

FCH-20F

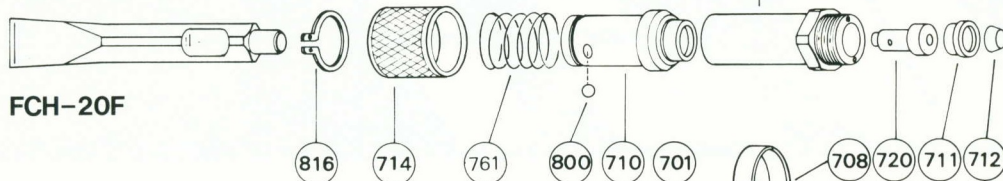

FCH-25

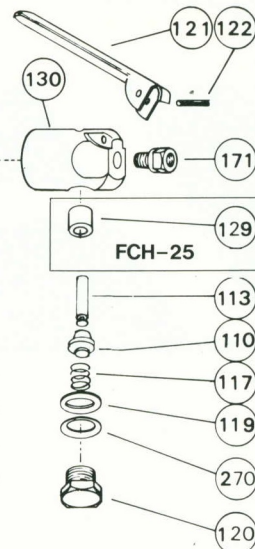

部品表：FCH-20, -20F, -25

図番	部品番号		部品名
	FCH-20	FCH-20F	
CP No.	H-001005-00	○	キャップ CP
117	H-001117-00	○	給気弁バネ
119	H-001119-00	○	給気弁蓋パッキン
120	H-001120-00	○	給気弁蓋
121	H-063121-00	○	給気弁レバー
122	H-001122-00	○	給気弁レバーピン
130	H-001130-00	○	キャップ
270	H-001270-00	○	皿バネ座金
CP No.	G-105008-00	○	給気弁軸 CP
110	H-001110-02	○	給気弁
113	G-105113-00	○	給気弁軸
CP No.	H-001007-00	H-002007-00	シリンダ CP

図番	部品番号		部品名
	FCH-20	FCH-20F	
701	H-001701-00	H-002701-A	シリンダ
710	H-001710-00	H-002710-A	チゼルブッシュ
171	IB-201000	IB-202001	ホース接手
708	H-001708-00		回り止め
711	H-001711-00	○	シリンダ蓋
712	H-001712-00	○	ダンバ
714	H-001714-00	H-056714-00	チゼルホルダ
715	H-001715-00		ホルダスプリング
720	H-001720-00	○	ピストン
761		H-014761-00	リテーナスプリング
800		B-3/8	スチールボール
816		SR-S28	スナップリング

図番	部品番号		部品名
	FCH-25		
CP No.	H-063005-00		キャップ CP
117	D-001117-00		給気弁バネ
119	H-014119-00		給気弁蓋パッキン
120	H-014120-00		給気弁蓋
121	H-063121-00		給気弁レバー
122	H-001122-00		給気弁レバーピン
129	H-014129-00		給気弁ブッシュ
130	H-014130-00		キャップ
270	H-014270-00		皿バネ座金
CP No.	H-063008-00		給気弁軸 CP
110	H-001110-02		給気弁
113	H-063113-00		給気弁軸
171	IB-202001		ホース接手
701	H-056701-01		シリンダ
708	H-014708-00		回り止め
711	H-014711-00		シリンダ蓋
712	H-001712-00		ダンバ
714	H-056714-00		チゼルホルダ
720	H-014720-00		ピストン
761	H-014761-00		リテーナスプリング
800	B-3/8		スチールボール
816	H-056165-00		止め輪

●部品表について

* 図番内CP No. とは……複数の部品が組み込まれた場合の部品番号を示します。

(太枠内に囲まれた部品がCPの構成部品となります。)

* 部品要求の節は型式、CP No. もしくは部品番号と部品数をご指示ください。


* 部品名()内の数字は部品数を表わします。

* ○印は左記と共通部品です。


* 品質向上のため、予告なく改造することがありますので、あらかじめご承知ください。

タガネの交換方法

FCH-20

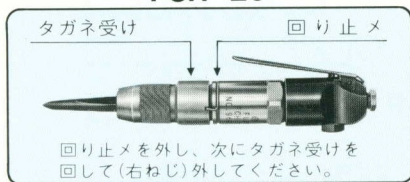

FCH-20F, FCH-25

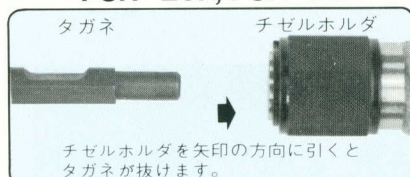

●熱収縮チューブ(白ろう病・防振・防冷対策に)

不二の熱収縮チューブは、振動を吸収し冷感をやわらげますので、白ろう病防止に役立ちます。


◀特長▶

- 約120度に加熱することにより、1/2まで収縮しますので太さの異なる (φ22.5～φ45) 形状に応用できます。
- 形状が多少複雑でも、表面に沿って収縮し、表面の凸凹により滑り止めの効果があります。

注) 装着部に両面テープをはり付けて使用すればより一層の効果があります。



FCH-20



FCH-20F, FCH-25

代理店

石材加工機械・工具の総合商社



株式会社

KAWATA

〒708-0856 岡山県津山市西吉田31-1

TEL 0868-26-3230(代) FAX 26-3522

http://www.k-kawata.co.jp

E-mail: web@k-kawata.co.jp