



はこんだろう

新型

運ん太郎Jr.

最大積載量

600kg

車体幅

570mm

走行方式

油圧走行

LD06

油圧走行 超コンパクト機登場。

超スリムな
車体幅を実現!





LD09との比較

リフトとダンブが
独立レバーで、
作業効率抜群!

全長 1635mm

長尺材などの
運搬にも便利!

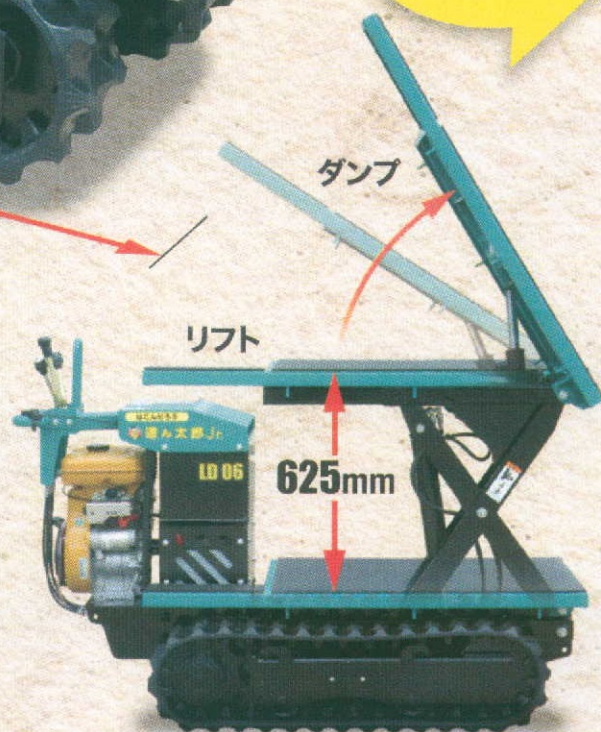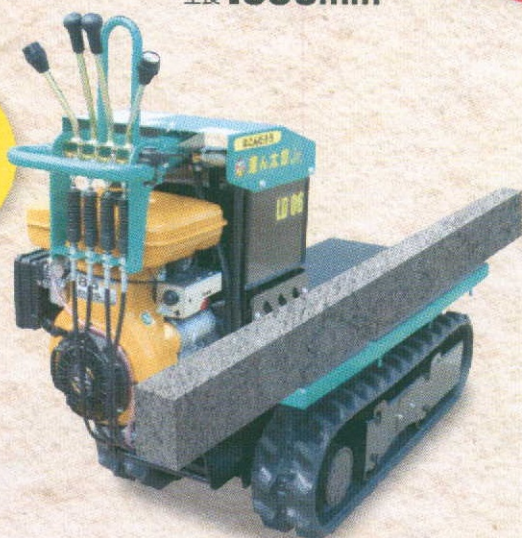



はこんだろう

MAEDA

運ん太郎Jr. LD06


◆主要諸元

型 式		LD06
最大積載量		600kg
荷台寸法	長さ × 幅 × 高さ	905[875] × 540[515] × [275]mm
機体寸法	長さ × 幅 × 高さ	1635[1660] × 570 × 1100mm
荷台地上高		395～1020mm
走 行 部	走行方式	油圧駆動(2ポンプ・2モータ)
	速度	0～2.8km/h
	クローラ幅	150mm
	接地圧	未積載時 1.6kPa(0.16kg/cm ²) 最大積載時 4.0kPa(0.41kg/cm ²)
登坂能力	平地	最大積載量 600kg
	20°を超える坂	登降禁止
エンジン連続定格出力		4.7kw×1800rpm(6.4PS/1800rpm)
機能		リフト&ダンプ
燃料タンク容量		6ℓ(無鉛ガソリン)
全体質量		395kg[420kg]

※[]内はアオリ付の寸法

◆格納状態（走行姿勢）

[]内はアオリ付の寸法

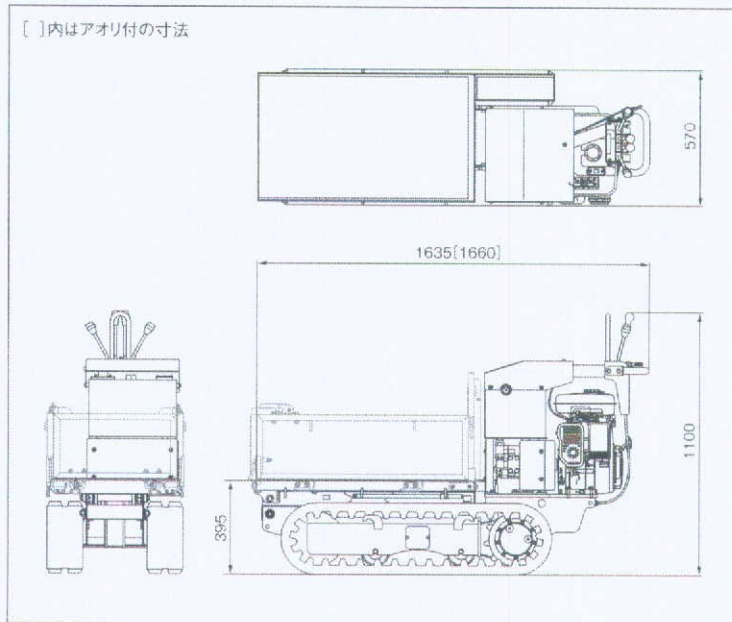

※本カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※掲載写真は一部販売標準商品とは異なる場合があります。



安全に関するご注意

※ご使用時は必ず取扱説明書をお読みください。
※本製品は、公道での運転はできませんので充分ご注意ください。
※走行時には、必ずリフト&ダンプを下げた走行姿勢で走行してください。


◆車体幅570mmのスリムなボディ

狭小現場では大は小を兼ねません。スリムボディの中に上位機種 of 快適性と安全性を凝縮しました。



◆油圧走行方式でスムーズ・安全！

LD09で好評の油圧走行方式採用により、スムーズな走行を実現。重量物のより安全な運搬を可能にします。



◆操作性抜群！

リフトレバーとダンプレバーが独立しておりますので、リフトとダンプの切替がなく安全に操作することが可能です。

リフトレバー


ダンプレバー

走行レバー



◆「アオリ」オプション設定

荷台のアオリをオプションでご用意しています。



●お問い合わせは



株式会社 **KAWATA**

〒708-0856 岡山県津山市西吉田31-1
TEL 0868-26-3230(代) FAX 26-3522
<http://www.k-kawata.co.jp>
E-mail: web@k-kawata.co.jp