

ソフトスリング

強力ポリエステル原糸の束を、耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包み込んだ繊維スリング。そこから生まれる抜群の柔軟性は、どんな吊り荷にもしっかりフィットしてパワフルに吊り上げます。表面布は最大使用荷重ごとに色分けされているので、吊り荷の重量にあわせたソフトスリングの選定も一目で分かります。

SN-H シリーズ 縫製タイプ

表面布を縫い合せて製作する縫製タイプのエンドレス形(N)ソフトスリングです。

JIS規格品

※16・20t JIS規格相当品


POINT



縫製タイプ


表面布を縫い合せて心体を被覆しています。

SN-H 5.0 t


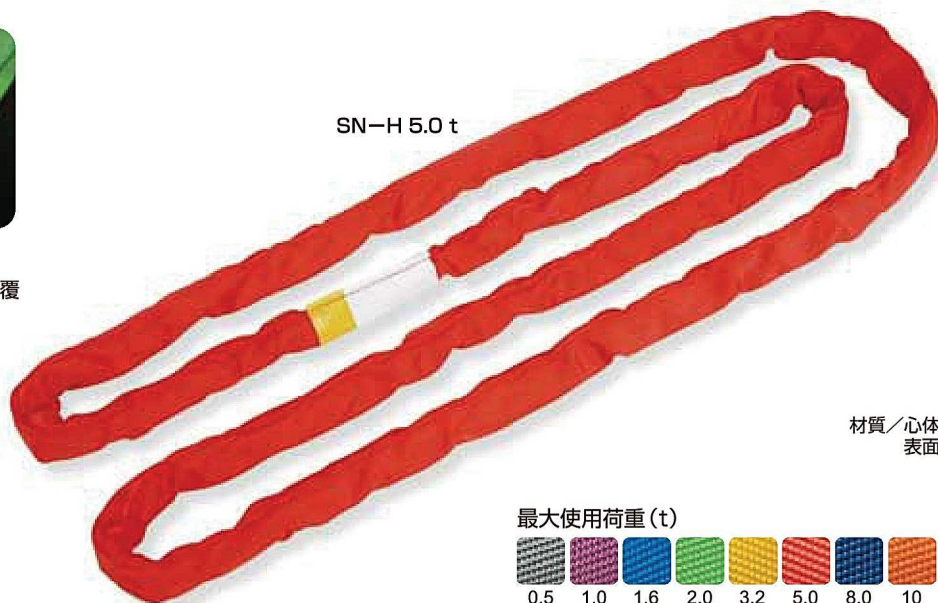


材質/心体:ポリエステル
表面布:ナイロン

最大使用荷重 (t)



エンドレス形(N)

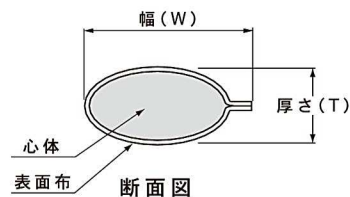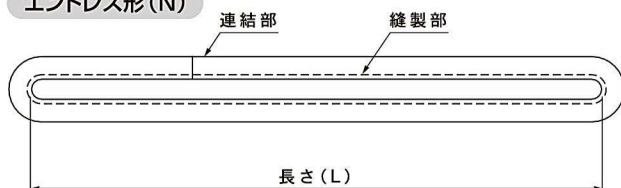

(mm)


最大使用荷重	表面布の色	幅(W)	厚さ(T)	製作可能長さ(L)
0.5 t	灰	34	4	0.5m~10mまで0.5m間隔
1.0 t	紫	37	5	
1.6 t	青	47	6	
2.0 t	緑	47	7	
3.2 t	黄	56	9	
5.0 t	赤	67	11	
8.0 t	紺	77	14	1.5m~10mまで0.5m間隔
10 t	オレンジ	85	16	
16 t	オレンジ	110	23	
20 t	オレンジ	110	28	

※
※

繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。

POINT 摩耗試験 JIS B 8811

内部の心体を保護するソフトスリングの表面布は、その耐摩耗性能を確認するための摩耗試験を実施しています。試験方法は表面布に図のようにおもりをつるし、六角棒に繰り返し速度(毎分30±1回、移動距離330±30mm)で10,000回往復摩擦させて表面布及び縫糸のほつれの有無を確認します。



SN-T シリーズ 筒織タイプ

筒織の表面布の中に心体を通して加工したエンドレス形 (N) ソフトスリングです。

JIS規格品

POINT




筒織タイプ

筒状に織り上げた表面布に、専用機械で心体を通して製作します。



SN-T 3.2 t

材質/心体:ポリエステル
表面布:ナイロン

最大使用荷重 (t)



エンドレス形 (N)

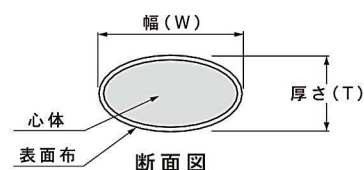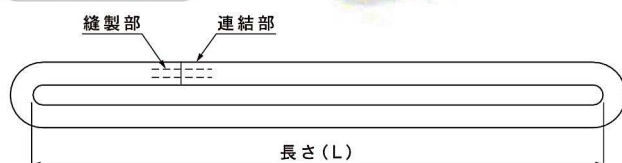

最大使用荷重	表面布の色	幅 (W)	厚さ (T)	製作可能長さ (L)
0.5 t	灰	30	4	1m~4mまで0.5m間隔
1.0 t	紫	40	5	
1.6 t	青	48	6	
2.0 t	緑	48	7	
3.2 t	黄	58	9	
5.0 t	赤	68	11	

繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。

SE シリーズ 筒織タイプ

目通しつり (チョークつり) に最適な筒織タイプの両端アイ形 (E) ソフトスリングです。

JIS規格相当品

POINT




筒織タイプ

筒状に織り上げた表面布に、専用機械で心体を通して製作します。



SE 1.0 t

材質/心体:ポリエステル
表面布:ナイロン

最大使用荷重 (t)



両端アイ形 (E)

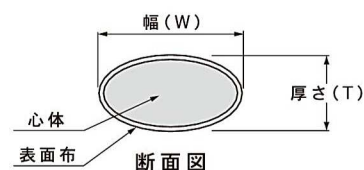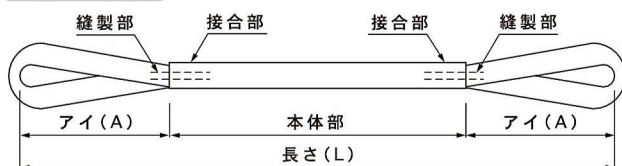

最大使用荷重	表面布の色	アイ			本体部		製作可能長さ (L)
		長さ	幅 (W)	厚さ (T)	幅 (W)	厚さ (T)	
0.5 t	灰	200	30	4	40	4	1m~4mまで0.5m間隔
1.0 t	紫	250	40	5	48	5	
1.6 t	青	300	48	6	58	6	
2.0 t	緑	350	48	7	58	7	
3.2 t	黄	400	58	9	68	9	1.5m~4mまで0.5m間隔
5.0 t	赤	450	68	11	88	11	


繊維加工品のため表中の数値と実際の寸法には多少の誤差があります。

NYLON SLING

ナイロンスリング

適度な伸びが吊り上げ時の衝撃をやわらげる
耐摩耗性に優れたナイロン素材のベルトスリングです。

POINT



分かりやすい使用限界標示

ベルトは外側2層がナイロン、
芯部がポリエステル製の3層構造。
芯部の白色のポリエステル糸の
中に見える赤色の糸が使用限界
標示です。

使用温度
100℃
以下



MW-1D

KMW-1D

WW-1D

mw シリーズ

JIS規格 Ⅲ等級


スリングのねじれを発見しやすいオレンジ&グリーンのツートンカラー仕様。

ベルト幅 (mm)

25 35 50 75 100 150 200 300

MW-1D 両端アイ形 (E)

標準カラー

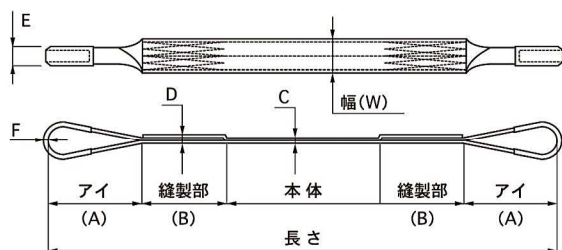


標準仕様一覧表

(mm)

幅 (W)	最大使用荷重	アイ長さ (A)	縫製部長さ (B)	寸法			
				C	D	E	F
25mm	0.8t	210	200	8	12	30	9
35mm	1.25t	230	220	8	12	23	13
50mm	1.6t	360	240	8	12	30	13
75mm	2.5t	410	300	8	12	42	13
100mm	3.2t	420	380	8	12	40	17
150mm	5.0t	425	430	8	12	60	17
200mm	6.3t	575	430	8	12	75	17
300mm	10t	735	470	8	12	105	20

MW-2D エンドレス形 (N)

標準カラー

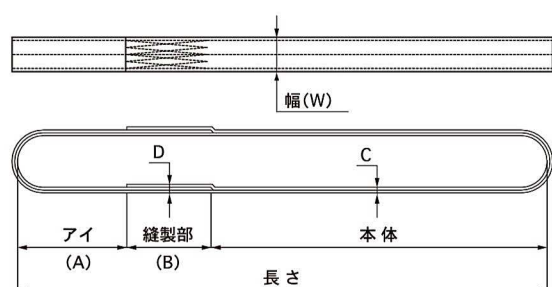

標準仕様一覧表

(mm)

幅 (W)	最大使用荷重	アイ長さ (A)	縫製部長さ (B)	寸法	
				C	D
25mm	1.6t	210	200	8	12
35mm	2.5t	230	220	8	12
50mm	3.2t	360	240	8	12
75mm	5.0t	410	300	8	12
100mm	6.3t	420	380	8	12
150mm	10t	425	430	8	12
200mm	12.5t	575	430	8	12
300mm	20t	735	470	8	12

KMW シリーズ

シングルカラーのナイロンスリングです。


ベルト幅 (mm)

25 35 50 75 100 150 200 300

KMW-1D

両端アイ形 (E)

標準カラー

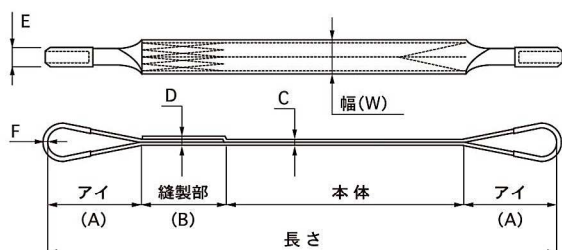

標準仕様一覧表


(mm)

幅 (W)	最大使用荷重	アイ長さ (A)	縫製部長さ (B)	寸 法			
				C	D	E	F
25mm	0.8t	210	200	8	12	30	9
35mm	1.25t	230	220	8	12	23	13
50mm	1.6t	360	240	8	12	30	13
75mm	2.5t	410	300	8	12	42	13
100mm	3.2t	420	380	8	12	40	17
150mm	5.0t	425	430	8	12	60	17
200mm	6.3t	575	430	8	12	75	17
300mm	10t	735	470	8	12	105	20

KMW-2D

エンドレス形 (N)

標準カラー

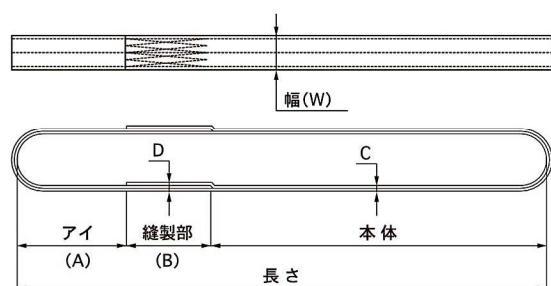

標準仕様一覧表

(mm)

幅 (W)	最大使用荷重	アイ長さ (A)	縫製部長さ (B)	寸 法	
				C	D
25mm	1.6t	210	200	8	12
35mm	2.5t	230	220	8	12
50mm	3.2t	360	240	8	12
75mm	5.0t	410	300	8	12
100mm	6.3t	420	380	8	12
150mm	10t	425	430	8	12
200mm	12.5t	575	430	8	12
300mm	20t	735	470	8	12

WW シリーズ

未染色ベルトを使用。素材の良さをいかしたナイロンスリングのホワイト (生成) タイプです。


ベルト幅 (mm)

25 35 50 75 100 150 200 300

WW-1D

両端アイ形 (E)

標準カラー

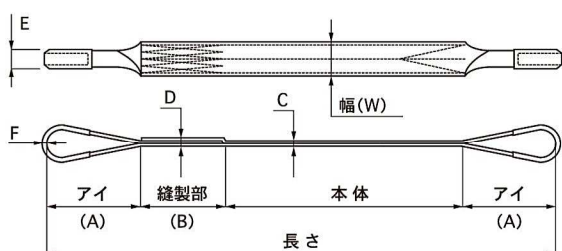

標準仕様一覧表

(mm)


幅 (W)	最大使用荷重	アイ長さ (A)	縫製部長さ (B)	寸 法			
				C	D	E	F
25mm	0.8t	210	200	8	12	30	9
35mm	1.25t	230	220	8	12	23	13
50mm	1.6t	360	240	8	12	30	13
75mm	2.5t	410	300	8	12	42	13
100mm	3.2t	420	380	8	12	40	17
150mm	5.0t	425	430	8	12	60	17
200mm	6.3t	575	430	8	12	75	17
300mm	10t	735	470	8	12	105	20

注) 未染色ベルトのため、実際の幅は表記された数値よりも広くになっています。

WW-2D

エンドレス形 (N)

標準カラー

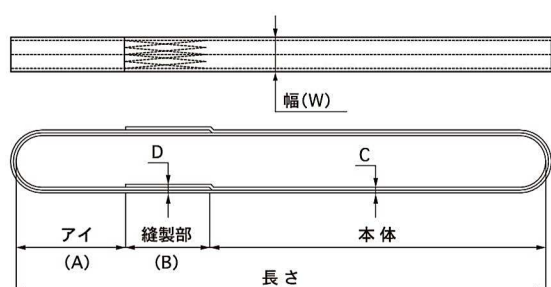

標準仕様一覧表

(mm)

幅 (W)	最大使用荷重	アイ長さ (A)	縫製部長さ (B)	寸 法	
				C	D
25mm	1.6t	210	200	8	12
35mm	2.5t	230	220	8	12
50mm	3.2t	360	240	8	12
75mm	5.0t	410	300	8	12
100mm	6.3t	420	380	8	12
150mm	10t	425	430	8	12
200mm	12.5t	575	430	8	12
300mm	20t	735	470	8	12

注) 未染色ベルトのため、実際の幅は表記された数値よりも広くになっています。