




I N D E X

ベルトスリング	1・2
コーナーパット・ベルトスリング	3
リング・ベルトスリング・安全フック	4
ソフトスリング・エムスリング	5・6
ベルト荷締機・結束機	7・8・9
ニロス	10
らく巻きベルト	11
しばりっ子・P.Pベルト	12
トラッシュシート・造園	13・14



P O W E R F U L
& S A F E T Y

ベルトスリング

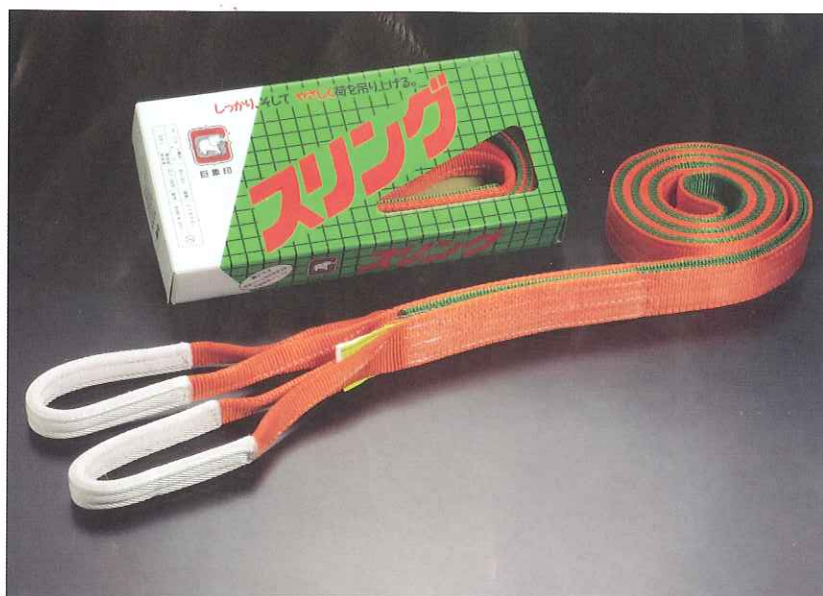

特長

荷役・物流機器の総合メーカーとして、あらゆる現場での信頼を力強さ・安心・やさしさで支える「丸善織物」。がっちり吊り上げ、しっかりと締めつけ、ぴったりとした安定感で荷を傷めない柔軟さが自慢です。

独自の技術力で開発した引張強度・耐耗性・耐候性など、すべての面で優れた機能を発揮し、作業効率アップのお役に立っています。多彩なアイテムやオプションをご用意しておりますので、さまざまな用途に合わせて最適なものをお選びください。

製品は日本工業規格表示許可工場で規格及び製造・出荷までを一括管理してお届けしています。



製品紹介

軽くてソフト。確実に吊り上げ!

合成繊維の中でも最も強靱なナイロン原糸を使用。さらに独自の織り方で引張強度・弾性・耐久性・耐候性に優れ、力強くパワーを発揮します。


軽量で扱いやすく柔軟性にも優れているため、どんなつり荷にも確実にフィットし、折り曲げてもクセがつきません。

分かりやすい安全ライン!



＜平織＞
ナイロン原糸を使用。
引張強度・弾性に優れています。


＜綾織＞
ポリエステル原糸を使用。
柔らかく造園・木材・石材など、
やさしく確実にフィットします。



スリングベルトMW-1D・KMW-1D・WW-1Dには、使用限度がひとめでわかる「安全ライン」を織りこんでいます。赤色のラインが見えたらすぐに新しいものと取り替えてください。

ベルトスリング


MW-1Dタイプ

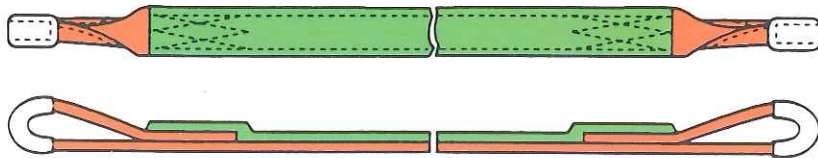

製品紹介

ベルトは3層織りで外側2層がナイロン系、芯部にポリエステル糸を使用しており、JIS表示認定品である。2色に染色した同一構造のベルトにより**使用時ねじれの発見がしやすい**特徴があります。更に芯に白地に赤の**使用限界表示**があり点検がしやすくなっています。種類はE形（両端アイ形）とN形（エンドレス形、4ページで紹介しています）があり、25%巾～300%巾まで8種類あります。

KMW-1D・PS-1D・WW-1Dタイプ

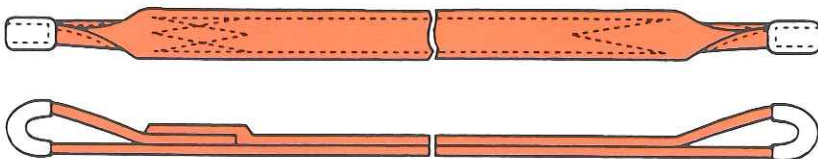

製品紹介

KMW-1Dタイプのカラーは、MW-1Dに使用しているオレンジ又はグリーンの色になります。目通し吊りをする場合適しています。PS-1Dはポリエステル原糸、WW-1Dはナイロン・生成タイプです。

用途に応じた豊富なサイズ



ベルトスリング吊角度と使用荷重表

(単位 t)

吊り方			ストレート吊り	目通し吊り	バスケット吊り			
吊り角度 α			—	—	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$
基本使用荷重			1	0.8	1.8	1.4	3.6	2.8
両端アイ形	モード係数M							
	25mm巾	(0.8)	0.8	0.64	1.44	1.12	2.88	2.24
	35mm巾	(1.25)	1.25	1.0	2.25	1.75	4.5	3.5
	50mm巾	(1.6)	1.6	1.28	2.88	2.24	5.76	4.48
	75mm巾	(2.5)	2.5	2.0	4.5	3.5	9.0	7.0
	100mm巾	(3.15)	3.15	2.52	5.67	4.41	11.3	8.82
	150mm巾	(5.0)	5.0	4.0	9.0	7.0	18	14
	200mm巾	(6.3)	6.3	5.0	11.3	8.82	22.7	17.6
	300mm巾	(10)	10	8.0	18	14	36	28

但し、PS-1Dは25mm～100mm幅5サイズのみ製造可能です。

コーナパット (ベルトの損傷・摩耗を防止。種類も豊富!)

コーナパット

スリングのコーナーを優しく保護!

角ばった物を釣り上げる時や、横すべりのおそれのある物に、スリング保護のためのコーナパットがお役に立ちます。



■筒織タイプ


品名	スリング巾	長さ
コーナパット(筒織り)	25・35・50 $\frac{mm}{mm}$	30cm
コーナパット(筒織り)	75・100 $\frac{mm}{mm}$	40cm
コーナパット(縫合)	150 $\frac{mm}{mm}$ 以上	50cm

加工品ですので多少の寸法差があります。長さに関しては別途対応致します。御相談下さい。

■マジックテープタイプ

品名	スリング巾	長さ
コーナパット(縫合)	25・35・50 $\frac{mm}{mm}$	30cm
コーナパット(縫合)	75・100 $\frac{mm}{mm}$	40cm
コーナパット(縫合)	150 $\frac{mm}{mm}$ 以上	50cm

加工品ですので多少の寸法差があります。長さに関しては別途対応致します。御相談下さい。

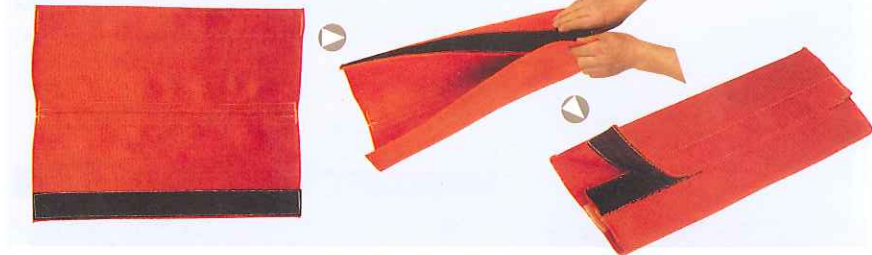

ボコパット・ミキパット

使い方いろいろ!軽くて柔らかい!!

従来のパットは平面のために、スリングやロープがパットからはずれてしまうことがありますが、ボコパットは両サイドが盛り上がっているためはずれにくくなっています。また、ミキパットは物をすっぽり包みこんで、荷を傷めず、はずれにくくしました。


【使用例】



■ボコパット

品名	サイズ(巾×長さ)
ボコパット90	90 $\frac{mm}{mm}$ ×300 $\frac{mm}{mm}$
ボコパット120	120 $\frac{mm}{mm}$ ×300 $\frac{mm}{mm}$
ボコパット145	145 $\frac{mm}{mm}$ ×300 $\frac{mm}{mm}$

加工品ですので多少の寸法差があります。



芯は通常
100mm間隔に
1本入っています。

■ミキパット

品名	サイズ(巾×長さ)
ミキパット500	300 $\frac{mm}{mm}$ ×500 $\frac{mm}{mm}$
ミキパット1000	300 $\frac{mm}{mm}$ ×1000 $\frac{mm}{mm}$

加工品ですので多少の寸法差があります。

ベルトスリング (オーダータイプ)

モッコ型・マスク型

特殊仕様製品


特殊な姿用スリングや大容量スリング、また特殊金具付スリングなど、多彩な用途に合わせた別注加工も承っております。



■マスク型




■モッコ型

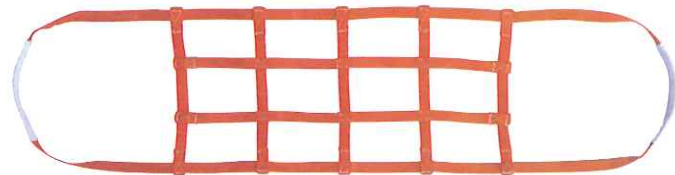


マスク型・モッコ型ともに寸法等はご相談に応じます

リング+ベルトスリング+安全フック (バネ付)



2本吊用



3本吊用



4本吊用

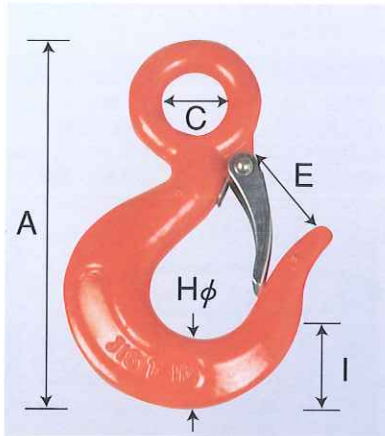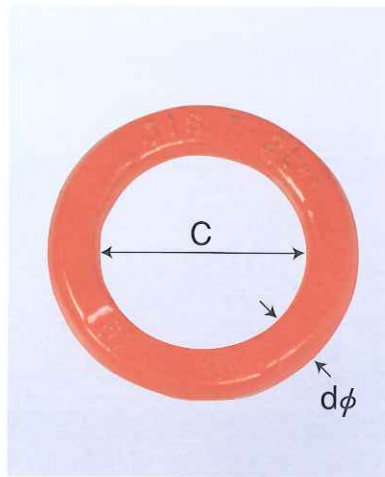

■強力リング

基本使用荷重	C (mm)	dφ (mm)	自重 (kg)
1ton	65	16	0.5
2ton	75	19	0.8
2.5ton	100	22	1.2
3ton	110	25	1.75
5ton	125	32	3.8



■バネ付重量フック


基本使用荷重	A (mm)	C (mm)	E (mm)	Hφ (mm)	I (mm)	自重 (kg)
0.35ton	100	18	22	13	15	0.19
0.5ton	125	22	20	16	22	0.33
1ton	147	25	25	20	26	0.62
2ton	185	35	29	26	33	1.29
3ton	215	42	33	30	39	2.14
5ton	275	50	42	40	54	4.63

※バネナシフックもあります。

この表以外の基本使用荷重または特殊使用の場合別途御相談下さい。

エンドレスタイプ MW-2D・KMW-2D PS-2D・WW-2D

MW-2D

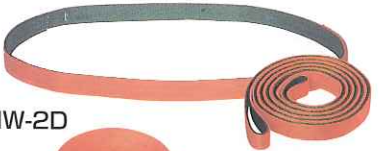

KMW-2D



PS-2D



WW-2D




■ベルトスリング吊角度と使用荷重表


単位 t

ベルトスリングの使用荷重	エンドレス形	ストレート吊り	目通し吊り	バスケット吊り			
	吊り方	—	—	—	—	—	—
	吊り角度 α	—	—	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$
	モード係数M	1	0.8	1.8	1.4	4	3.6
基本使用荷重	25mm巾	1.6	1.28	2.88	2.24	6.4	5.76
	35mm巾	2.5	2.0	4.5	3.5	10	9.0
	50mm巾	3.15	2.52	5.67	4.41	12.6	11.3
	75mm巾	5.0	4.0	9.0	7.0	20	18
	100mm巾	6.3	5.0	11.3	8.82	25.2	22.7
	150mm巾	10	8.0	18	14	40	36
	200mm巾	12.5	10	22.5	17.5	50	45
	300mm巾	20	16	36	28	80	72

長さは2つ折した状態で表します。



2Dアイ型タイプ (受注生産に付、お問い合わせ下さい)



■吊角度と使用荷重表はエンドレス (2D) タイプと同じ


ソフトスリング



材質表示:ソフトスリング(SN-H、SN-T、SE)は、芯糸にポリエステル系、保護布にはナイロン系を使用しています。

SN-H (エンドレス縫製タイプ)

1ton用 1ton用は紫色です。




2ton用 2ton用は緑色です。



3.2ton用 3.2ton用は黄色です。



5ton用 5ton用は赤色です。



■使用荷重表 (SN-Hタイプ・SN-Tタイプ・SEタイプ共通)

品番 形式	吊り方 と 角度	ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り			
				吊角度0°	吊角度45°	吊角度90°	吊角度120°
1ton用 紫色		1,000kg	800kg	2,000kg	1,800kg	1,400kg	1,000kg
2ton用 緑色		2,000kg	1,600kg	4,000kg	3,600kg	2,800kg	2,000kg
3.2ton用 黄色		3,000kg	2,400kg	6,000kg	5,400kg	4,200kg	3,000kg
5ton用 赤色		5,000kg	4,000kg	10,000kg	9,000kg	7,000kg	5,000kg


特 長

- 最も強靱な合成繊維長繊維糸を使用のため引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし、耐久性をアップ。
- 軽量で、作業能率もアップ、しかもワイヤーなどのように折り曲げてくセグつかないので扱いやすくなっています。

用 途

- 造園関係…庭石や植木の運搬
- 石材関係…石材加工品、石像、彫刻作品等の運搬
- 袋詰製品…穀物、肥料、セメント等の運搬
- 鋼材関係…メッキ鋼材、塗装鋼材、パイプ、その他表面加工された製品の運搬
- 木質関係…ピアノ、オルガン、家具等の運搬

長さは2ツ折した状態で表します。



※5t以上の製品については別途御相談下さい。

SN-T (エンドレス筒織タイプ)

1ton用 1ton用は紫色です。



2ton用 2ton用は緑色です。



3.2ton用 3.2ton用は黄色です。




5ton用 5ton用は赤色です。



特 長

筒状に織った保護布の中に芯糸を入れた製品。使いやすさを追及した商品です。


長さは2ツ折した状態で表します。



※5t以上、4m以上の製品は製造しておりません。

ソフトスリング

SE (両端アイタイプ)

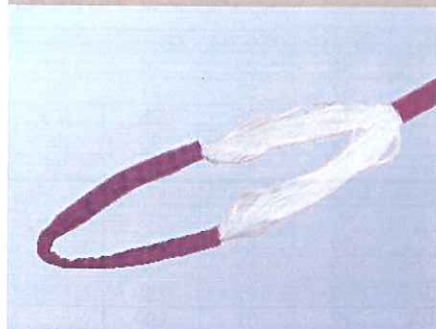

特長

筒状に織り込んだ保護布の中に芯糸を入れた製品。扱いやすさをより追求した製品です。

長さは直線に伸ばした状態で表します。



1ton用 1ton用は紫色です。



2ton用 2ton用は緑色です。



3.2ton用 3.2ton用は黄色です。



※5t以上、4m以上の製品は製造しておりません。

エムスリング (やわらかな幅広サイズ!)

材質表示: 芯にはポリエステルベルト、保護布には
ナイロン筒織ベルトを使用しています。



特長

重い物の吊り下げに最適。「よれない」安定性。
柔らかな幅広サイズが特長。

長さは直線に伸ばした状態で表します。



特許
出願済


■エムスリングの使用荷重表

吊り方	ストレート吊り	目通し吊り	バスケット吊り(1本使用)		
吊り角度 α			$\alpha=0^\circ$	$\alpha=60^\circ$	$\alpha=100^\circ$
0.5t用(青)	500kg	400kg	1,000kg	700kg	500kg
1t用(緑)	1,000kg	800kg	2,000kg	1,400kg	1,000kg
2t用(紫)	2,000kg	1,600kg	4,000kg	2,800kg	2,000kg

ベルト荷締機 (ラッシングベルト)



LV25-A

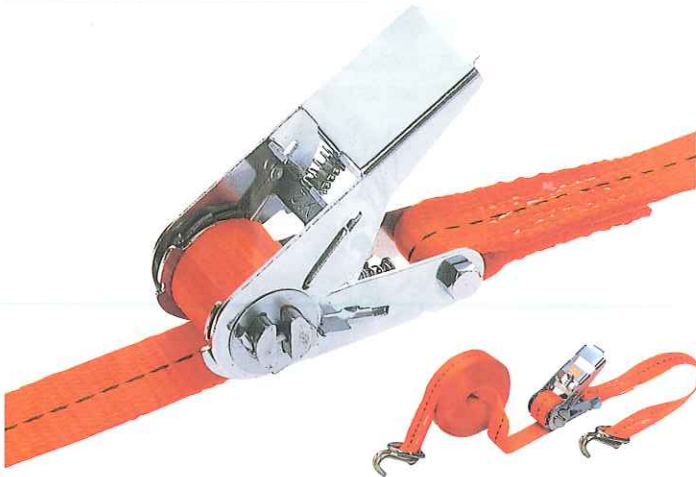


LV25-B



あらゆる荷物の固定。
荷崩れ防止に、やさしくがっちりと固定！

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
LV25-A	40	26	14	52
LV38-500	57	32	21	66
LV50-800	75	38	25	109
LX50-1000 (J)	75	35	26	86
LX50-S ステンレス	75	42	24	85

品番	E (mm)	F (mm)	自重 (g)
LV25-A	7	21	60
LV38-500	10	23	155
LV50-800	13	27	330
LX50-1000 (J)	13	27	290
LX50-S ステンレス	12	31	290




■ベルト荷締機

品番	ベルトの長さ	ベルト巾	基本使用荷重
LV25-A (標準仕様)	巻取側 4.5m 固定側 0.35m	25mm	200kg

M01



標準仕様



M02

自重35g

オプション


シボリ縫製



■ベルト荷締機

品番	ベルトの長さ	ベルト巾	基本使用荷重
LV25-B (標準仕様)	巻取側 4.5m 固定側 0.35m	25mm	150kg

標準仕様



自重90g

オプション

シボリ縫製



※金具のサイズは予告なく当社の都合で変更する場合があります。

LV38-500



■ベルト荷締機

品番	ベルトの長さ	ベルト巾	基本使用荷重
LV38-500(標準仕様)	巻取側 4.5m	38mm	500kg
	固定側 1m		

標準仕様

M04



オプション

M05



M06



シボリ縫製



LV50-800



■ベルト荷締機

品番	ベルトの長さ	ベルト巾	基本使用荷重
LV50-800(標準仕様)	巻取側 9.5m	50mm	800kg
	固定側 1m		

標準仕様

M07



オプション

M08



M10



シボリ縫製



M09



M11

LX50-1000



■ベルト荷締機

品番	ベルトの長さ	ベルト巾	基本使用荷重	品番	ベルトの長さ	ベルト巾	基本使用荷重
LX50-1000J (標準仕様)	巻取側 5m	50mm	1000kg	LX50-1000R (標準仕様)	巻取側 5m	50mm	1000kg
	固定側 1m				固定側 1m		

LX50-1000J 標準仕様

M07



オプション

M08



M10



LX50-1000R 標準仕様

シボリ縫製



M09



M11

上記800と同サイズ

ベルト荷締機 (ラッシングベルト)

ステンレスタイプ SUS304

ステンレス製の為
サビに強い!!



※ピン及びギア部は強度保持の為、鋼製です。防錆のための給油は必ず励行して下さい。

品番	ベルト幅	固定側ベルト長さ	巻取側ベルト長さ	基本使用荷重
LV50S-700J (J)	50mm	1m	5m	700kg
LV50S-800R (吊)	50mm	1m	5m	800kg


特長

ステンレス製ですので耐食性に優れた強力タイプ。

ベルトの先端をリールの溝に通し、ある程度縮まるまで引っ張ってから、反復操作して締め付けて下さい。



コーナーパット



商品の鋭角による、ベルトの損傷・摩耗を防止します。鋭角なところにベルトをかける場合にはコーナーパットを必ず使用して下さい。

ベルト巾	ベルト長さ
25mm用	30cm
38mm用	30cm
50mm用	30cm

長さは別途対応致します。御相談下さい。

ガチャ丸 (PVCプロテクター付)


KM50 (吊)
吊り輪タイプ



KM50 (J)
Jフック付



KM50 (E)
Eクリップ付

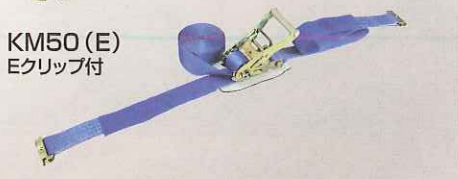

用途

- パレットに積み、段ボール・樹脂製品等の荷崩れ防止。
- 木工・家具製品、引っ越しに荷物のトラック輸送にキズをつけない荷締め。
- 安定の悪いもの、キズを嫌うもの、サーフボード・モーターボート・オートバイなどの荷締め。
- 材木・ビニールパイプ等の安全な集積。
- その他木工用の接着・修繕のクランプに。

コーナーパット



全てのガチャ丸にベルトを保護するコーナーパッドおよび金具から傷を守るPVCプロテクターがついてます。

品番	ベルト長さ	ベルト巾	基本使用荷重	
KM50 (吊)	固定側:1m 巻取側:5m	50mm	1,000kg	金具保護具付
KM50 (J)	固定側:1m 巻取側:5m	50mm	1,000kg	金具保護具付
KM50 (E)	固定側:1m 巻取側:5m	50mm	1,000kg	金具保護具付

※ガチャ丸 (KMタイプ) はベルトの長さは上記一定です。但し、数量まとまれば御相談下さい。

結束機

輸送の荷くずれ防止! 高品質でしかもカンタン操作でスピーディ!!



■ベルト結束機

品番	ベルト長さ	ベルト巾	基本使用荷重
OK25-150	5m	25mm	70kg
OK35-300	5m	35mm	100kg

■ベルト結束機



- しめる時は金具に通して反対側に引っ張るだけですぐにしまります。
- ゆるめる時は引っ張ったほうを持って反対側にひっくり返すと、カンタンにゆるみます。

ニロス 画期的新商品。繊維製なのに、ワイヤー同様の強靱さを実現。

強い! ワイヤーと同様!




バリが出ない! 安全!

ソフト! 手にやさしい!

特長

ニロスは、強靱なマルチフィラメントのポリエステル原糸3万デニールの極太糸を芯糸に使用。数十本の糸を円周状に束ねたものに表面をポリエステル糸でロープ状に編み込んだ画期的なワイヤー同様のスリングです。

(ニロスとはニュータイプの
ロープスリングです。)

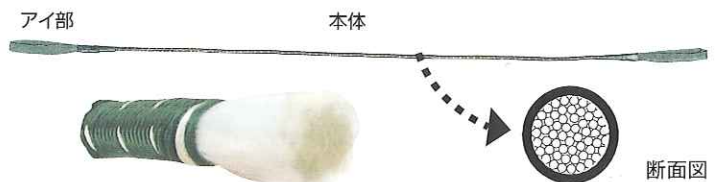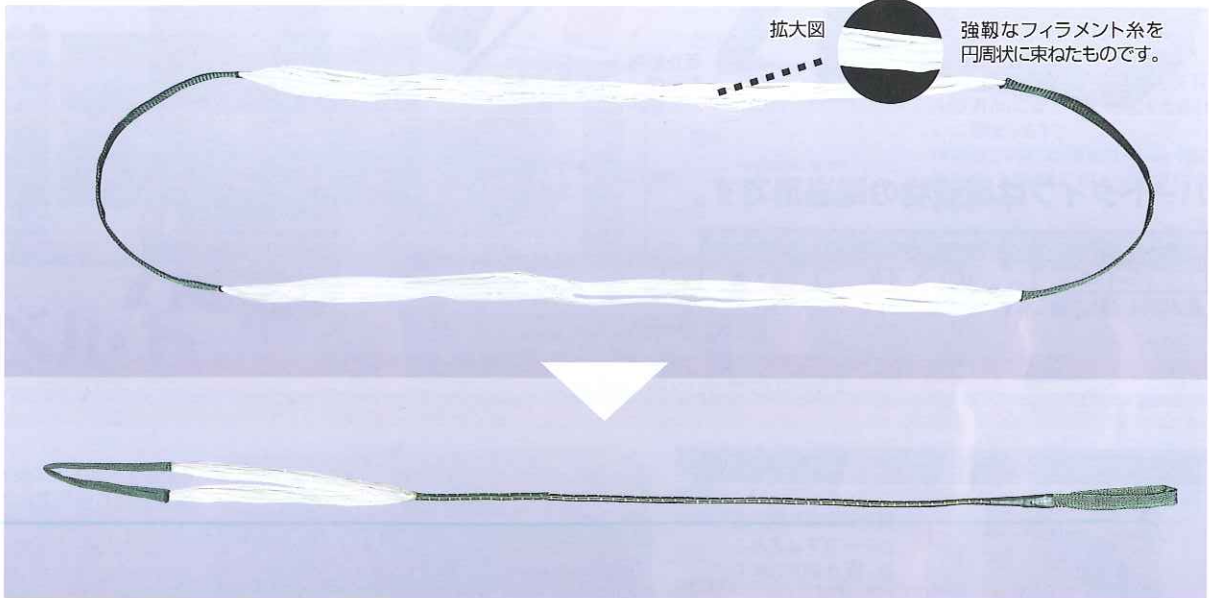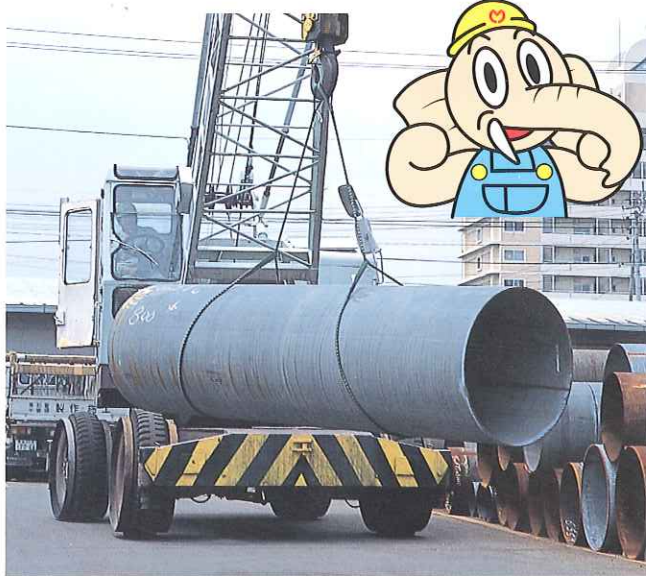

アイ部と本体部が一体の為、アイ部の抜けがありません。

■ニロス(ニュータイプロープスリング)

品名	ニロス300	ニロス500	ニロス800
基本使用荷重	300kg	500kg	800kg
ニロス直径	12mmφ	13mmφ	15mmφ
ワイヤー直径	6mmφ	8mmφ	10mmφ
破断荷重	2t	3.2t	5t

注意:4m以上の製品はございません。

“限りある資源を大切に” 地球環境を第一に考えたコスト削減できる商品です。

らく巻きベルト (エコロジー)

特許出願済



●しめる時は金具を通して反対側に引っ張るだけですぐにしまります。

●ゆるめる時は引っ張ったほうを持って反対側にひっくり返すと、カンタンにゆるみます。

コスト削減

地球にやさしい

一人で簡単

ゴミがでない

ハードタイプ

限りある地球の資源に挑戦!!



らく巻きベルトハードはストレッチフィルムと違い繰返し使用できコストダウンが図れます。また、ストレッチフィルムなどの使用の場合と比べ産業廃棄物を出さずに環境にとってもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も1人でできます。

らく巻きハード 黄・青



仮止め用テープ

395

L型プレート (共通)
(コーナーをガッチリ守る)

らく巻きベルトハードの取り付け方

1 箱と箱の間にらく巻きベルトハードについている仮止用のテープをはさみ込み、仮止めをします。



2 L型プレートの切込みにらく巻きベルトハードを通し、箱と箱の積み重なった部分4隅に順次差し込んでいきます。



3 最後にらく巻きベルトハードの端を通して全体を引き締めながら固定します。



ハードタイプは積載物の輸送用です。

品番	巾(mm)	長さ(m)	カラー
RB-100	100	4.8	黄・青

長さは別途対応致します。御相談下さい。

通常タイプ

一人で出来てカンタン操作!!

らく巻きベルトの取り付け方




1 箱と箱の間に仮止めテープをはさみこみ、仮止めをします。



2 仮止めテープがはずれないようにひっぱりながら、らく巻きベルトを1周させます。



3 らく巻きベルトを重ねるように引き合わせ、マジックテープで固定します。

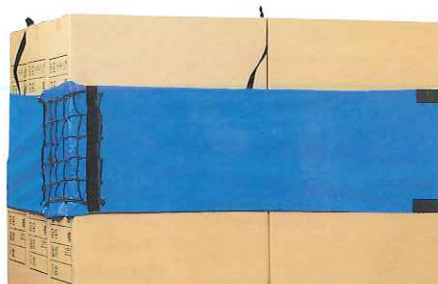

らく巻きベルトはストレッチフィルムと違い繰返し使用できコストダウンが図れます。また、ストレッチフィルムなどの使用の場合と比べ産業廃棄物を出さずに環境にとってもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も1人でできます。

← 仮止めテープ

ネットのゴムが伸びて荷物をガッチリ!!
マジックテープで固定させます



M(ブルー)



L(ベージュ)

品番	巾(mm)	長さ(m)	カラー
RB-450	(Mサイズ) 450	× 4.55	ブルー
RB-450	(Lサイズ) 450	× 5.2	ベージュ

長さは別途対応致します。御相談下さい。数量によりカラーも御相談下さい。

結束ベルトしばりっ子

材質/テープ:ポリプロピレン系を使用
金具:鉄、真鍮にニッケルメッキ加工



特長

荷物の固定、パイプ等の結束に最適すばやく結束、はずすのがカンタン

■しばりっ子:テープ材質/ポリプロピレン系を使用

品番コード	巾	長さ	基本使用荷重
TB-20A	20mm	3m	50kg
TB-20B	20mm	5m	50kg
TB-30A	30mm	3m	80kg
TB-30B	30mm	5m	80kg
TB-40A	40mm	3m	100kg
TB-40B	40mm	5m	100kg

長さに関しては別途対応致します。御相談下さい。

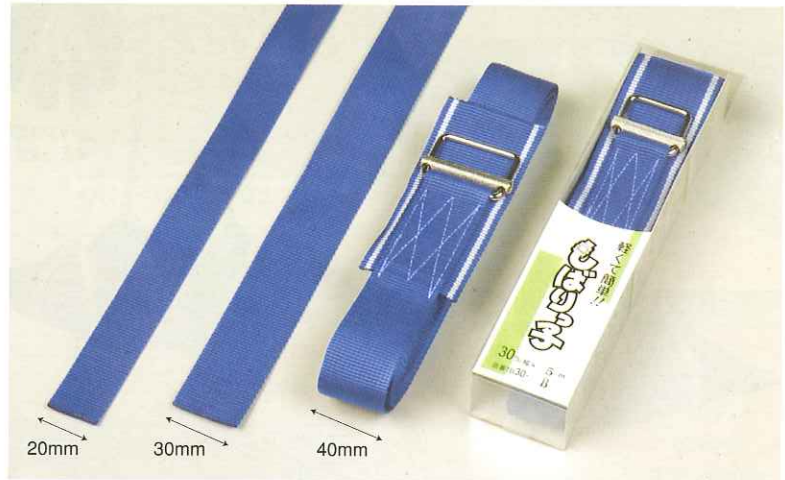


図1




図2




図3

ベルトを折返し金具に通す



図4




〈しばりっ子の使い方〉

図1～図2の様にベルトを金具に通し、図2のベルト二重部を矢印Aの方向にまっすぐに引くときれいに締まります。
ゆるめる時には図4のベルト端Bを矢印の方向に引くと簡単にゆるみます。

P.Pベルト

材質/テープ:ポリプロピレン系を使用
P.Pベルト用専用金具:鉄、真鍮にニッケルメッキ加工

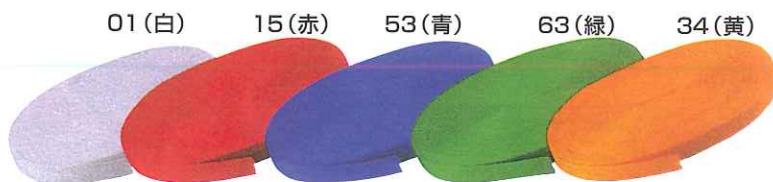

ベルトの巾は30%・40%の2種類


特長

専用金具を装着するだけで結束ベルトになり、使い捨てではないので繰り返し使用できます。

■P.Pベルト:材質/ポリプロピレン系を使用

巾(%)	長さ(m)	カ ラ ー				
30	50	01	15	53	63	34
40	50	白	赤	青	緑	黄

<P.Pベルト用専用金具>

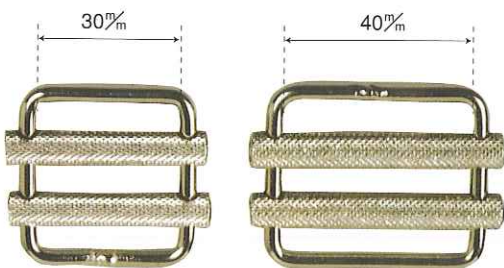


PPK-30
(30%ベルト用)

PPK-40
(40%ベルト用)

締 め 方


① 金具に一方のベルトを通します。




② 通したベルトを折り返して金具に通し、固定しておきます。



次に反対側のベルトを通します。



③ ②部分をしっかりと固定しておいてベルト端④を引っ張り、締めつけます。



ゆるめ方


① ベルトの端④を引っ張ります。



② 金具からはずれるまで引っ張ります。



③ ベルト端④を引っ張るだけで簡単にはずすことが出来ます。



トラッシュシート

トラッシュシート

エンドレスタイプ

A



フックタイプ

B



バランス設計を
考えた4本フック

作業効率を高め、とても便利!

布地製のため折りたたんで収納でき、剪定屑の収集や、狭いところへの花崗土などの運搬にとても便利です。底部は二重縫いなので丈夫で安心。

■トラッシュシート 材質:ポリエステル帆布

品番コード	タイプ	サイズ
TS-15 A	エンドレスタイプ	150×150cm
TS-18 A		180×180cm
TS-21 A		210×210cm
TS-15 B	フックタイプ	150×150cm
TS-18 B		180×180cm
TS-21 B		210×210cm

エアバッグシート
使用水分
透過型タイプ

D

フックタイプ
ホワイト

C



メッシュ素材

■トラッシュシートⅡ 材質:ナイロンエアバッグ

品番コード	タイプ	サイズ
TS-15 C	フックタイプ	150×150cm
TS-18 C		180×180cm
TS-21 C		210×210cm
TS-15 D	フックタイプ	150×150cm
TS-18 D		180×180cm
TS-21 D		210×210cm

エンドレスタイプは御相談下さい。

トラッシュバッグ

柔らかくカンタン収納、持ち運びに便利!

手軽に持ち運べ、大きく使って能率アップ。
その他いろいろと工夫次第で使えるバックタイプ。

品番コード	サイズ
TB-1	56cm×52cm×60cm



造園



剪定屑シート



マジック
テープ付

■剪定屑シート

品名	サイズ(縦×横)mm
剪定屑シート(M)	1800×1800
剪定屑シート(L)	2300×2300
剪定屑シートハーフ(M)	1800×900
剪定屑シートハーフ(L)	2300×1200

※材質(本体)ナイロンタフタ・マジックテープ付
カラー:色指定はできません。

造園&雑品 (ナイロンベルト台紙付) & 手芸 (アクリルテープ) & プランテックス (雑草抑制シート)

造園 (使い捨てベルト)




■使い捨てベルト

品名	厚mm×巾mm	長さm	カラー
ナイロンベルト	4×75	50	白
ナイロンベルト	4×50	50	
ナイロンベルト	4×35	50	
ナイロンベルト	4×25	50	
エステルベルト	1.6×60	50	

4×75～4×25まではエステルベルトもご用意出来ます。ご相談下さい。

雑品 (ナイロンベルト台紙付)

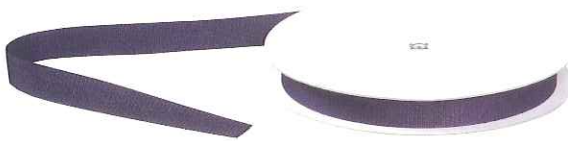

品名	厚mm×巾mm	長さm	カラー
ナイロンベルト	1.2×15	50	各サイズ共 黒・紺・グレー の3色を 用意しています
ナイロンベルト	1.2×20	50	
ナイロンベルト	1.2×25	50	
ナイロンベルト	1.6×30	50	
ナイロンベルト	1.2×38	50	
ナイロンベルト	2×50	50	

手芸 (アクリルテープ)

No.120



No.225



No.230



品名	厚mm×巾mm	長さm	カラー
カラーテープNo.120	1×20	50	各サイズ共 35色用意 しています ご相談下さい
カラーテープNo.225	2×25	50	
カラーテープNo.230	2×30	50	

上記以外もご相談下さい。

プランテックス (雑草抑制シート)

造園作業を、手軽に効率良くサポート。
便利で使い勝手の良い商品群です。




品名	規格(幅×長さ)	重量	種類
プランテックス	1m×10m	0.7kg	レギュラー
	1m×50m	3.5kg	レギュラー
	2m×50m	7kg	レギュラー
	1.73m×30m	14kg	厚口タイプ

特長


- 水を通し、雑草の生育を抑制します。
- 除草の手間はほとんどかかりません。
- 除草剤の散布を最小限に抑えられます。
- 軽量なので運搬や敷設がラク。
- 特別な技術はいらないので施工に手間がかかりません。

用途

- 公園などの植栽●芝生の施工と回復
- ブロック舗装の道●造成地の養生
- 駐車場の下●公園墓地●高圧線鉄塔の周辺

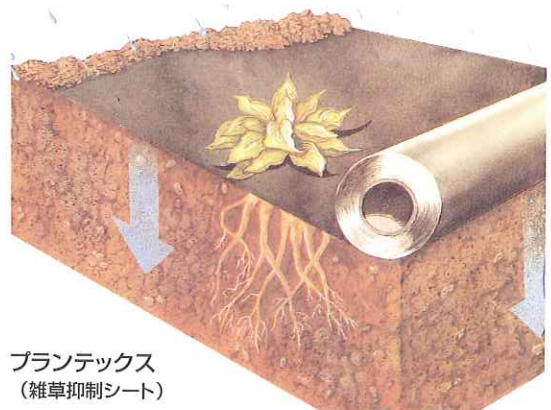


プランテックス
(雑草抑制シート)

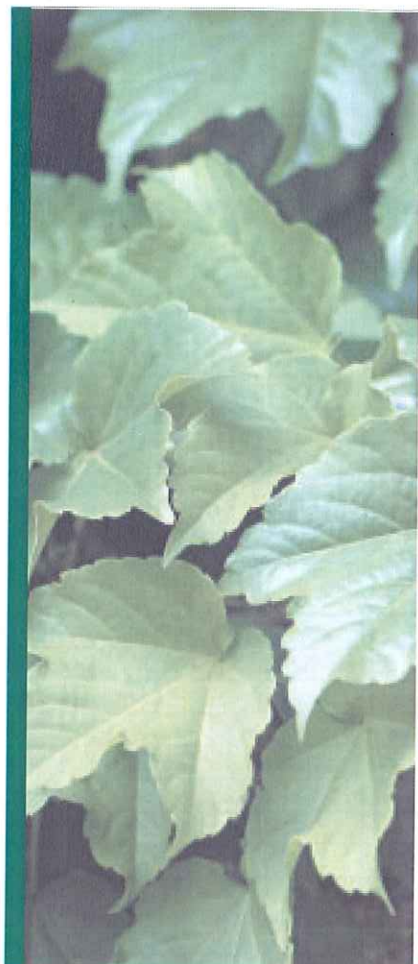

e c o l o g y



販売店

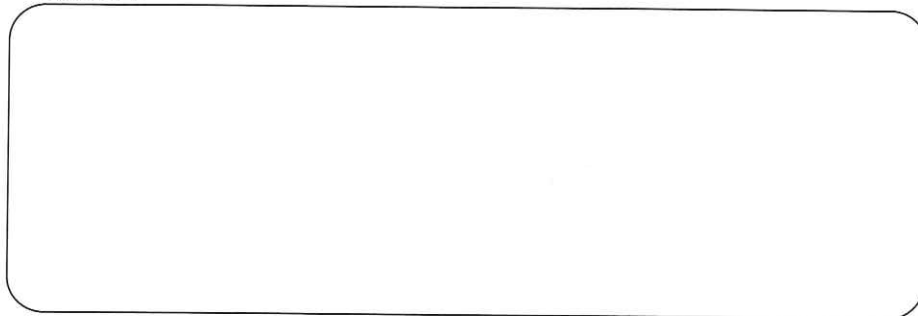

日本工業規格表示許可工場

製造元  **丸善織物株式会社**

〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町540
TEL (0877) 62-1100 (代) FAX (0877) 63-2039

URL <http://www.maruzen-orimono.co.jp>

E-mail maruzen@mx8.tiki.ne.jp