

# 石材関連商品 カタログ



 **松永トイシ株式会社**

# 1 作業用トイシ・ダイヤモンド製品

手作業用角砥石	石工用トイシ
カップ砥石	GCカップ・Cカップ
作業用砥石	ハイラップ・GC軸付砥石
切断用ダイヤモンドカッター	旭ダイヤ・ディスクダイヤ
	アライドマテリアル・リタケ
オフカットブレード	
小 中 大口径ブレード	
研削用ダイヤモンド工具	
ダイヤモンドフランジ	
研磨用ダイヤモンド工具	

# 2 作業用工具

石工用道具	ナニワ合金
石工用工具研削用砥石	リタケGC丸砥
測定ツール	曲尺・水平器・コンベックス
	オートレベル
筆記用具	シンワ測定・タジマ
	三菱鉛筆・MGマーキングチョーク
石材作業用クランプ	ベッセイクランプ
電動工具	マキタ 充電式ディスクグラインダー
	集塵機
石材用切断機	石井超硬工具

# 3 メンテナンス商品

水垢取り	ミラックス・ハンディミラックス
	プロペクト・磨きの里・やすらぎ
汚れ落とし用スクレーパー	タジマ・NTカッター

# 4 文字彫り用関連道具

ゴムシート	サヌキ
養生用 布テープ	ニチバン・テラオカ
保護テープ	
ブラスト用ノズル	NTK・TKN
	ノズル金具・エアーホース
ゴムシート用カッター	NTカッター
ブラスト用砂	太平洋ランダム・サンゴバン

# 5 施工用品

石材用接着剤	セメダインMGボンド・石材用エポ
	タイルメント・コーキングガン
墓装用品	伊藤金属・精和産業
クランプ等吊り具	スリーエッチ・マルチベルター
	フラットクランプなど
石材用運搬車	アテックス
石材用クレーン	前田製作所
石材関連商品	アンカー(サンコーテクノ)
	ドリル・モルタル鏝・防塵マスク
	防塵メガネ・前掛け・ヒーティングガン
	チップソー・切断砥石

手作業用砥石

C・GC石工用角砥石

C石工用朝日虎印(三丁掛)



寸法	材質	粒度	硬 度	1梱入数
205×75×50	C	荒目	硬口・中硬・軟口	15
〃	C	中目	〃	15
〃	C	細目	〃	15

GC石工用朝日虎印(三丁掛)



寸法	材質	粒度	硬 度	1梱入数
205×75×50	GC	荒目	硬口・中硬・軟口	15
〃	GC	中目	〃	15
〃	GC	細目	〃	15

C・GC3F石工用朝日虎印



寸法	材質	粒度	適 用	1梱入数
205×75×50	C	3F	石材仕上用	15
〃	GC	3F	〃	15

手磨用丸砥石



寸法	材質	粒度	適 用	1梱入数
100×40穴ナシ	C	80 20 220 240	石材面取り用	20
100×40穴ナシ	C	3F	〃	20

カップ型砥石

C・GC石材用カップ砥石

GC朝日虎印石材用カップ砥石(3型)



寸法	材質	粒度	硬 度			1梱入数		
			極軟	軟口	中硬	硬口	内箱	外箱
75×50×19.05	GC	荒目	J	L	O	20	60	
〃	GC	中目	H	I-J	K	L	20	60
〃	GC	細目	H	I-J	K	L	20	60

GC朝日虎印石材用カップ砥石(4型)



寸法	材質	粒度	硬 度			1梱入数	
			極軟	軟口	中硬		硬口
100×40×19.05	GC	荒目	J	L	O	20	
〃	GC	中目	H	I-J	K	L	20
〃	GC	細目	H	I-J	K	L	20
100×50×19.05	GC	荒目	J	L	O	20	
〃	GC	中目	H	I-J	K	L	20
〃	GC	細目	H	I-J	K	L	20

GC朝日虎印石材用カップ砥石(5型)



寸法	材質	粒度	硬 度			1梱入数	
			極軟	軟口	中硬		硬口
125×75×22.23	GC	荒目	J	L	O	10	
〃	GC	中目	H	I-J	K	L	10
〃	GC	細目	H	I-J	K	L	10

GC朝日虎印石材用カップ砥石(6型)



寸法	材質	粒度	硬 度			1梱入数
			極軟	軟口	中硬	
150×50×15.88-19.05	GC	荒目	J	N	P	10
〃	GC	中目	I	K	L	10
〃	GC	細目	I	K	L	10

GC朝日虎印石材用カップ砥石(7型)



寸法	材質	粒度	硬 度			1梱入数
			極軟	軟口	中硬	
180×50×15.88-18.05	GC	荒目	J	N	P	10
〃	GC	中目	I	K	L	10
〃	GC	細目	I	K	L	10

# カップ型砥石

C石材用カップ砥石

C朝日虎印石材用カップ砥石(金虎印特級品)



寸法	材質	粒度	硬 度			1箱入数
			極軟	軟口	硬口	
150×50×15.88-19.05	C	荒目	L	N	P	10
"	C	中目	L	N	P	10
"	C	細目	L	N	P	10
180×50×15.88-19.05	C	荒目	L	N	P	10
"	C	中目	L	N	P	10
"	C	細目	L	N	P	10

Cツバサ印石材用カップ砥石



寸法	材質	粒度	硬 度			1箱入数
			極軟	軟口	硬口	
150×50×15.88-19.05	C	荒目	L	N	P	10
"	C	中目	L	N	P	10
"	C	細目	L	N	P	10
180×50×15.88-19.05	C	荒目	L	N	P	10
"	C	中目	L	N	P	10
"	C	細目	L	N	P	10

# 作業用砥石

ハイラップ(石材用)



●仕様  
各種除石、大理石、ミカゲ石の平面・曲面研磨仕上

砥材	粒度	外径(mm)	小箱入数	大箱入数
C	#36, 46,	100	20枚	100枚
	60, 80,			
	100, 120,			
	220, 320,			
	500, 1000			

PVA軸付砥石



●仕様  
各種石材の細部研磨および仕上

●規格品

粒度	表示硬度	寸法mm
C46	H	13×13×3
C60	H	25×25×6
C90	H	25×35×6
C120	H	32×32×6
C220	H	

寸法(外径×厚さ×軸径) mm

ファイバータッチGC



●仕様  
フレキシブルな特性を生かして、特に石材の曲面研磨に適しています。

砥材	粒度	外径mm	厚みmm	穴径mm	小箱	大箱
GC	36	100	2	15	20枚	200枚
	46					
	60					
	80					
	100					
120						

GC軸付砥石



●仕様  
各種石材の細部研磨

砥材	粒度	硬度	形状	外径mm	高さmm	軸径mm
GC	46	J	円筒型(A型)	25	50	6
"	N	"	"	32	50	6
"	N	"	"	50	25	6
"	N	"	傘型(1号)	25	50	6
"	N	"	"	32	50	6

オフセット砥石GC



●仕様  
御影石、大理石等の表面研磨

砥材	粒度	硬度	外径mm	厚みmm	穴径mm	小箱	大箱
GC	24	L	100	6	15-15.8	25	100枚
"	24	M	"	"	"	"	"
"	36	L	"	"	"	"	"
"	36	M	"	"	"	"	"

No.315(石粉)

石粉用 セラミックカップ



品番	粒度	入数
3601F	#46	各1枚
3602F	#60	
3603F	#120	
3605F	#360	
3606F	#1000	

※1枚入

楽輝(ラッキー)ダイヤモンドフレキシブルホイール



●仕様  
すぐれた弾性を持ち、研削・研磨両立の性能を誇るダイヤモンドフレキシブルホイールです。天然石、人工石、セラミック等、石材全般の粗削りから中仕上げ工程までの作業をこの1枚で行えます。

品名	粒度	外径(mm)	厚み(mm)	穴径	1箱入数
楽輝	#60	106	3	M10	20枚

イチグチ ダイヤテクノシリーズ



# 切断用ダイヤモンドカッター

## 旭ダイヤ

### ★ブルー（ストレート）

特長/切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ  
用途/花崗岩全般、コンクリート、瓦



### ★ブルー（オフセット）

特長/安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ  
用途/花崗岩全般、コンクリート、瓦  
■保護カバー ■特許製品

インチ	チップ厚 (mm)	穴径 (mm)	ボンド				
			AS10	AS20	AS40	AS50	AS60
4	2.2	15 20					
	3.0	15 20					
	4.0	15 20					
	4.5	15 20					
5	2.2	20 22					
	3.0	20 22					
	4.0	20 22					
6	2.2	20 22 25.4					
	7	22 25 25.4					
8	2.2	22 25.4					
9	2.2	22 25.4					
10	2.5	22 25.4					
12	2.7	22 25.4					

●印：ストレートのみ設定あり／○印：ストレート・オフセットの両規格設定あり

### ★ライトブルー

特長/セグメントウェーブを採用した切れ味重視の普及品  
用途/花崗岩全般

インチ	チップ厚 (mm)	穴径 (mm)
4	2.2	20
5	2.2	20 22



## ディスコダイヤ

Segmented Rim セグメントタイプ(最高級品)

SX-200



SEGMENT SX-200

種類	評価	評価	
軽質コンクリート	◎◎◎◎◎	ブロック	◎◎◎◎◎
一般コンクリート	◎◎◎◎◎	レンガ	◎◎◎◎◎
押出成形セメント	◎◎◎◎◎	タイル	◎◎◎◎◎
発泡コンクリート	◎◎◎◎◎	瓦	◎◎◎◎◎
耐火レンガ	◎◎◎◎◎	御影石	◎◎◎◎◎

御影石として開発されたプロ向け高級ブレード。コンクリートのほかにも多くの実績があります。(トライ)

サイズ	外径	チップ厚み
inch	D	T
4"	105	2.2
5"	125	2.2
6"	150	2.2
7"	180	2.2
8"	205	2.2



## アライドマテリアル



## ノリタケダイヤ

ダークブルー



■特長

御影石、大理石など各種石材の切断、溝入れ作業に安定した性能を発揮する経済性に優れた製品です。

規格寸法	φ(インチ)	D	T	X	H	付属カラー
KESC-SF23	4	105	2.3	6.5	20	15
KESC-SF23	5	125	2.3	6.5	22	20

# オフカットブレード

## 旭ダイヤモンド

Sカット (SCUT) (カットマシン用ブレード)



なめらかな使用感で、高精度切断に適したカットマシン用ブレードです。切断作業に適した「標準刃」と、やわらかい加工に適した「厚刃」の2種類を用意しております。

●特長  
S1シリーズは、切断作業に適する「標準刃」と、ヤわらかい加工に適する「厚刃」があります。S1シリーズは、最高速度条件下にS20、低速度条件下にS25が適しています。

●ブレードタイプ  
普通形、レーザー消磁板、合わせ消磁板の3種類を用意し、支給税も承っております。


切れ径 インチ	標準製品		製品仕様						
	S1シリーズ S20 S25	S1厚シリーズ S20 S25	D	L	U	X	P	T	
12	307	45	3.0	7.0	22	2.3			
14	358	40	3.0	7.0	25	2.3			
16	408	40	3.0	7.0	29	2.3			
18	459	40	3.5	7.0	33	2.7			
20	514	40	4.0	9.0	36	3.0			
+	510	40	4.5	7.0	36	3.5			
22	566	40	4.0	9.0	40	3.2			
+	+	+	4.0	9.0	38	3.2			
+	+	+	5.61	4.0	4.5	7.0	4.0	3.5	
24	616	40	4.0	9.0	43	3.2			
+	+	+	+	+	4.0	9.0	4.1	3.2	
+	+	+	612	40	4.5	7.0	43	3.5	
26	664	40	4.5	7.0	45	3.5			

## アライドマテリアル

アームソーシリーズ (レーザー消磁タイプ)



# 小 中 大口径ブレード

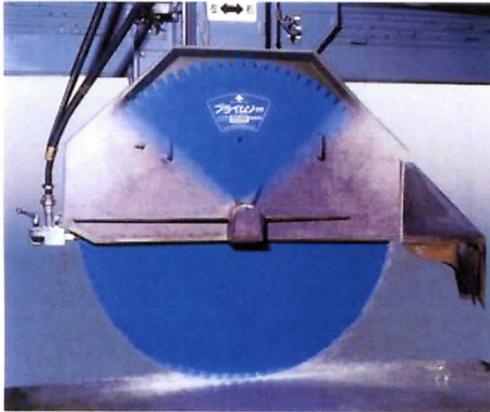

## 穴あけ用コアビット


ダイヤモンドコアドリル石材料用



石材の穴明け工、サンプル採取にダイヤモンドコアドリルが使用されます。そして、他の方法に比べて加工効率、精度、寿命等の点で素晴らしい性能を有しております。

●仕様			
寸法(mm)	長さ(mm) 単位 価格	寸法(mm)	長さ(mm) 単位 価格
15	有 20120 本	75	200 本
20	〃	80	〃
25	150 〃	85	〃
30	〃	90	〃
35	〃	95	〃
40	200 〃	100	〃
45	〃	110	〃
50	〃	120	〃
55	〃	130	〃
60	〃	140	〃
65	〃	150	〃
70	〃	〃	〃

## ステップチップ 大径ブレード



特長

- 切断抵抗が少なく、切れ味良好。
- 曲り・蛇行の防止で精度向上。
- ブレード寿命の向上。
- 消費エネルギーの節減（10%以上の節減）。

# 研削用ダイヤモンド工具

## 旭ダイヤ

### ●ブルー (シングルカップ)

**特長**  
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適  
**用途**  
花崗岩全般、コンクリート



インチ	チップ幅 (mm)	穴径 (mm)
4	7.0	15 20

### ●プライムカップ (シングルカップ)


**特長**  
切れ味、使用感、経済性を重視した  
石材専用シングルカップホイール  
**用途**  
花崗岩全般



インチ	チップ幅 (mm)	穴径 (mm)
4	7.0	15 20


### ●サーフェーサー

**特長**  
チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動が少なくチップリンクに効果的  
**用途**  
花崗岩全般、コンクリート

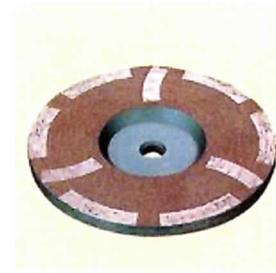

インチ	チップ幅 (mm)	穴径 (mm)
4	7.0	15 20 M10ネジ

## ディスコダイヤ

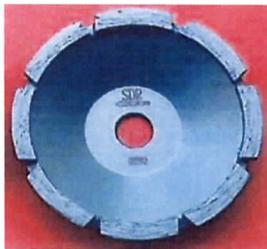

SDR

寸法規格	インチ	穴径
SDR100	4	15

## ノリタケダイヤ

### 石材用レジンダイヤオフセット



**特長**  
従来のGC砥石に替わるダイヤモンド工具です。  
1 軽 量 GC砥石にくらべ1/5と軽量です。研削加工が楽になります。  
2 研 削 研削能力が高くなります。加工時間が短くなり、コストダウンができます。  
3 楽 しい 手ぶれのない研削面が得られます。また、砥石が薄いので輪郭の加工も無理なくできます。  
4 確 しい GC砥石に比べ振動、ほこりが少なく、快適な作業ができます。

**用 途**  
曲面の粗加工、仕上げ加工、石材製品の差取加工、コーナー部の段付け加工。

寸法規格	D(in)	D(mm)	T(mm)	X(mm)	H(mm)
ROF0401	4	100	17.7	3.5	15

品 種	粒 度	用 途
D050	#50	粗研削用
D100	#100	仕上げ研削用

※粒度は #50、#100番を指していますが、特殊な他の粒度も製造可能です。

## ダイヤモンドフランジ

15H	PCD30×3	M10
20H	PCD35×3	M10
22H	PCD35×3	M16



# 研磨用ダイヤモンド工具

## みやびメタル研削盤 ライトタイプ



- 特長 硬質石種の研削、高速回転、高速研削、高効率、高寿命、2200rpm以上の回転が可能。
  - チップ形状の最適化、研削盤本体の改良により硬質石種の研削、研削効率を向上。
  - 加工速度を向上させるため、高速回転、高効率、高寿命を実現。
  - 高硬度材料の研削を容易にできるため、加工効率を向上。
  - サイズ：外径 100mm、厚さ 10mm
- | タイプ    | ボンド | 粒度別研磨カラー表示 |      |      |      |
|--------|-----|------------|------|------|------|
|        |     | #150       | #220 | #320 | #400 |
| ライトタイプ | M15 | ●          | ●    | ●    | ●    |

## みやびメタル研削盤 レギュラータイプ



- 特長 各種材料の研削、高速回転、高効率、高寿命、2200rpm以上の回転が可能。
  - チップ形状の最適化、研削盤本体の改良により硬質石種の研削、研削効率を向上。
  - 高硬度材料の研削を容易にできるため、加工効率を向上。
  - サイズ：外径 100mm、厚さ 10mm
- | タイプ      | ボンド | 粒度別研磨カラー表示 |      |      |      |
|----------|-----|------------|------|------|------|
|          |     | #150       | #220 | #320 | #400 |
| レギュラータイプ | M15 | ●          | ●    | ●    | ●    |

## みやびレンシン研削盤



- 特長 各種材料の研削、高速回転、高効率、高寿命、2200rpm以上の回転が可能。
  - チップ形状の最適化、研削盤本体の改良により硬質石種の研削、研削効率を向上。
  - 高硬度材料の研削を容易にできるため、加工効率を向上。
  - サイズ：外径 100mm、厚さ 10mm
- | タイプ   | ボンド | 粒度別研磨カラー表示 |      |      |      |
|-------|-----|------------|------|------|------|
|       |     | #150       | #220 | #320 | #400 |
| レギュラー | M15 | ●          | ●    | ●    | ●    |

# 曲面研磨用ダイヤモンドディスク



●ディスクセンターにはネジ



●フロント交換のネジとバック用起毛布

### 特長

- 従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がし易くなりました。
  - 特殊なコーティング方法により研削力が高くなり、作業効率が向上します。
  - ダイヤモンド粒が均一にコートされているので美しい仕上がりになります。
  - 軽量化されていますので回転時の振動がほとんどありません。
  - 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
  - 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼付けてありますので、交換が簡単です。
- 用途 石材、ガラス、セラミックス、タイル、金属及びセラミックス溶材の研磨

製品記号	粒 度				
AG-XH (AG-PMK)					
	#150 (緑)	#220 (緑)	#320 (オレンジ)	#400 (オレンジ)	
	AH-XH (AH-XMK)				
		#1300 (紫)	#3000 (黄)	#6000 (ピンク)	

- 砥 材：ダイヤモンド
- 基 材：布
- 接 着 剤：樹脂

- サイズ 外径80mm、100mm
- その他 裏面はマジックファスナー用に起毛布ついています。

# ディスク用ウレタンパット


80ミリ

100ミリ



石工用道具

ナニワ合金 石工用道具

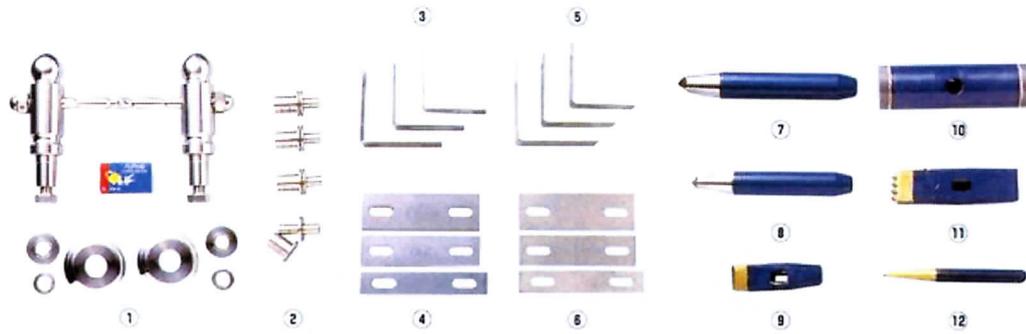

1 ステンカンヌキ 材質 SUS304

	柱の径	芯々
標準サイズ	32ミリ	140ミリ
小型サイズ	25ミリ	130ミリ

2 ステンレス支柱金具(4ヶ1組) 材質 SUS303

	取り付け穴径
標準サイズ	φ16(メス)×φ10(オス)

3 ステンL型 材質 SUS304

標準サイズ	穴サイズ
3×50×100-100	11×60
2.5×40×90-90	11×60
3×30×80-80	11×30

4 ステン平型 材質 SUS304

標準サイズ	穴サイズ
3×50×150	11×30
2.5×40×150	11×30
3×30×160	11×30

5 ステンL型(普及品タイプ) 材質 SUS430

標準サイズ	穴サイズ
3×50×100-100	11×60
2.5×40×90-90	11×60
3×30×80-80	11×30

6 ステン平型(普及品タイプ) 材質 SUS430

標準サイズ	穴サイズ
3×50×150	11×30
2.5×40×150	11×30
3×30×160	11×30

7 ハツリノミ

チップ	径	仕上
15×15×35	φ32	黄銅・穴加工
12×12×35	φ32	黄銅・穴加工
10×10×30	φ30	黄銅・穴加工
8×10×40	φ30	黄銅・穴加工

8 角取ノミ

チップ	径	仕上
8×8×40	φ28	黄銅・穴加工
7×7×40	φ28・φ25	黄銅・穴加工
6×6×50	φ25・φ22	黄銅・
5×5×50	φ22	黄銅・

9 コヤスケ

チップ	kg	仕上
15×15×40	1.9	—・割込加工
12×12×50	1.4	—・割込加工
10×10×40	1.2	黄銅・割込加工
8×10×40	1.0	黄銅・割込加工
5×10×30	0.5	黄銅・

10 超硬ゲンノー

チップ	kg
φ48×12	2.2・2.4
φ50×12	2.8
φ52×15	3.0
φ58×18	3.75・4.0

11 本石用ピシャン

片面	標準両面
4枚(16山)	4枚×6枚
5枚(25山)	5枚×7枚
6枚(36山)	
7枚(49山)	
8枚(64山)	

12 字堀ノミ

先のみ	平のみ
5×5×50	2×3×50
4×4×50	2×4×50
3×3×50	2×6×50
2×2×50	2×8×50
	2×10×50
	2×12×50
	2×15×50

石工工具研磨用砥石



GC丸砥石

外径

205  
205  
255

ノリタケ


厚み

19  
25  
25


# 測量ツール

## 曲尺

### 曲尺

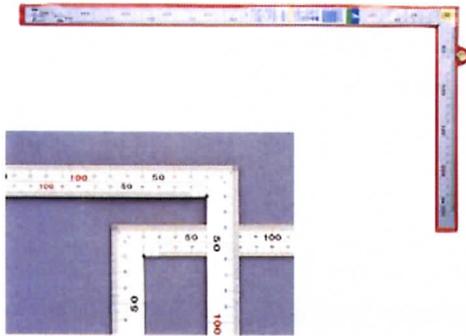

## 大金 中金

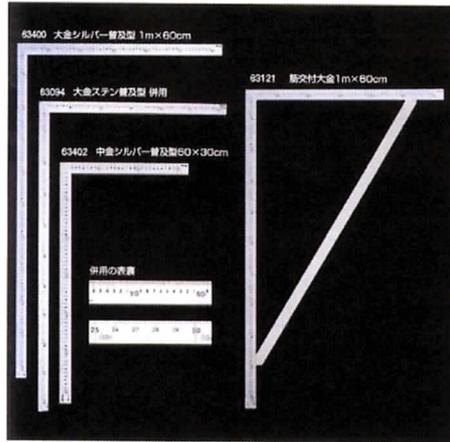

## 水平器

### BLUE LEVEL PRO



**マスレベル**

品名	長さ	価格	納期	在庫
76301	300mm	9,450	9/30	10
76303	500mm	10,500	1/25	5

**縦横一発測定**

76633 (500mm)

### ボックスレベルスタンダード



スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器  
●サイズの小さく、特種ハードアルミマイト表面処理  
●100mmの孔径は水平のみで、垂直気泡は付いていません

長さ	品番	価格	納期	包装形式	寸法	重量	JANコード
100mm	BX2-S10	1,200n	8/9	130X	49X19	60g	475364064701
150mm	BX2-S15	1,580n	10/9	180X	49X19	48g	475364064757
230mm	BX2-S23	1,810n	14/3	260X	49X19	48g	475364064914
300mm	BX2-S30	1,900n	18/3	330X	49X19	50g	475364064930
380mm	BX2-S38	2,090n	21/4	410X	49X19	24g	475364064957
450mm	BX2-S45	2,410n	25/5	480X	49X19	48g	475364064974
600mm	BX2-S60	2,690n	32/5	630X	49X19	60g	475364064991
750mm	BX2-S75	3,390n	40/5	780X	49X19	121g	475364064997
900mm	BX2-S90	4,130n	47/5	930X	49X19	61g	475364064985
1,200mm	BX2-S120	5,010n	60/5	1,230X	49X19	61g	475364064999

### ボックスレベルデラックス



高感度タイプ・アルミ製ボックス型水平器  
●1/50、1/100の配が読める高感度水平気泡  
●斜立コイローフレーム

長さ	品番	価格	納期	包装形式	寸法	重量	JANコード
230mm	BX3-D23	2,780n	14/3	260X	49X19	48g	475364064901
300mm	BX3-D30	2,880n	18/3	330X	49X19	48g	475364064917
380mm	BX3-D38	2,970n	21/4	410X	49X19	24g	475364064934
450mm	BX3-D45	3,150n	25/5	480X	49X19	48g	475364064951
600mm	BX3-D60	3,570n	32/5	630X	49X19	60g	475364064968
750mm	BX3-D75	4,360n	40/5	780X	49X19	121g	475364064985
900mm	BX3-D90	4,640n	48/5	930X	49X19	61g	475364064992
1,200mm	BX3-D120	5,550n	63/5	1,230X	49X19	61g	475364064998

## オートレベル

**オートレベル**

品名	長さ	価格	納期	在庫
76901 SA-26A	42,000	44,100	1/25	10
76901 SA-26A	45,000	47,250	1/25	10
77055 SA-32A	48,000	50,400	1/25	10

76653 (SA-24A) 24インチ 検尺  
76901 (SA-26A) 26インチ 検尺  
77055 (SA-32A) 32インチ 検尺

## コンペックス

### ハイ13



●JIS1級  
テープ材料: 3025 (2024S)  
(L24) 検尺: 20 (2024S)  
テープ材料: 4025 (2024S)

長さ	詳細仕様	包装形式	価格	納期	検尺単位
2m	13mm	H13-20	710n	6/9	60mm (1/16")
	13mm	H13-20GL			
	13mm	H13-20S			
	13mm	H1320SRL			

### スパコン16



水廻りに強く、土木・配管・水道・左官の各作業に最適  
●ステンレスバネ使用  
●3in/100mmピッチ表示 (1) 付  
●スライドロック付  
●のり付移動爪  
●ジョックアップバー付

長さ	詳細仕様	包装形式	価格	納期	検尺単位
3.5m	16mm	SP1620RL	2,370n	13/3	60mm (1/16")
	16mm	SP1620SRL			
5.5m	16mm	SP1635S	3,080n	19/3	60mm (1/16")
	16mm	SP1635SRL			

### スパコン19



水廻りに強く、土木・配管・水道・左官の各作業に最適  
●JIS1級  
●3in/100mmピッチ表示 (1) 付  
●テープ材料: 3025 (2024S)  
(L24) 検尺: 20 (2024S)  
テープ材料: 4025 (2024S)

長さ	詳細仕様	包装形式	価格	納期	検尺単位
5.5m	19mm	SP1968RL	3,560n	24/3	60mm (1/16")
	19mm	SP1968SRL			

# 筆記用具

いろいろなものにかける

## ■工事用 ノック式クレヨン 7.0mm

品名	色	単位	価格	在庫	JANコード
78453 黒	黒	500	105	○	4 902077 78453 0
78454 赤	赤	500	105	○	4 902077 78454 0
78455 白	白	500	105	○	4 902077 78455 0

## ■工事用 ノック式クレヨン用替芯 7.0mm

品名	色	単位	価格	在庫	JANコード
78456 黒 2本入	黒	400	407	○	4 902077 78456 0
78457 赤 2本入	赤	400	407	○	4 902077 78457 0
78458 白 2本入	白	400	407	○	4 902077 78458 0



## 石材用マーキングチョーク



●仕様  
石材の表面研磨に於て、その表面を色付けすることにより、研磨モレの確認を容易にします。

品名	色	内箱	外箱
MGマーキングチョーク	赤	1打	50打
//	白	1打	50打
//	黒	1打	50打

三菱 ポスカ



いろいろなものにかける

## ■工事用 鉛筆型クレヨン

品名	色	単位	価格	在庫	JANコード
78435 黒3本入	黒	280	294	○	4 902077 78435 0
78440 赤3本入	赤	280	294	○	4 902077 78440 0
78442 白3本入	白	280	294	○	4 902077 78442 0
78443 黄3本入	黄	280	294	○	4 902077 78443 0

## ■工事用 ノック式クレヨン 4.0mm

品名	色	単位	価格	在庫	JANコード
78445 黒	黒	300	315	○	4 902077 78445 0
78446 赤	赤	300	315	○	4 902077 78446 0
78447 黄	黄	300	315	○	4 902077 78447 0
78448 白	白	300	315	○	4 902077 78448 0
78449 蛍光ピンク	蛍光ピンク	300	315	○	4 902077 78449 0

## ■工事用 ノック式クレヨン用替芯 4.0mm

品名	色	単位	価格	在庫	JANコード
78458 黒 4本入	黒	250	263	○	4 902077 78458 0
78459 赤 4本入	赤	250	263	○	4 902077 78459 0
78460 黄 4本入	黄	250	263	○	4 902077 78460 0
78461 白 4本入	白	250	263	○	4 902077 78461 0
78462 蛍光ピンク 4本入	蛍光ピンク	250	263	○	4 902077 78462 0

三菱ユニホルダー（2.0ミリ芯）



# 石材作業用クランプ



●仕様

型式	開き(最大mm)	フトコロ(mm)	レール(mm)	重量(kg)
G-12Z	120	60	13.5×6.5	0.28
G-16Z	160	80	16×7.5	0.47
G-20Z	200	100	19.5×9.5	0.83
G-25Z	250	120	22×10.5	1.21
G-30Z	300	140	25×12	1.84
G-40Z	400	120	25×12	1.97
G-50Z	500	120	25×12	2.17
G-60Z	600	120	25×12	2.38
G-80Z	800	120	27×13	3.12
G-100Z	1000	120	27×13	3.58

★G-30Zの開き150mmのときの最大締め付け圧500kg

# 電動工具

## マキタ集塵機

### マキタ充電式ディスクグラインダー

**充電式ディスクグラインダー** 電子リミッタ、再起動防止機能付(警告ランプ付)!

プロニーズにマルチに対応する充電式。先端工具は100V機と共通。

重量 **2.0kg** GA400DRF

GA400DRF	39,000円	GA402DRF	43,000円
GA400DZ	17,000円	GA402DZ	17,600円

●高速回転 10,000回転/分!  
●AC100V機の手工具がそのまま使える!

●作業速度6作業スピードアップ!(14.4V比)  
●AC100V機の手工具がそのまま使える!

14.4V 3.0Ah 100mm 18V 3.0Ah 100mm

### 集じん機(粉じん用)

**411(P)**  
53,200円  
ポッキングプラグ付

●軽便型サンボール軸を電動車軸に入  
フットとして利用可能!

●閉じ込め、メンテナンスを容易にして  
ダイヤクト集じん!

●コンクリートの切断、研削時の粉じんを集じん!  
●ブロウ(送風)作業も可能!

最大吸込量 **100%**

## 石材用切断機

## 石井超硬工具

ワイドセラロータス  
ダイヤモンド径 125ミリ




**Aタイプ(小)**  
品番 DC-400-08

- 切巾 400mm
- 切厚 20mm
- 全長 780mm
- 横巾 450mm
- 高さ 560mm
- 重量 21kg

**Bタイプ(大)**  
品番 DC-700-08

- 切巾 700mm
- 切厚 20mm
- 全長 1,100mm
- 横巾 450mm
- 高さ 560mm
- 重量 29kg

ビッグパワーセラロータス  
ダイヤモンド径 180ミリ

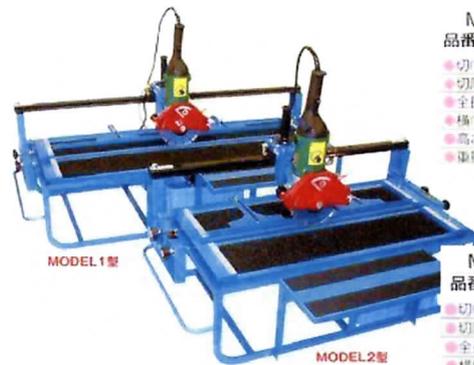

**MODEL1型**  
品番 SB-1000TN

- 切巾 1,000mm
- 切厚 35mm
- 全長 1,380mm
- 横巾 500mm
- 高さ 850mm
- 重量 53kg

**MODEL2型**  
品番 SB-700TN

- 切巾 700mm
- 切厚 35mm
- 全長 1,070mm
- 横巾 500mm
- 高さ 850mm
- 重量 45kg

セラスマート410  
ダイヤモンド径 180ミリ

品番SRS-410  
切巾 410mm  
切厚 30mm  
横幅 410mm  
高さ 300mm  
重量 13kg



厚物ハイパワー電動切断機  
スーパーマンモス  
ダイヤモンド径 305ミリ



品番 SM-600N08	品番 SM-1200N(特注)
●切巾 600mm	●切巾 1,200mm
●切厚 90mm	●切厚 90mm
●重量 67kgs	●重量 110kgs
●機体寸法 全長1,100mm×幅770mm×高さ1,000mm	●機体寸法 全長1,700mm×幅1,170mm×高さ1,300mm

ミラックス・ハンディミラックス

超強力水垢取り

洗剤不要！水だけで 石材・大理石・タイルなどの汚れ落としに 汚れを落とします。



注水式  
低速ポリッシャー用  
ミラックス

- ゴムの摩擦力で消しゴムのように汚れを落とします。
- 石塔などの石材やタイルの平面や壁面にこびりついた頑固な水垢やコケ、鳥のフンなどが簡単に落とせます。
- 研磨をする前には研磨面の砂などは洗い流して下さい。
- 研磨面がたえず濡れている状態で研磨して下さい。
- この商品は必ず低速グラインダーでお使い下さい。

ディスクグラインダーでは絶対に使用しないで下さい。

機械の入らない狭いところは、ハンディミラックスを使用して下さい

ハンディミラックス

先端部を水で濡らし、消しゴム感覚で前後にこすってお使い下さい



お墓洗い3点セット

お墓の水垢取りと花筒のお掃除クロスをセットした商品です。



水垢取りシェーバー

プロペクト

お墓水アカ汚れ・繊維砥研刃・シェイバータイプ  
納骨や法要前に簡単に黒い水垢をとってあげて喜ばれますよ



今まで一番厄介な水アカを水を付けて擦るだけ経った3分



今まで酸性洗剤かペーパーで焼けたり臭くまで落ちない。全体は綺麗になるが、水アカだけ残る。

頑固な黒ずみは茶シェイバーで擦り赤シェイバーで更擦りしますとツヤがもどります。




用途  
赤 ほとんど石種でもOKです。くもり、ろうそく跡、水アカ

茶 黒みかけは避けて下さい。エプロ、強固な(写真)水アカ 頑固なコケ、花立ての入角、線香跡

水は霧吹きをご利用ください

この水アカどうしますか 茶を使用 シェイバーで 30分

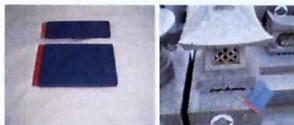

商品	巾	色	サイズ
ホルダー	30巾	青	115×30×5ミリ厚
	70巾		115×70×5ミリ厚
シェイバ	30巾	赤	30×12×0.5ミリ厚
	70巾	赤	70×12×0.5ミリ厚

●ホルダーとシェイバーでセットです。  
●次回シェイバー(刃)のみお求めください。  
発売元 有限会社プロペクト  
日本石材産業協会会員 TEL 043-250-1119  
FAX 043-250-9741  
http://www.propekt.co.jp

●価格(税別)

セット価格	30巾	赤か茶	3900円
	70巾	赤か茶	7900円

シェイバーは赤か茶をお選びください。



磨きの里  
簡易水垢取り



やすらぎ

磨きの里にスポンジをセットし、  
収納袋を付けておきます。



## MGスティック

### 最高品質のセラミック砥石

研削力が高く、ミクロン単位で結晶の結合度を強化することで高い曲げ強度を実現しました

# MG スティック

## 墓石などの石材の汚れ落とし・サビ取り用

少量の水をかけて擦るだけで、がんこな水あかや湧いてきたサビを除去します



### セット内容

MGスティック ブルー 青 #800(中目)  
MGスティック ホルダー  
MGクリア・スティック ライトグリーン #6000  
(替フィルム6ヶ付)

MGスティック ホワイト 白 #1000(細目)  
MGスティック ホルダー  
MGクリア・スティック ライトグリーン #6000  
(替フィルム6ヶ付)



MGスティックご使用後に、若干くもりが生じる場合がございますが、その時は付属のMGクリアスティック ライトグリーンをご使用ください。

### サイズ

#### MGスティック



10mm×100mm×厚み1mm

#### MGスティックホルダー



全長150mm

#### MGクリア・スティック



替フィルム 15mm×40mm×3mm厚  
スティック 12mm×155mm×2mm厚

# 汚れ落とし用スクレーパー

ブレードがゆるまないダブルネジ採用

## スクレーパー-L 替刃式

頑固な汚れやペイントをはぎ取るスクレーパーです。ダブルネジでしっかりブレードを留めていますので、激しい作業にもゆるみません。さらに、ブレード交換時の影響による事故を防ぐため、ネジを緩めてもブレードが落ちない、セーフティバネを内蔵しています。替刃5枚付で、すぐ現場で役立ちます。



ダブルネジ採用  
耐久性と保持力をアップ。



セーフティバネ内蔵  
交換時、ネジを緩めてもブレードが落ちません。



スクレーパー-L200/300/600

- 頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
- 握りやすいエラストマー樹脂製グリップ
- 入手しやすい型カッター用替刃を使用するスクレーパー
- ブレードを強力に固定するダブルネジ採用
- ブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネ内蔵
- グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
- 替刃5枚付

L J  
200 300

適合替刃	
替刃大	CB-112 CB-130 CB-150 CB-500
替刃J型	CB-62


替刃は、刃先と刃がついていない方のどちら側を前にしても取付けできます。



## Scraper

Pour racle / Schaber / Rasqueta / 刮刀

## スクレーパー

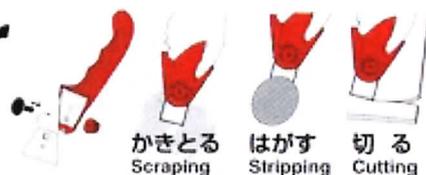

		28			
SC-1P	¥472 (450)	1	92 × 230 × 30	49 04011 01127 6	
BSC-11 × 1		10	180 × 245 × 180		
		60			
SC-2P	¥525 (500)	1	92 × 230 × 30	49 04011 01128 3	
BSC-21 × 1		10	180 × 245 × 180		
		36			
SC-3P	¥525 (500)	1	75 × 230 × 33	49 04011 01129 0	
BSC-31 × 1		10	160 × 265 × 165		
SC-5P	¥692 (850)	1	92 × 230 × 30	49 04011 02127 5	
BSC-11 × 1		10	180 × 245 × 180		
BSC-21 × 1					
BSC-31 × 1					

## ゴムシート


サヌキライナー(サンドブラスト用粘着ゴムシート)



●用途

墓石、記念碑などのサンドブラストによる文字彫刻時の石材保護用。

品名	寸法			入数
	巾	厚み	長さ	
サヌキライナー	930	0.8	10m	1本箱入
	//	1.0	//	
	//	1.2	//	
	//	1.5	//	

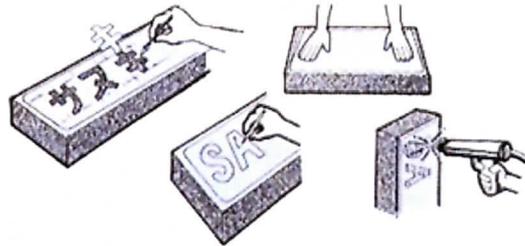

## 養生用 布テープ

養生用粘着テープNo.108.基材(スフ)



特長▶粘着タイプで曲面へのくっつきも良く、半端でも養生シートがはがれる心配はありません。

用途▶一般外壁塗装養生用、仮止め用。

サイズ(幅×長さm)	外装(巻)
19	80
25	60
30	48
38	36
50	24
60	24
75	18
100	12

※印のサイズは標準サイズとなります。



塗装現場のニーズをいかに開発された、より高度な仕上げに最適なマスキングテープです。

- 重ね粘り性が良い
- 加熱しても浮き、ハガシ、のり残りがほとんどない
- 直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりとつく
- 手切れ性が良い

養生用粘着テープ養生用布テープ(No.148A)




●特長  
糊残の少ない、手で切れる、文字が透ける  
建築塗装用、平直はもとより、曲面、傾面にもよく付き、手で簡単にきれいに切れ、巻き戻しも軽くスムーズ、作業性に優れています。

●色 フォーム、緑

標準寸法と入数	幅mm×長さm	1ケース
19 25 30	60	60
38 50	25	30
75		24

## 保護テープ

カットされたゴムシートを一時的に固定して状態を確認できます。(低粘着テープ)

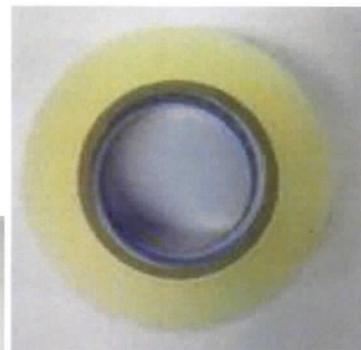

## ブラスト用ノズル

TKNセラミックサンドブラストノズル



従来のセラミックノズルより倍の耐摩耗性があり、墓石、墓誌、祈念碑、石彫りやガラスなどの文字彫刻時に使用します。

●仕様

品番	長さ	穴径	外径	入数
SBN260 白	60mm	2.6mm	12×8mm	50 200
SBN232 白	60mm	3.2mm	12×8mm	50 200
SBN218 白	60mm	1.8mm	12×8mm	50 200

## NTKノズル



サンドブラスト用ノズル金具



サンドブラストの際、セラミックノズルを装着する金具です。

品名	品名
カップリング (A)	カップリング (a)
リング (B)	竹の子 (b)
中ネジ (C)	
ホルダー (D)	
根元(ホース元) (E)	

サンドブラストホース/エアホース 石材彫用



天然ゴム独特の反ばつ弾性を持ち、耐摩耗性の耐久性にも優れています。

品名	寸法(mm)	単位	用途	特長
サンドブラストホース	8"×2B 12"×2B	1巻 100m	石材彫用専用ホース	反ばつ弾性に優れ、耐摩耗性に優れ、柔軟性に優れたホースです。
エアホース	12"×2B	200m	コンプレッサー用ホース	天然ゴム独特の反ばつ弾性を持ち、耐摩耗性に優れています。

# NTカッター（ゴムシートカutting用）

<b>D-300P</b> BDA-5 BDC-5	¥315 (300)	1 50-190-16 20 193-160-97 200 412-500-185	49 04011 01059 0
<b>D-400</b> BDA-5 BDC-5	¥420 (400)	1 35-165-17 20 160-183-73 200 342-385-207	49 04011 01260 0
<b>D-400P</b> BDA-5 BDC-5	¥420 (400)	1 50-190-16 20 193-160-97 200 412-500-185	49 04011 01066 0

<b>アルミダイキャスト</b>			
<b>D-400G</b> BDA-5 BDC-5	¥420 (400)	1 35-165-17 20 160-183-73 200 342-385-207	49 04011 01242 6
<b>D-400GP</b> BDA-5 BDC-5	¥420 (400)	1 50-190-16 20 193-160-97 200 412-500-185	49 04011 01082 8
<b>D-500GP</b> BDA-5 BDC-5	¥525 (500)	1 50-190-16 20 193-160-97 200 412-500-185	49 04011 01073 6

<b>曲線切りに最適</b>			
<b>SW-600GP</b> BDC-5	¥630 (600)	1 50-190-16 20 193-160-97 200 412-500-185	49 04011 01078 1
<b>細軸(6ミリ) 細かい作業に</b>			
<b>DS-800P</b> BDC-5 SF/Needle-1	¥840 (800)	1 50-190-16 20 193-160-97 200 412-500-185	49 04011 01062 0

<b>DL(大型刃)</b>			
<b>DL-400P</b> BDL-5	¥420 (400)	1 50-190-16 20 193-160-97 200 412-500-185	49 04011 01064 4
<b>アルミダイキャスト</b>			
<b>DL-400G</b> BDL-2	¥420 (400)	1 35-165-17 20 160-183-73 200 342-385-207	49 04011 01243 3
<b>DL-400GP</b> BDL-2	¥420 (400)	1 50-190-16 20 193-160-97 200 412-500-185	49 04011 01083 5

<b>円切りカッター</b>			
<b>家庭の切り抜きに</b>			
<b>C-2500P</b> BC-S01-2	¥2,625 (2,500)	1 157-216-63 10 268-323-180	49 04011 01115 3
<b>C-1500P</b> BDA-6	¥1,575 (1,500)	1 130-191-59 10 251-320-155	49 04011 01113 9

<b>NTカッター</b>			
<b>L-500RP</b> BL-1	¥525 (500)	1 75-215-27 10 150-200-130 130 325-675-275	49 04011 01048 4
<b>L-550</b> BL-3	¥577 (550)	1 41-182-20 10 110-127-81 100 280-480-200	49 04011 01231 0
<b>L-550P</b> BL-3	¥577 (550)	1 75-215-27 10 150-200-130 100 325-675-275	49 04011 01031 6

<b>Auto-Lock</b>			
<b>L-300RP</b> BL-1	¥315 (300)	1 60-215-27 20 160-183-73 200 412-500-185	49 04011 01026 2
<b>L-450P</b> BL-3	¥472 (450)	1 75-215-27 10 150-200-130 100 325-675-275	49 04011 01029 3
<b>L-500</b> BL-3	¥525 (500)	1 41-182-20 10 110-127-81 100 280-480-200	49 04011 01230 3
<b>L-500P</b> BL-3	¥525 (500)	1 75-215-27 10 150-200-130 100 325-675-275	49 04011 01030 9

## ブラスト用砂

太平洋ランダム C砂



サンゴバン アブラックス



通常のブラストの砂より3倍以上の耐久性があります。

◎その他 C砂(安価品) A砂、WA砂、山砂も取り扱っております。



# 墓装用品

一体式花立



花筒Nタイプ




花筒Wタイプ



花筒Sタイプ



線香皿

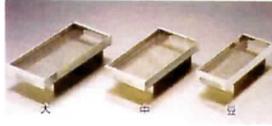

壺参セット



ローソク立





線香立



線香・ローソク立セット




18-8ステンレス金具





穴サイズ  
11×60  
L-350

石材用金具

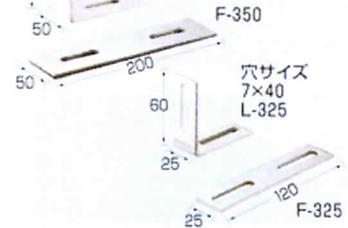

施工用小物

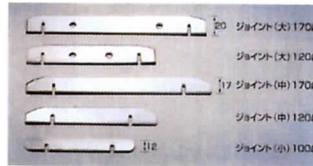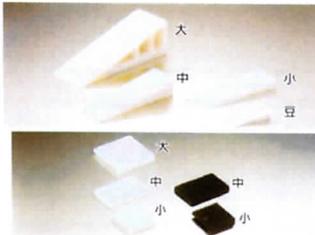

塔婆立



ステン灯籠




御燈香

縦開き風防 WD-10R



観音開き風防 WD-200k2

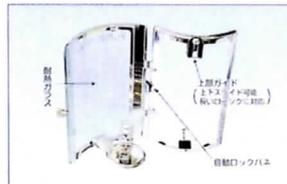

目録 (御燈香)



御燈香のスタンダード版。ミニより一回り大きく衝撃に強い設計。  
ローズク(1号)14本 観音2袋 マッチ入 (168×97×22mm)

目録 (セラックス)



御燈香のセラックス版。上蓋部分にも補充用のローズク。観音や数珠などが入られるポケット付き。  
ローズク(1号)14本 観音3袋 マッチ入 (172×117×40mm)


ソフトアルボン





ステンレス磨き剤  
ねり状  
大 (140g入り)  
小 (40g入り)

# クランプ等吊り具

## スリーエッチ 石材用クランプ

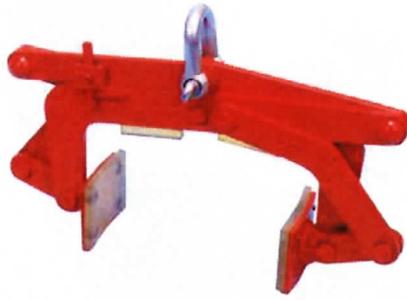


## フラットクランプ

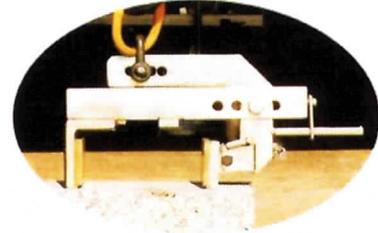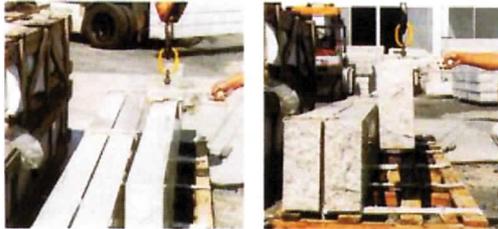

## マルチベルト 狭い場所への設置作業に便利!

## P・Pベルト ポリエステルベルト

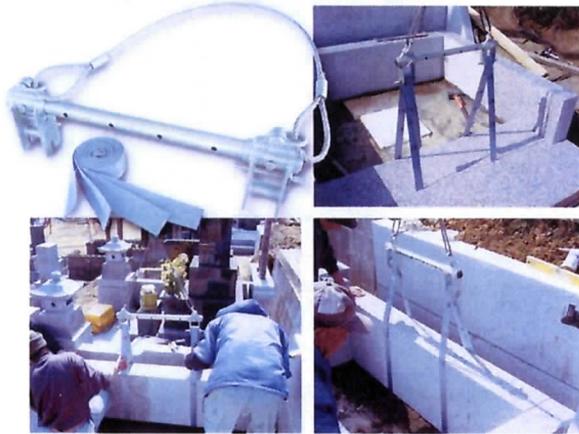

## マジック8 (玉吊りベルト)



## スライ スリングベルト

### ナイロンスリング

●標準品の形状  
E形 (両端アイ型)

E形 (両端アイ型)



### マルチスリング

●標準品の形状  
E形 (両端アイ型)



N形 (エンドレス形)



●特長

アイフックの緩い部分が邪魔にならず何かが便利。緩くひきかかれば重荷も持ち上げやすくなる。また、結束力が強いので、キスコミや正しい荷に最適。



吊钩には緩い部分の緩い部分を使い、重荷を吊るす時の布には耐摩耗性が高くてナイロンの丈夫な布を使っているため、破れや傷も少なく、もちろんです。

●使用荷重表 (つり角度α=0°の場合)

J 1 ス リ ン グ	E形 (両端アイ型)				J 1 ス リ ン グ	N形 (エンドレス形)			
	幅 mm	本 体 長 mm	フック 間 隔 mm	フック 間 隔 mm		幅 mm	本 体 長 mm	フック 間 隔 mm	フック 間 隔 mm
型番-25	25	112	24	24	112	25	112	24	24
型番-50	25	224	48	48	224	50	224	48	48
型番-75	50	336	72	72	336	75	336	72	72
型番-100	75	448	96	96	448	100	448	96	96
型番-150	100	672	144	144	672	150	672	144	144
型番-200	150	896	192	192	896	200	896	192	192

●使用荷重表 (つり角度α=0°の場合)

形 式	E形 (両端アイ型)				幅 mm	N形 (エンドレス形)			
	幅 mm	本 体 長 mm	フック 間 隔 mm	フック 間 隔 mm		幅 mm	本 体 長 mm	フック 間 隔 mm	フック 間 隔 mm
1 (横)	1.0	0.7	2.0	4.0	8	1.0	0.7	2.0	4.0
1.5 (横)	1.5	1.05	3.0	6.0	12	1.5	1.05	3.0	6.0
2 (縦)	2.0	1.4	4.0	8.0	16	2.0	1.4	4.0	8.0
3 (横)	3.0	2.1	6.0	12.0	24	3.0	2.1	6.0	12.0
5 (縦)	5.0	3.5	10.0	20.0	40	5.0	3.5	10.0	20.0
8 (縦)	8.0	5.6	16.0	32.0	64	8.0	5.6	16.0	32.0

# 石材用運搬車

## 石材用クローラ運搬車

記号説明  
 油圧  
 ダンプ



**XS400LDB**



**XS750B**



**XS750LDB**



**XS750LADB**

**★2200**

バケット(750)SET  
 取付可能型式  
 ・XS750LADB  
 ・XS800LADB  
 ●バケット容量の目安  
 (300ℓ)



(バケット装着時)

超信地旋回  
無段変速



**XS800LADB**

## 石材用クレーン

最小かつ最強。  
**MC-104CW**  
**0.995t × 1.1m**




狭所作業のベストマシン。  
**MC-235CW**  
**2.37t × 1.4m**




**石材関連商品**  
サンコーテクノ アンカー

芯棒打込み式/オールアンカー



本体打込み式/グリップアンカー



本体打込み式/石引アンカー




亜鉛メッキ品 ステンレス品  
ご希望の品をご指定ください。  
他にねじ込み式オールプラグボルトもございます。

**ドリル**

ミヤナガデルタゴンシリーズ

**デルタコンビット 六角軸**

3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。  
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

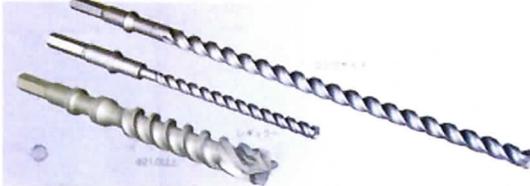

**デルタコンビットSDS-プラス** ロングサイズ 硬質石材用

3枚刃・5枚刃採用により性能が更にアップ!



従来の二条ネジタイプで石材用としまして、  
19ミリ 20ミリ 22ミリがございます。



コマドリル  
六角軸ドリル・SDSドリル 石材用がございます。

**HB軸ドリルビット(SDS)**



**六角軸ドリルビット(HEX)**



**モルタル鏝**

**ヌリピタ君** モルタル・コンクリート・土壁塗り用鏝 PAT.No.3363801



品番 K-2039 長さ 400mm

品番 K-2040 長さ 450mm

品番 K-2041 長さ 500mm

品番 K-2042 長さ 300mm

品番 K-2043 長さ 350mm

品番 K-2044 長さ 200mm

## ダストマスター エアーストリーム ダストマスター507 FX

- 清涼感があり、快適な作業で、効率も一段と向上します。
- 矯正眼鏡をかけたままでも、支障なく装着できます。
- 装着状態での会話にも支障をきたさずことができます。

### ダストマスター507型



ゴム半面体呼吸保護具

- 特長
- マスクのしめひもを防護マスクのように固く締めなくても高い防護性が保たれます。

●仕様	507型
	110g
	ネオプレン

### エアフィルターユニットFX型



- 特長
- コンパクトです。160×116×85mm
- カセットバッテリー式です。取り外して充電できますので、予備バッテリーで交換使用できます。
- 防臭目的に大容量の固形板状活性炭フィルター（防臭FX）が使用できます。

●仕様	FX
型式	10～12時間
連続作動時間（15時間充電で）	180ℓ/分
送風量	可
風量のコントロール	900g
重量	160×116×74mm
サイズ	可
バッテリーの取り外し	

## ライフセーバー（小型電動ファン内臓半面マスク）



### LS-810 NMF/LS-810 OVC

- 定格電圧 DC3.6V 1.2Ah 電池
- 連続時間 約5～6時間
- 送風時間 約1～4時間
- 送風流量 毎分約10～15ℓ/分
- NMF 800×100×100mm 呼吸用
- OVC 800×100×100mm 呼吸用
- 重量 約150g
- 材質 マルチ素材、ABS樹脂
- 電源コード 100cm 約15g
- 付属品 充電器、充電ケーブル、充電ケーブル、充電ケーブル、充電ケーブル
- 使用注意書 約1～2頁



### LS-820 NMF

- 定格電圧 DC3.6V 1.2Ah 電池
- 連続時間 約5～6時間
- 送風時間 約1～4時間
- 送風流量 毎分約10～15ℓ/分
- NMF 800×100×100mm 呼吸用
- 重量 約150g
- 材質 マルチ素材、ABS樹脂
- 電源コード 100cm 約15g
- 付属品 充電器、充電ケーブル、充電ケーブル、充電ケーブル、充電ケーブル
- 使用注意書 約1～2頁

## 防塵マスク

### 住友3M

### 山本光学

#### NO.8210-DS2

国家検定合格番号 第M29号



NO.8210J-DS2は、新規検定国家検定に伴い開発された高性能防じんマスクです。しめもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています。

#### NO.8710

国家検定合格番号 第777号



メンテナンスフリーのカップ型防じんマスクのスタンダード。現在、一番多く使用されている使い捨て式防じんマスクのベストセラーです。

#### NO.8812

国家検定合格番号 第214号



3M特許のクールフローバルブを装備した節気付き防じんマスクです。呼吸の熱を排出し、作業者の不快感を軽減します。

	社内標準値	社内標準値
防じん性能効率	98.5%以上	98.5%以上
透気抵抗	25Pa以下	25Pa以下
静電抵抗	25Pa以下	30Pa以下
使用可能時間	12時間	使用可能時間
重量	8.5g以下	重量
		14g以下



## 防塵メガネ



●仕様	
品番	331 ブラック
品名	安全メガネ
規格・特徴・用途	JIS規格品。眼鏡の上からかけられます。衝撃に強く、キズがつきにくいレンズ。
入数	1箱 5ヶ入り



●仕様	
品番	5080
品名	安全ゴーグル
規格・特徴・用途	くもりにくいレンズを採用。眼鏡の上からかけられます。
入数	1箱 5ヶ入り

## 前掛け

### ワンタッチ前掛・ヌレシラスエプロン



- 用途
- 水仕事の際に寒さしらずで、耐久性にも秀れています。

品名	寸法	入数
ワンタッチ前掛	一般型No.1 (身長160cm以下)	30枚入
	特大型No.2 ( # 160～175cm)	
	別注品No.3 ( # 175cm以上)	
ヌレシラスエプロン	No.1 (身長160cm以下)	20枚入
	No.2 ( # 160cm以上)	
	No.3 ( # 170cm以上)	

## ヒーティングガン

### HAKKO工業用熱風器



●高風速タイプ  
No.883-1  
石材用

#### ●用途例

- 石材……………石材の研磨作業の乾燥、表面ツヤ出し剤の乾燥、色入れの乾燥、ゴム貼り前の乾燥に(名入れEtc.)
- ラベルはかし……………
- 熱硬化性樹脂……………硬化促進
- 塗料の乾燥……………局所的な塗料乾燥に最適
- 塗料の調色……………調色(色あわせ)時の乾燥
- シュリンクフィルム……………フィルム熱収縮
- 収縮チューブ……………電線カバー等の熱収縮
- パテ剤……………自動車用バンパー等パテ剤の補修
- インテリア関係……………ビニールクロス、床材等、床施工作業

## チップソー

### クラフトマスター(チップソー)



#### ●特長

充実のラインナップ  
幅広いニーズに対応、すぐれた作業性!

#### ●用途

一般木材、集成材、化粧板、デコラ、ベニヤ板など

#### ●仕様

外 径	刃数(P)	厚 み	穴 径
160・165・185・190	52p	1.6	20
160・165・185・190	72p	1.6	20
203	50p	2.2	25.4
216	50p	2.2	25.4
219	80p	2.2	25.4
219	100p	2.2	25.4
260	100p	2.5	25.4
305	100p	2.5	25.4

## リフォーム21

石材梱包の木枠の解体時にご使用ください。  
くぎ、金属片も一度に切断します。



外径	厚み	チップ数	穴径
165	1.6	52	20
190	1.6	52	20

## 切断トイシ



### 金属・ステンレス切断用 切断トイシ

外径	厚み	穴径
105	1.0	15

## 松永トイシ株式会社

本社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-2-15  
TEL 06-6538-1001 FAX 06-6538-3922

札幌営業所 〒003-0024 札幌市白石区本郷通3丁目南4-30  
TEL 011-863-3855 FAX 011-864-3479

福岡営業所 〒813-0004 福岡市東区松香台1丁目7-25  
TEL 092-673-2315 FAX 092-673-2349

新潟営業所 〒955-0047 新潟県三条市東三条2丁目4番12号  
TEL 0256-33-5571 FAX 0256-33-5573

ホームページ <http://www.matsunaga-corp.co.jp>  
E-mail [info@matsunaga-corp.co.jp](mailto:info@matsunaga-corp.co.jp)