


Daiwa Kikai

ビーズワイヤーソー

BWS-900-7/9/11

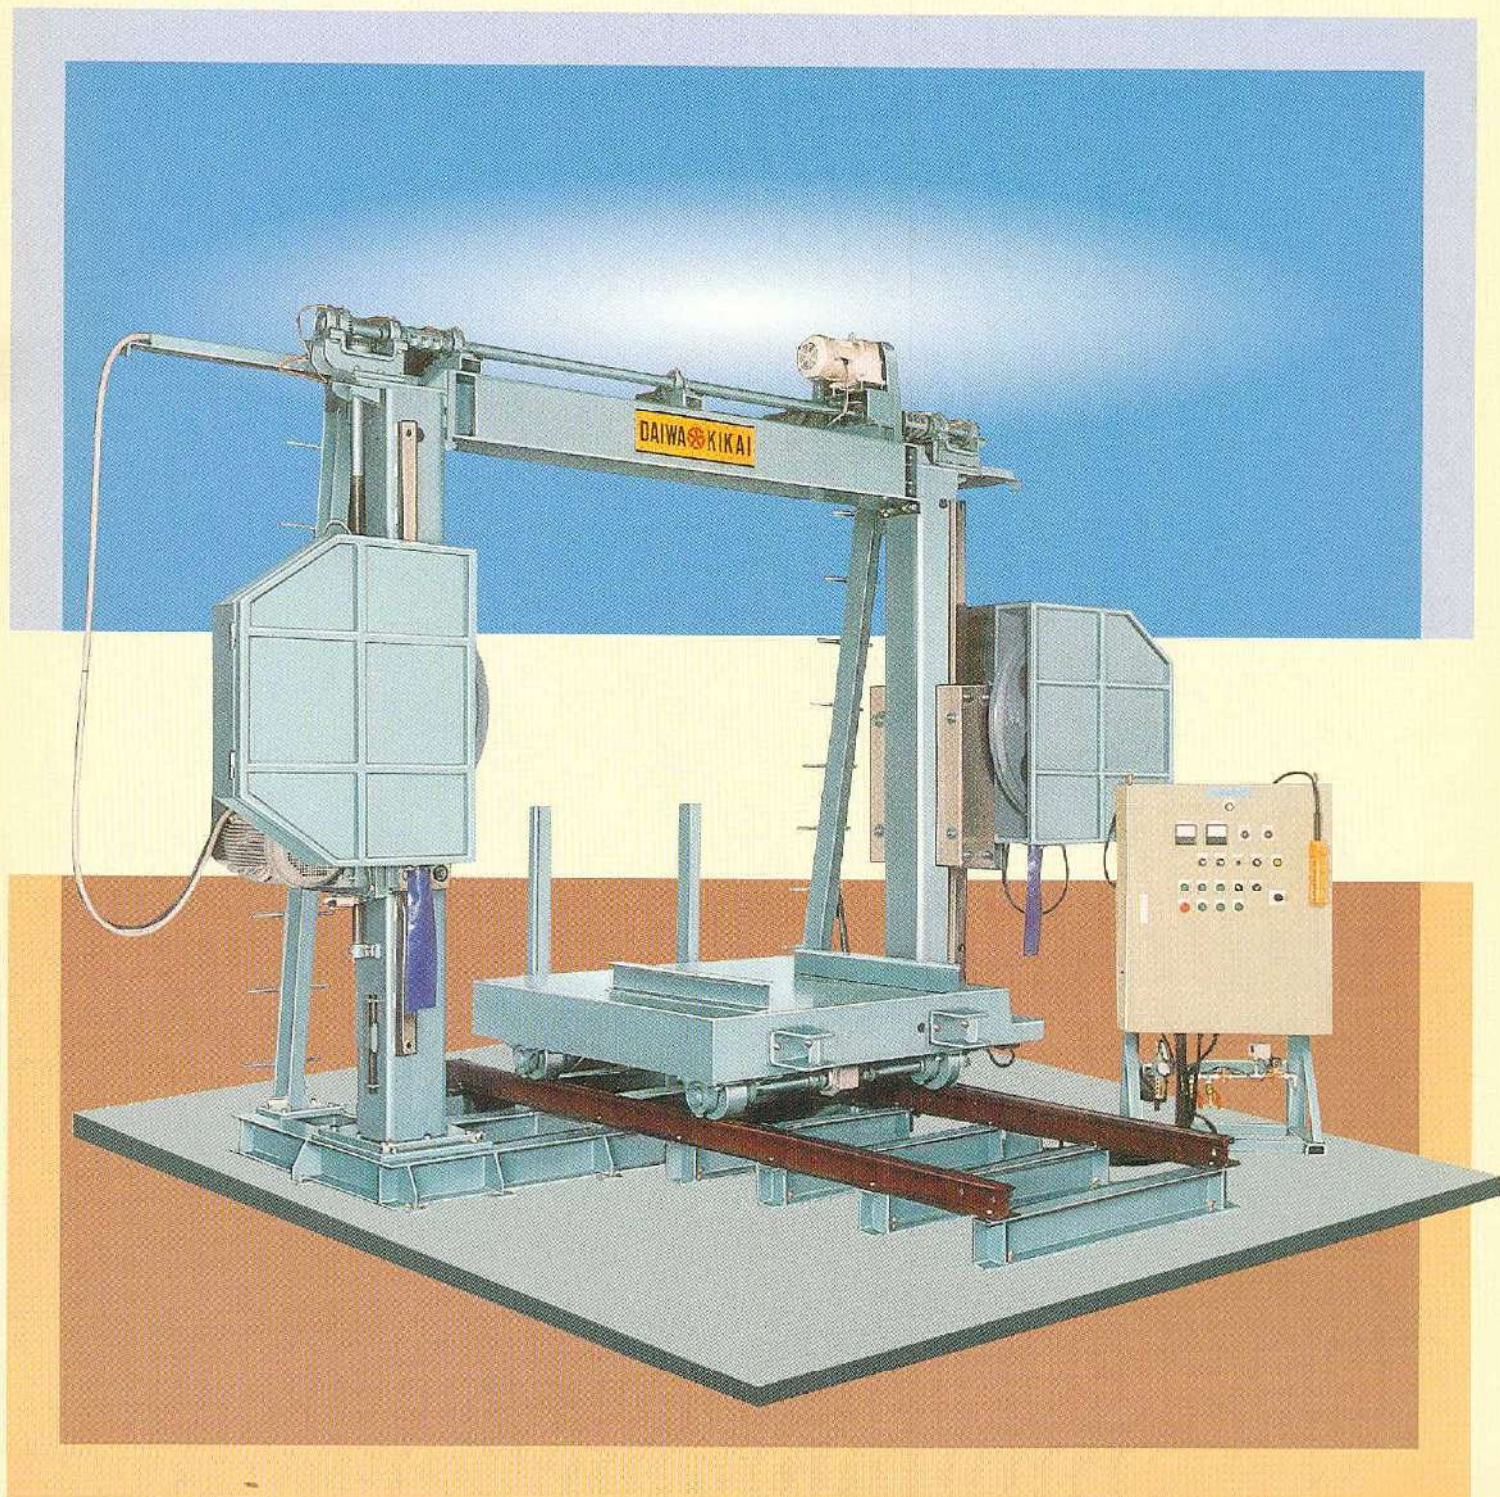


株式
会社

大和機械製作所

ビーズワイヤーソー

BWS-900-7/9/11

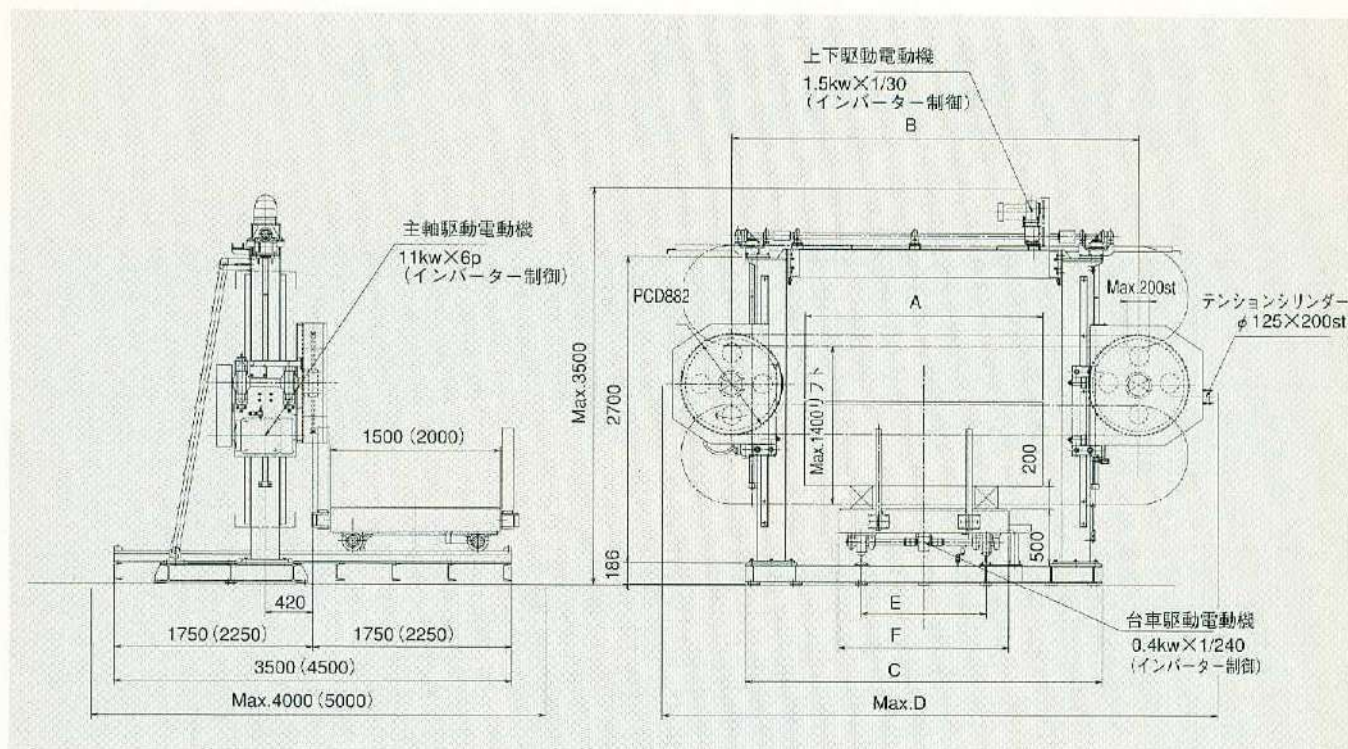

型 式	BWS-900-7						BWS-900-9						BWS-900-11					
主軸駆動電動機	11kw×4p（インバーター制御）																	
上下駆動電動機	1.5kw×1/30（インバーター制御）																	
テンション用シリンダー	φ 125×200st																	
上下リフト（mm）	Max.1400																	
プーリー径（mm）	φ 882																	
台車寸法（mm）	1500W×1500L						2000W×1500L						2500W×2000L					
レール寸法（mm）	30kg/m-3500L						30kg/m-3500L						30kg/m-4500L					
各部寸法（mm）	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
	2100	3590	3150	4900	1100	1500	2700	4190	3750	5500	1500	2000	3300	4790	4350	6100	2000	2500
ビーズワイヤー長さ（mm）	9950						11150						12350					
所要電力	13.5KVA（3相-200V）																	
機械総重量（kg）	4100						4400						4800					
機械据付面積（mm）	4900W×4000L×3500H						5500W×4000L×3500H						6100W×5000L×3500H					

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。



株式会社 大和機械製作所

〒729-01 広島県尾道市高須町5497

TEL0848-46-0131 (代表)

FAX0848-46-3816

代理店

岡山県津山市西吉田字菰原 1-1

河田商会(株)津山支社

電話 (0868) 28-3230 (代)


Daiwa kikai

ギヤ一駆動式

走行式門型自動切断機

型式 **DS-128-4000~5000DC**

新案願済・意匠願済

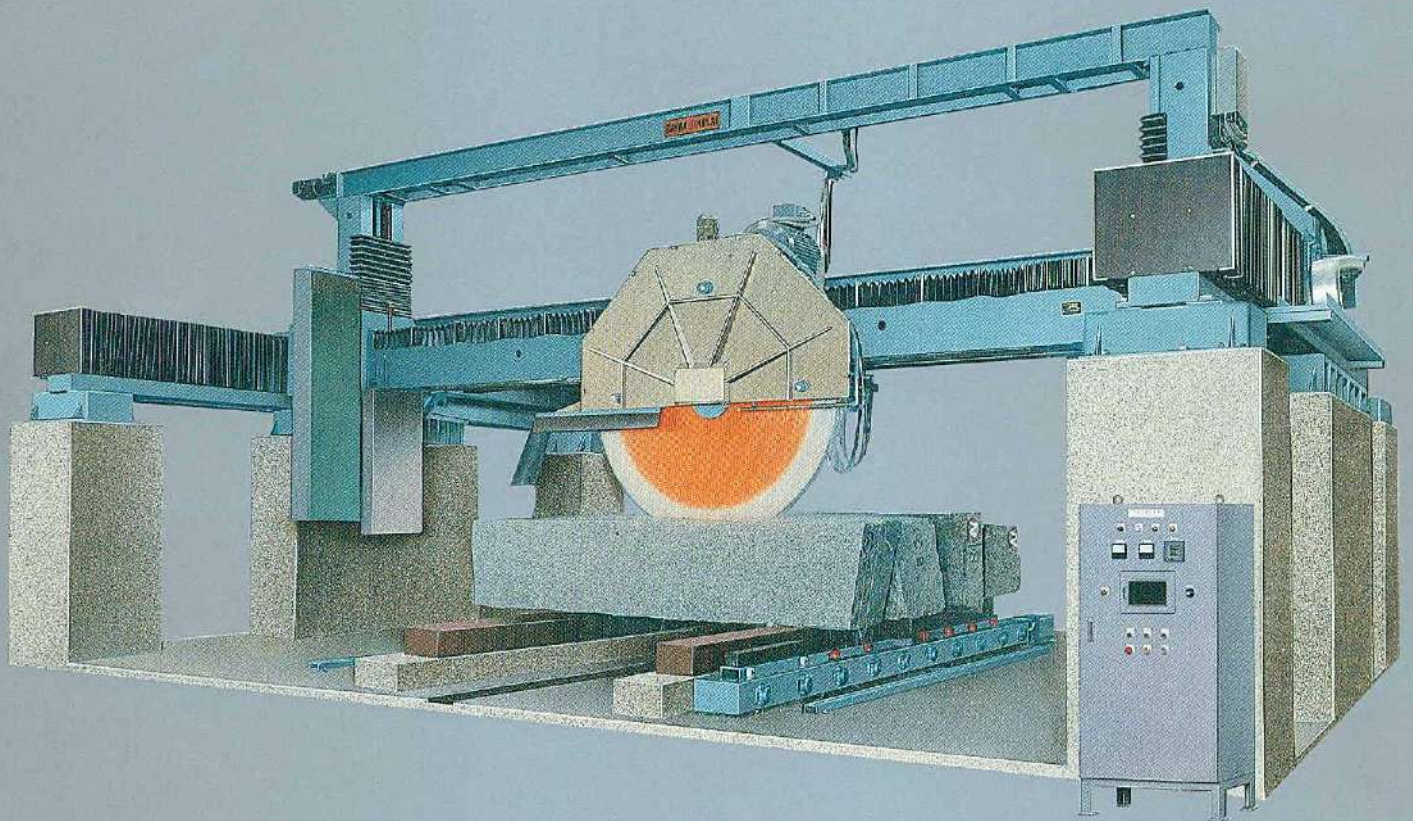

株式
会社


大和機械製作所

新案願済
意匠願済

ギヤー駆動式

走行式門型自動切断機

DS-128-4000~5000DC

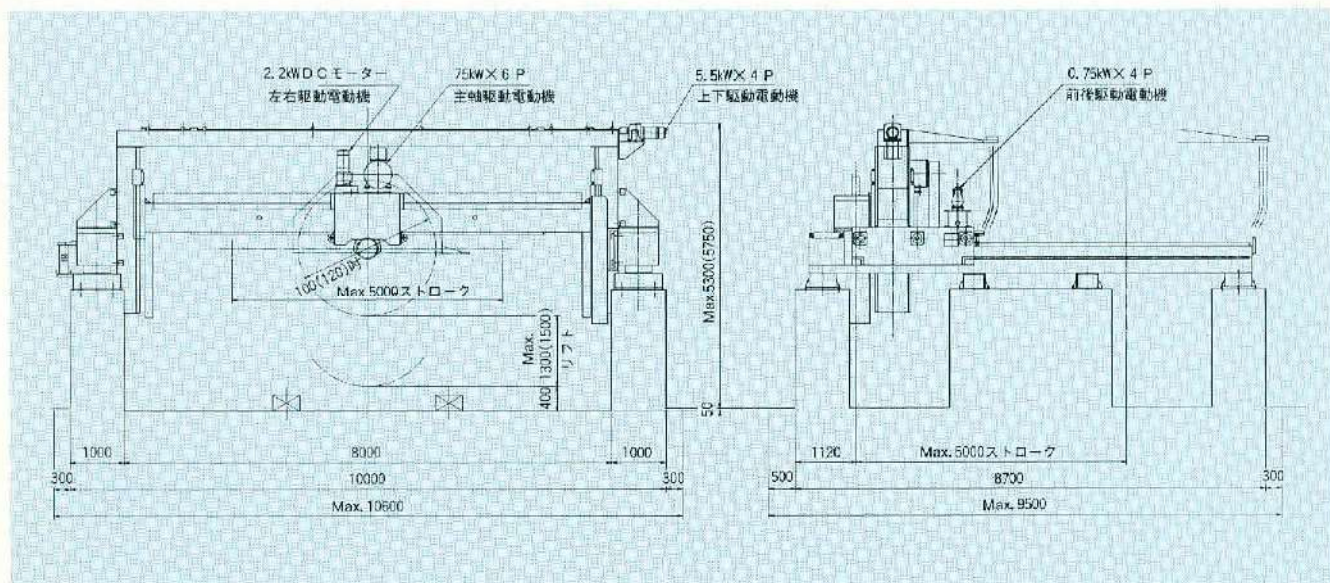

標準機械仕様

ブレード径	100吋	120吋
型式	DS-100-5000DC	DS-120-5000DC
主軸駆動電動機	75kW X 6 P	
左右駆動電動機	2.2kW DCモーター	
左右ストローク	Max. 5000mm	
上下駆動電動機	5.5kW X 4 P	
上下リフト	1300mm	1500mm
前後駆動電動機	0.75kW X 4 P	
前後ストローク	Max. 5000mm	
切断可能寸法	3600 L X 1050 H mm	3600 L X 1250 H mm
所要電力	84kW	
所要水量	6 TON/H	
機械総重量	25TON	26.5TON
機械据付床面積	10600W X 9500 L X 5350 H mm	10600W X 9500 L X 5800 H mm

(本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。)

(写真の石微調整装置はオプションです。)



株式会社 大和機械製作所

広島県 尾道市 高須町 5497
〒729-01 TEL 0848-46-0131 (代表)
FAX 0848-46-3816

代理店



株式会社 河田商会

岡山支社

岡山県津山市西吉田31-1
TEL (0868) 26-3230 (内)
FAX (0868) 26-3522


Daiwa Kikai

門型石材自動切断機

DS-72-3400

~4300GP

特許願済 意匠願済

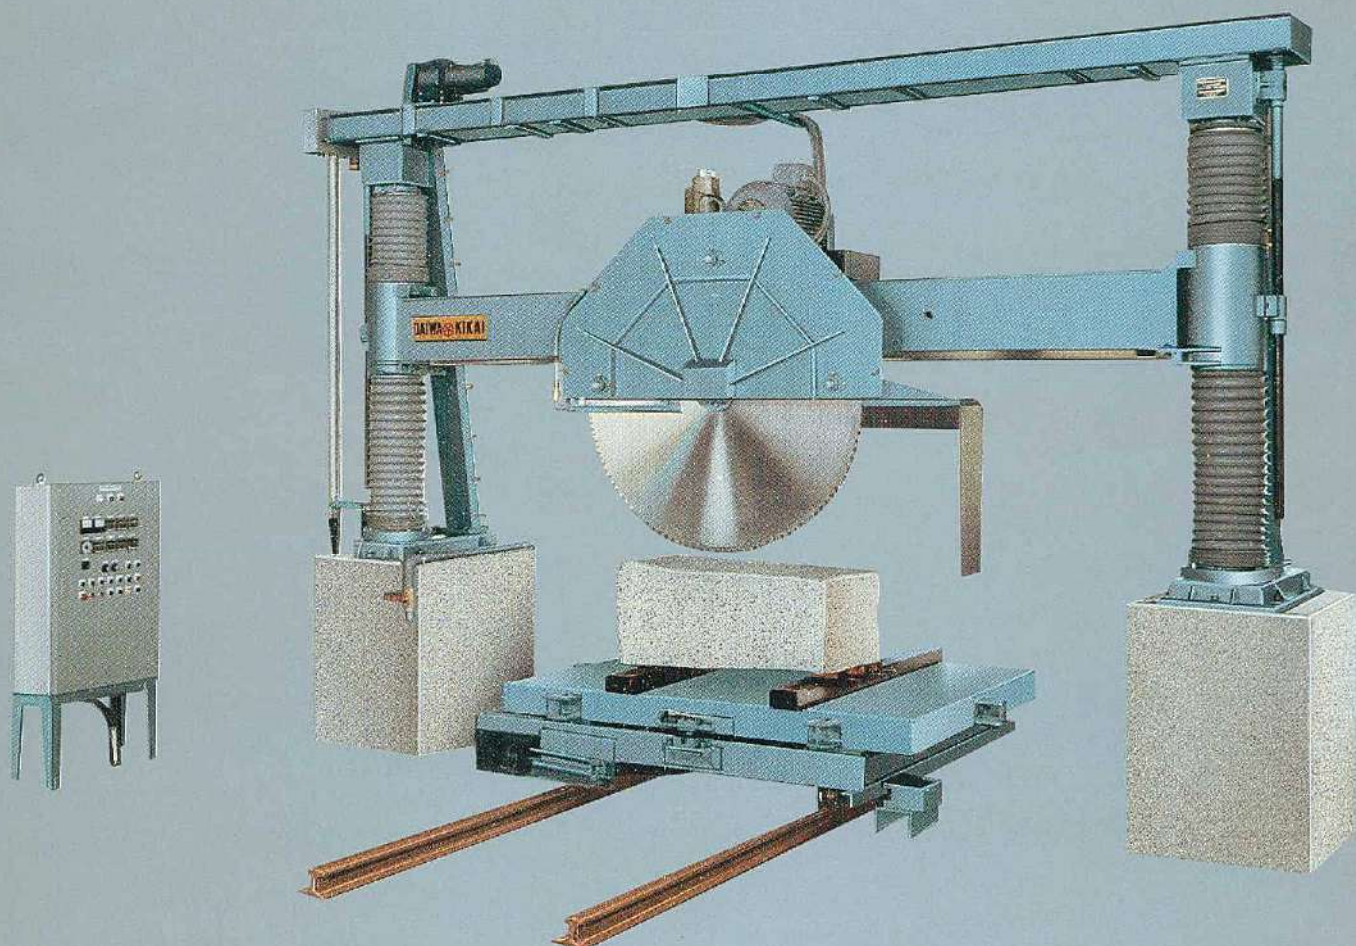


株式
会社

大和機械製作所

門型石材自動切断機

DS-72-3400~4300GP

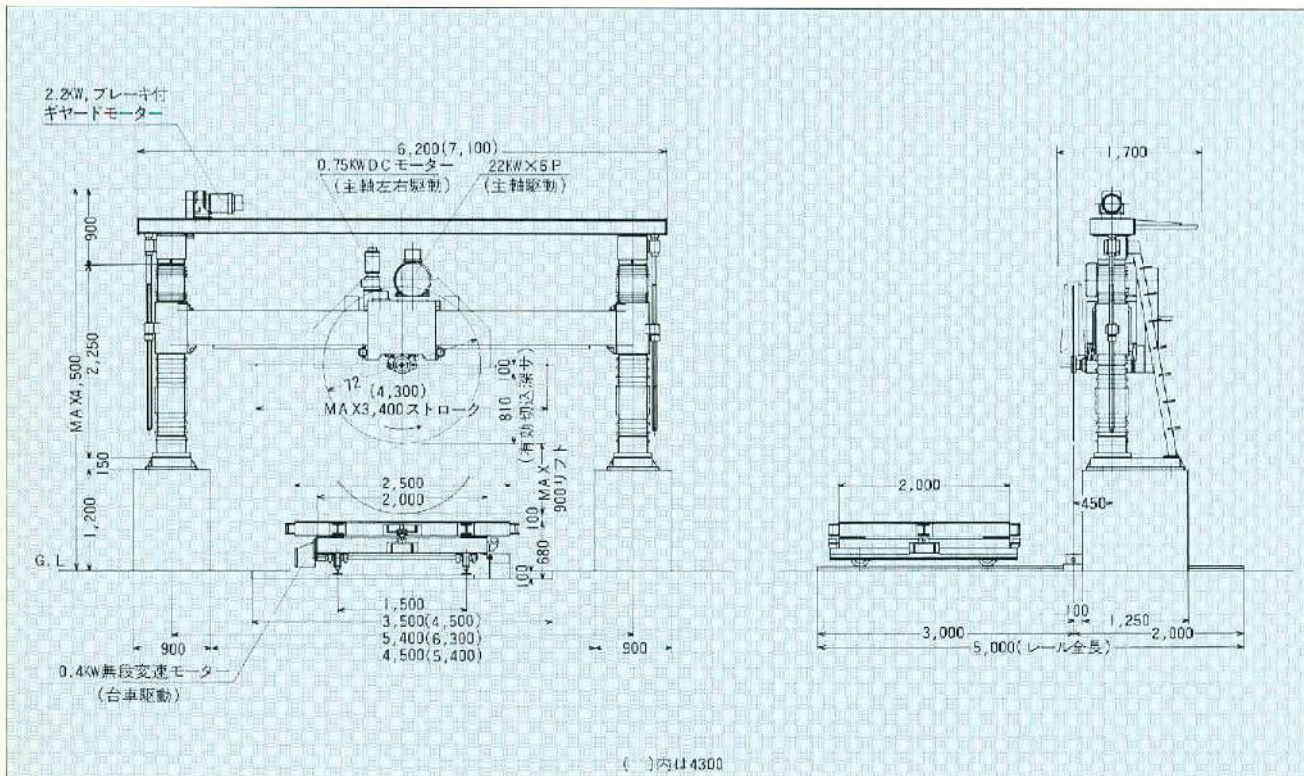

機械仕様

型 式	DS-72-3400GP	DS-72-4300GP
主 軸 駆 動 電 動 機	22kW-6P	22kW-6P
ブ レ ー ド 径	MAX. 72吋	MAX. 72吋
主 軸 走 行 ス ト ロ ー ク	3,400mm	4,300mm
主 軸 走 行 速 度	250~7,500mm/分	250~7,500mm/分
主 軸 昇 降 リ フ ト	900mm	900mm
昇 降 用 電 動 機	2.2kW, ブレーキ付	2.2kW, ブレーキ付
切 断 可 能 寸 法	3,000mm×810mm	3,900mm×810mm
左 右 駆 動 電 動 機	0.75kW, 無断変速モーター	0.75kW, 無断変速モーター
台 車 寸 法 (標 準)	自走式, 2,000mm×2,000mm	自走式, 2,000mm×2,000mm
回 転 テ ー ブ ル 寸 法	2,000mm×2,500mm	2,000mm×2,500mm
台 車 送 り 電 動 機	0.4kW, ブレーキ付	0.4kW, ブレーキ付
台 車 送 り 幅	MAX. 3,000mm	MAX. 3,000mm
レ ー ル 寸 法	30kg/m, L=5,000mm	30kg/m, 5,000mm
所 要 電 力	25.4kW	25.4kW
機 械 重 量	8,000kg	8,300kg

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 大和機械製作所

広島県 尾道市 高須町 5 4 9 7
〒729-01 TEL 0848-46-0131(代表)
FAX 0848-46-3816

代理店



河田商会株式会社
瀬山支社

岡山県津山市西吉田31-1
TEL (0868) 26-3230(代)
FAX (0868) 26-3522


Daiwa Kikai

ポール式

門型石材自動切断機

型式 **DS-50-3000GP**

新案願済
意匠願済

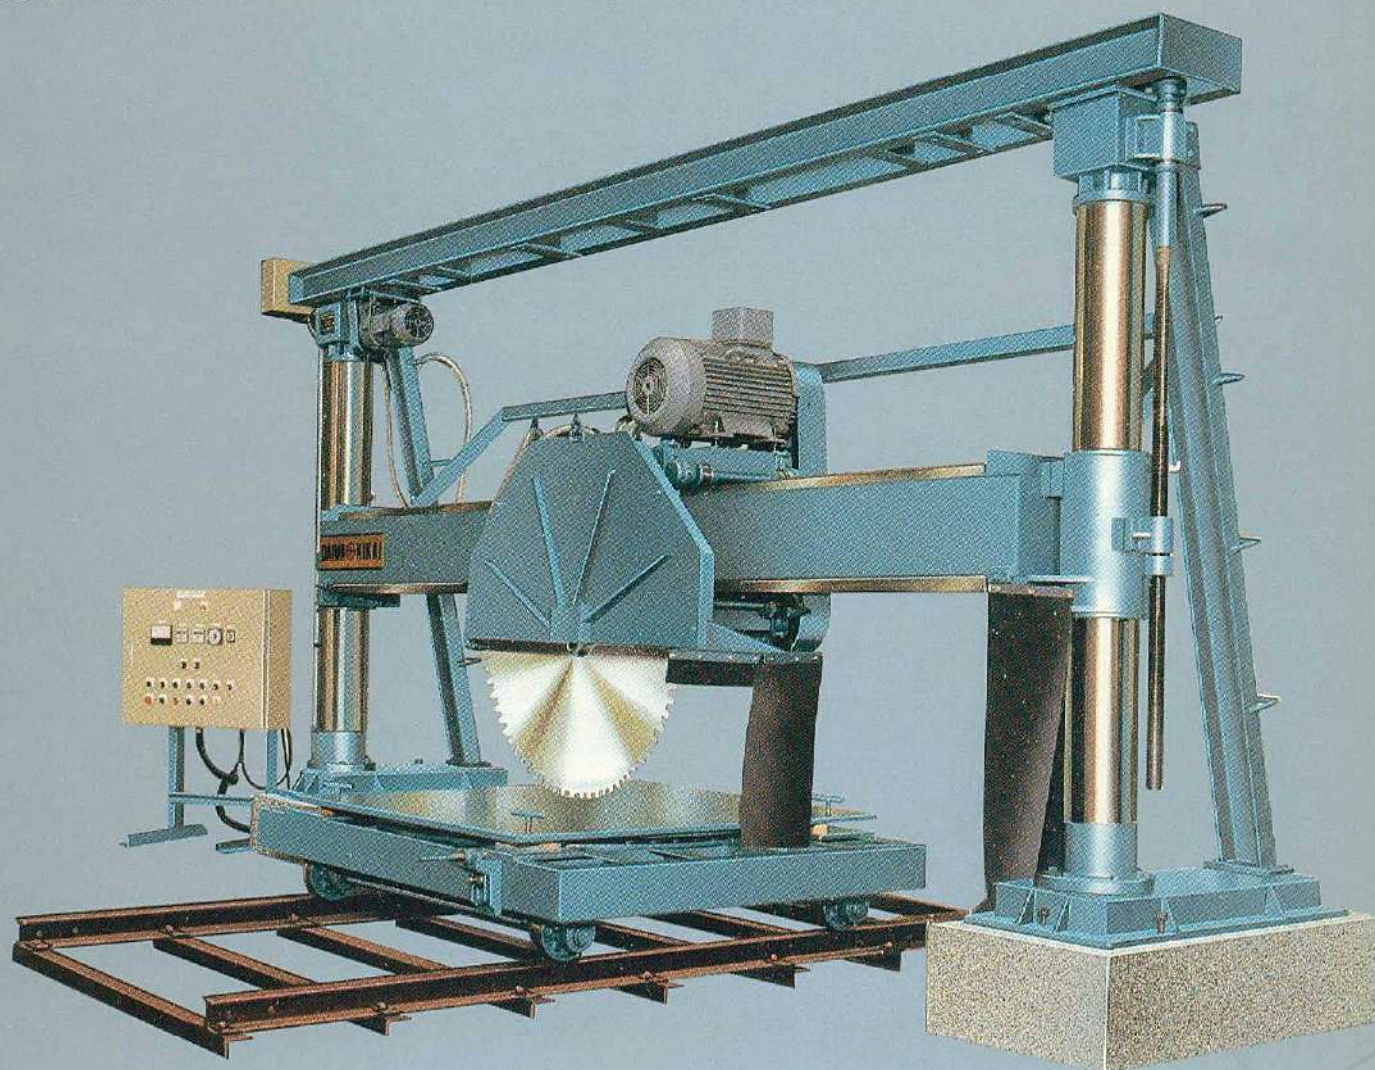

株式
会社


大和機械製作所



Daiwa kikai

ポール式 門型石材自動切断機

型式 DS-50-3000GP

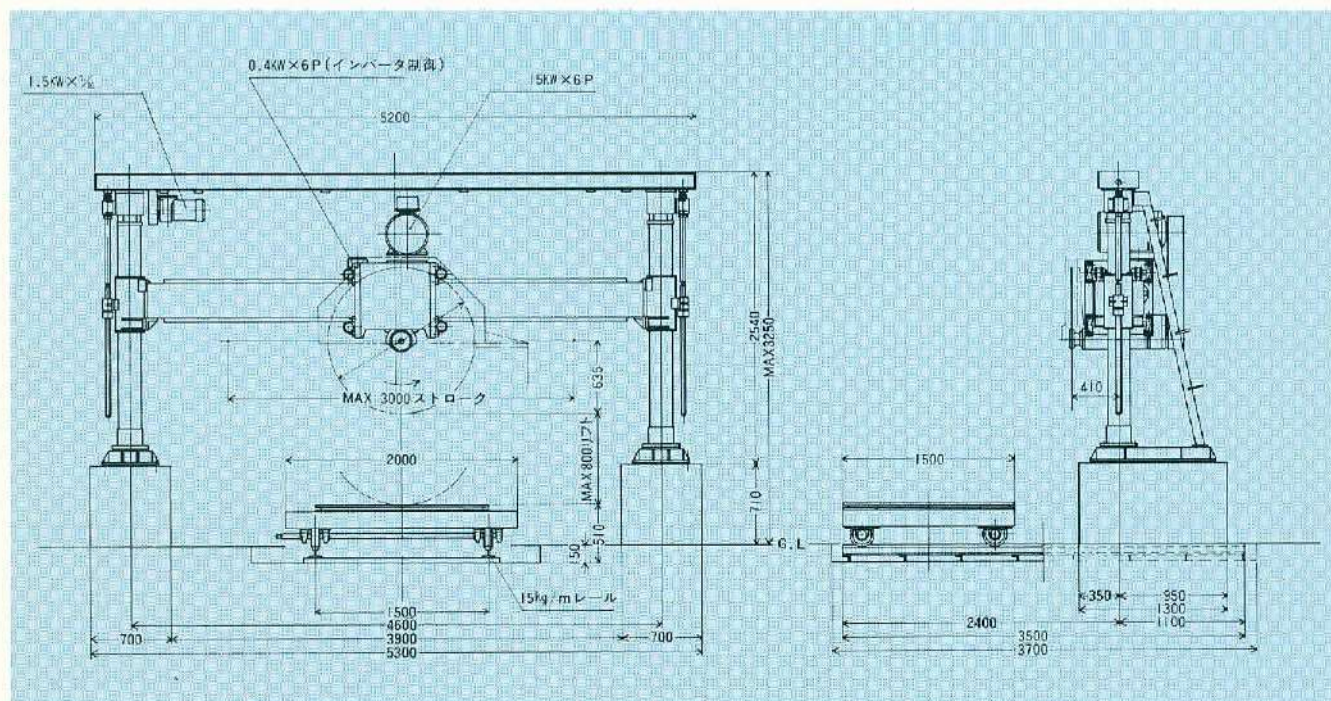

機 械 仕 様

型 式	DS-50-3000GP
主 軸 電 動 機	15KW x 6P
昇 降 用 電 動 機	1.5KW x 1/10
切 削 送 り 用 電 動 機	0.4KW x 6P
ブ レ ード 径	MAX 50"
主 軸 昇 降 リ フ ト	MAX 800mm
主 軸 走 行 範 囲	MAX 3000mm
切 削 送 り 方 式	ラック式
切 削 送 り 速 度	400-6000mm/MIN (インバーター制御)
切 削 送 り 巾	デジタルカウンター設定
台 車 寸 法	W2000mm x L1500mm
回 転 テ ー ブ ル 寸 法	W1500mm x L1500mm
レ ー ル 寸 法	22kg/mm, L=3.5mm
所 要 電 力	17KW
機 械 重 量	4000kg
据 付 床 面 積	W5500mm x L4000mm x H3500mm

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 大和機軸製作所

広島県 尾道市 高須町 5497
〒729-01 TEL 0848-46-0131(代表)
FAX 0848-46-3816

代理店



株式会社 河田商会 津山支社

岡山県津山市西吉田31-1
TEL (0868) 26-3230 (代)
FAX (0868) 26-3522


Daiwa Kikai

ポール式26" 門型自動切断機

(やくもの加工機能付)

型式 **DS-26-1200**
~1800GPY

新案願済・意匠願済

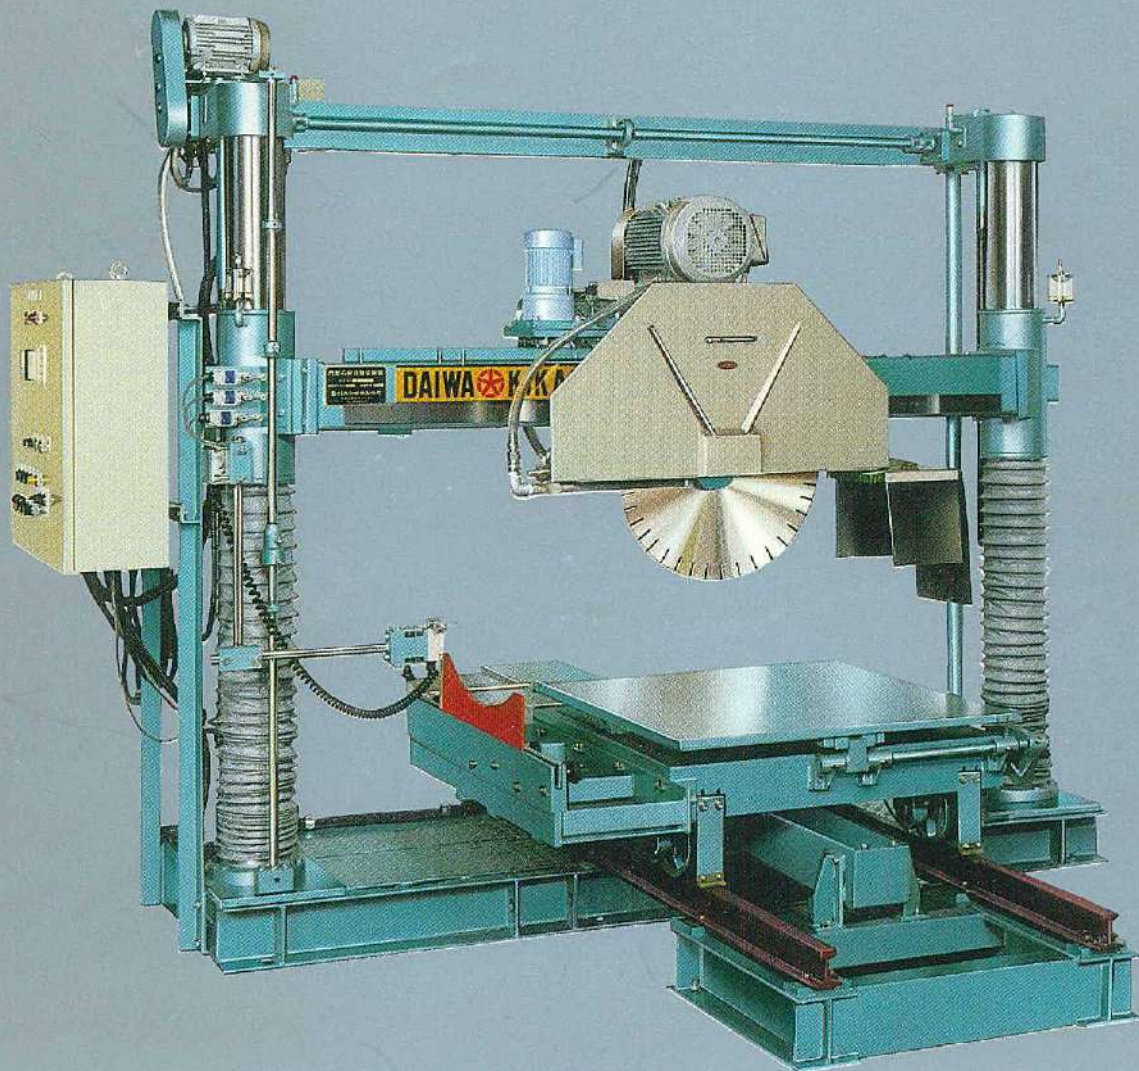

株式
会社

大和機械製作所


新案願済
意匠願済

ポール式26" 門型自動切断機

(やくもの加工機能付)

本機の特徴

1. 前後、左右ストロークの設定はティーチング方式により簡単に設定可能です。
2. 型倣いやくもの加工機能付きの為、1台の機械で切削加工とやくもの加工(2.5次元)が可能です。
3. 主軸駆動用インバータを標準装備の為、最大32"まで最適なブレード周速で加工可能です。
4. 台車回転テーブルの90°割り出しはワンタッチで位置決め可能です。
5. ビーム構造は厚肉角パイプを使用の為、重切削可能な上、ブレードは長寿命です。

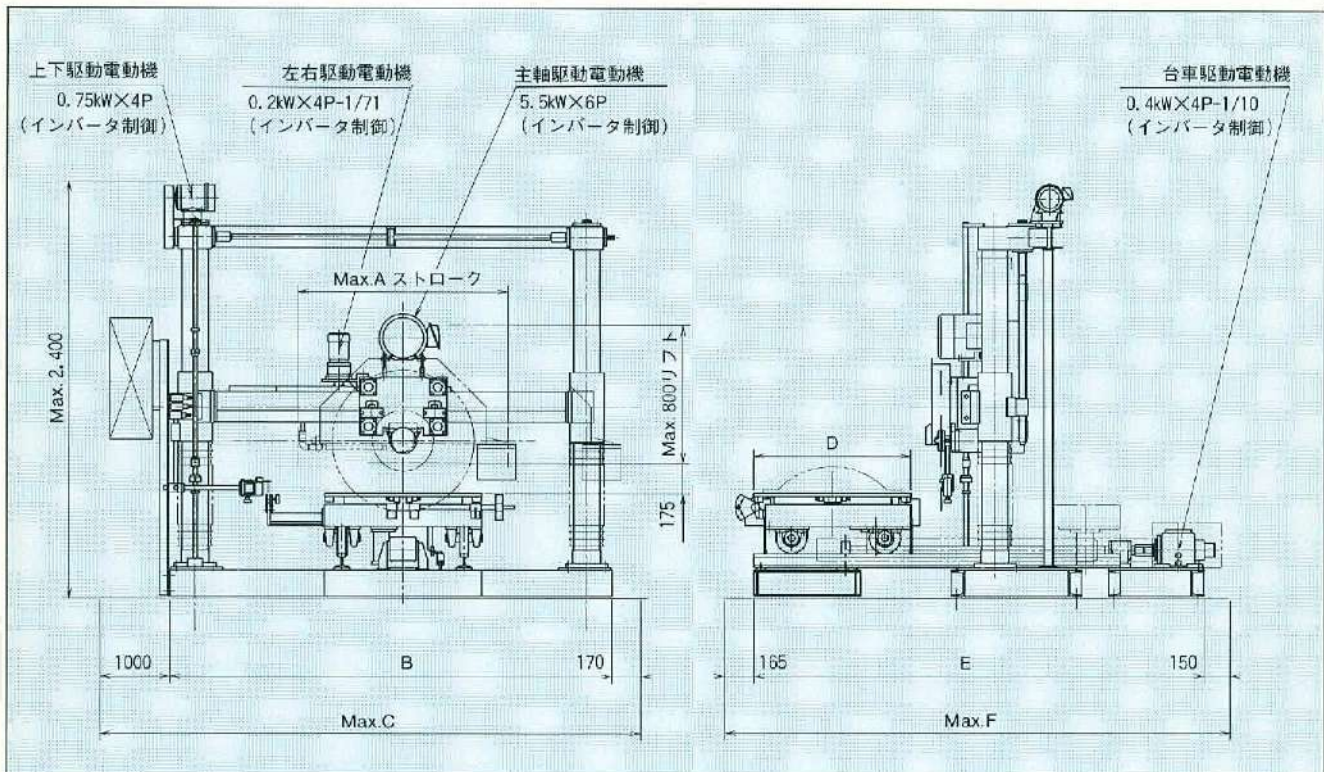

機械仕様

型 式	DS-26-1200GPY						DS-26-1500GPY						DS-26-1800GPY					
主 軸 駆 動 電 動 機	5.5kW×6P(インバータ制御 7.5kW)																	
左 右 ス ト ロ ー ク	1200mm						1500mm						1800mm					
上 下 リ フ ト	800mm																	
ブ レ ー ド 径	切断時Max 32", 型倣い加工時14"																	
ス ク イ 向 か い 切 り	付き																	
台 車	□ 900mm(標準)						□ 1200mm(オプション)						□ 1500mm(オプション)					
レ ー ル	15kg/m-2100L(標準)						15kg/m-2500L(オプション)						15kg/m-3300L(オプション)					
所 要 電 力	6.9kW 3相 AC200V																	
機 械 据 付 所 要 面 積	W3700×L2900×H2400mm						W4000×L3300×H2400mm						W4300×L4100×H2400mm					
機 械 重 量	1800kg						2100kg						2600kg					
名 部 寸 法 (mm)	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
	1200	2530	3700	900	2585	2900	1500	2830	4000	900	2985	3300	1800	3130	4300	1200	3785	4100

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。



株式会社 大和機械製作所

広島県尾道市高須町5497
〒729-01 TEL 0848-46-0131(代表)
FAX 0848-46-3816

代理店

河田商会(株)津山支社

岡山県津山市西吉田字菰原31-1

電話(0868)26-3230(代)


KF-C-0069

Daiwa Kikai

ポール式26吋門型自動切断機

型式 **DS-26-1200**
~1800GP

新案願済・意匠願済

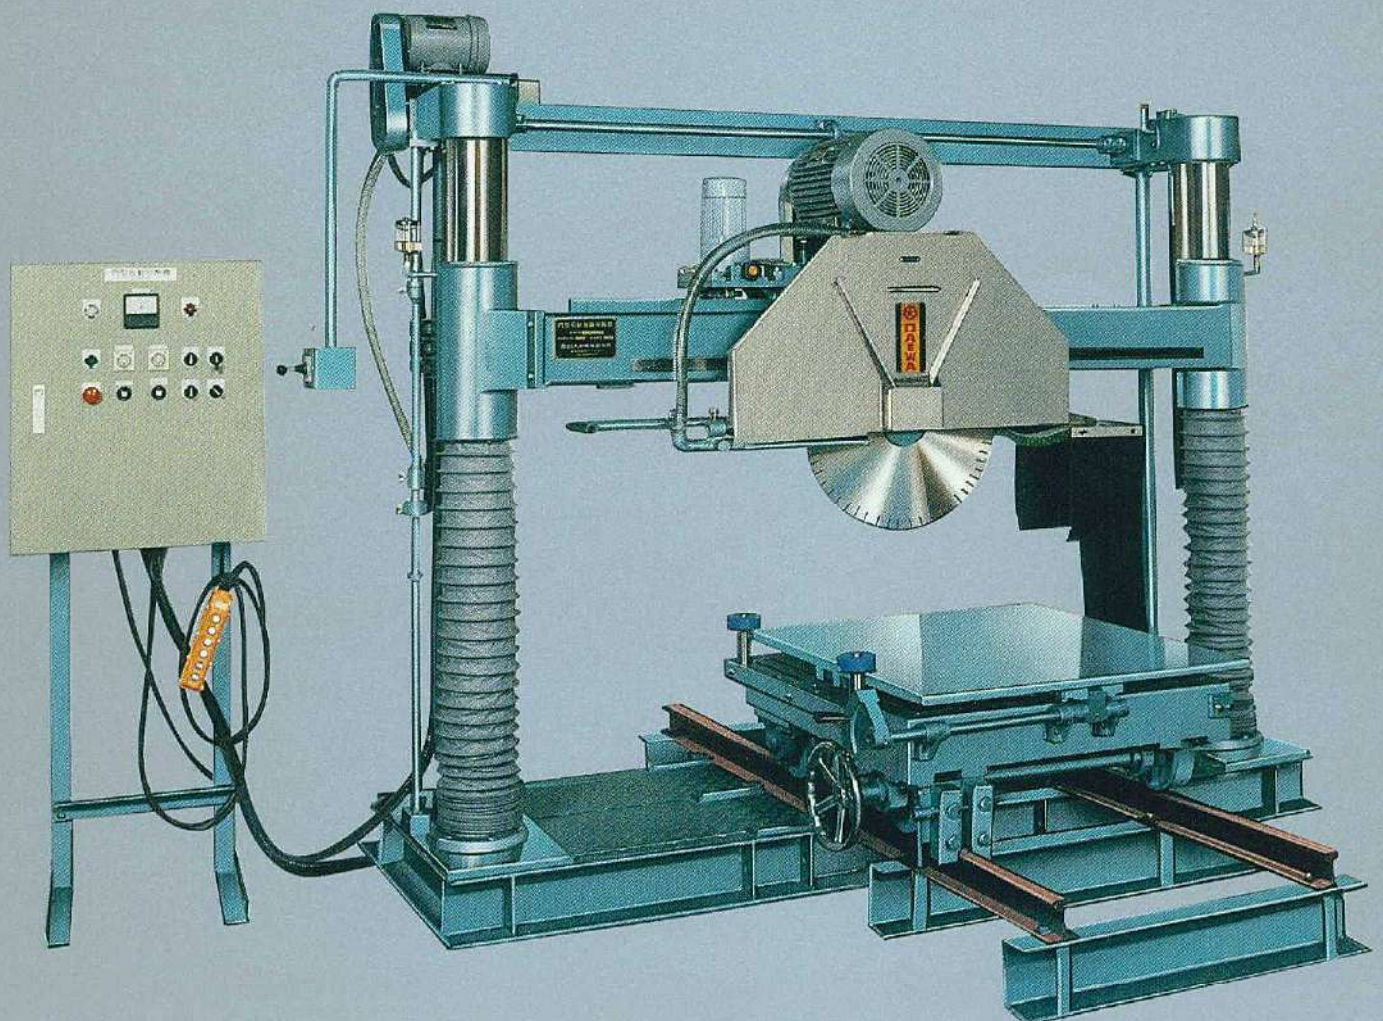


株式会社 大和機械製作所

新案願済
意匠願済

ポール式26吋門型自動切断機

DS-26-1200・1800GP

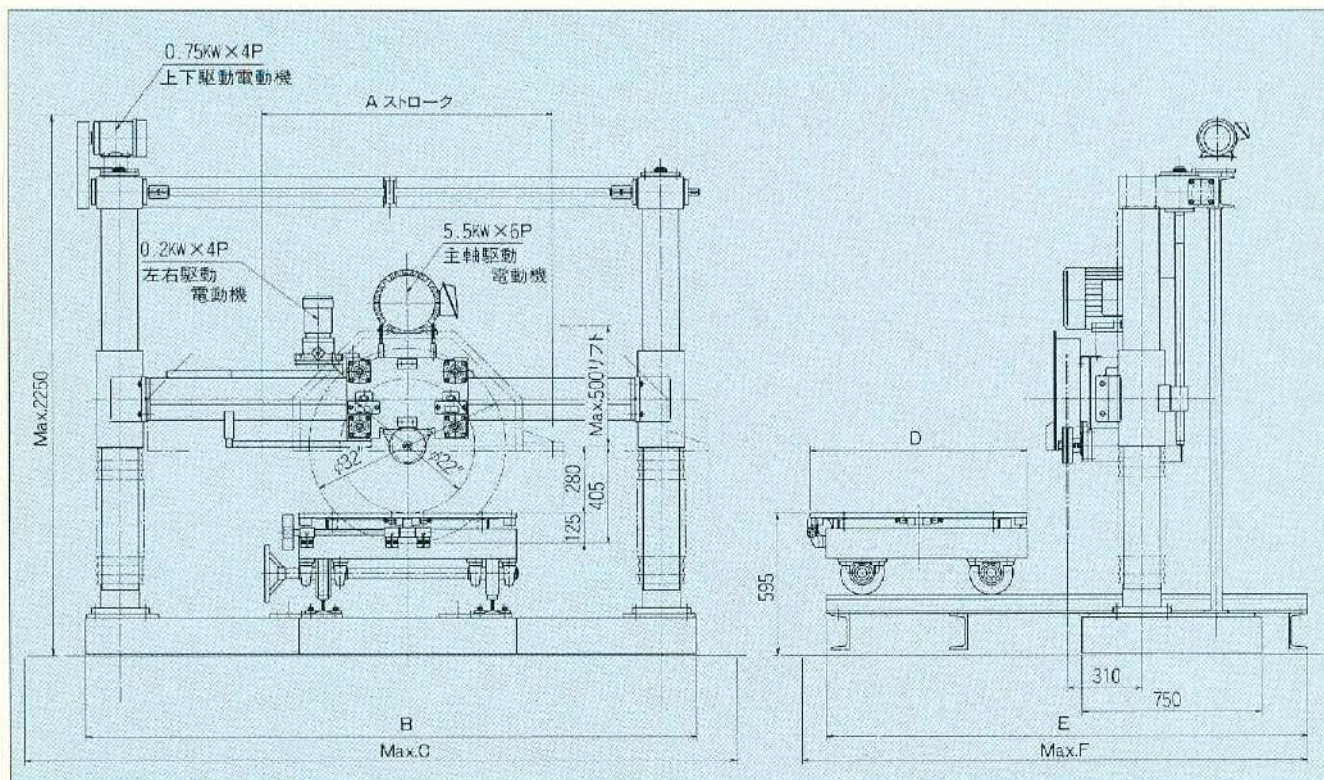

■機械仕様

型 式	DS-26-1200GP						DS-26-1500GP						DS-26-1800GP					
主 軸 駆 動 電 動 機	5.5kW×6P																	
左 右 切 削	手動、自動切り替え付																	
左右ストローク	1200mm						1500mm						1800mm					
上 下 リ フ ト	500mm																	
ブ レ ード 径	32"以下																	
ボール用ジャバラ	下付(標準) 上付(オプション)																	
スクイ向かい切り	付き																	
台 車	□900mm(標準)						1200W×900Lmm(オプション)						1500W×1200Lmm(オプション)					
レ ー ル	15kg/m-2000L(標準)						15kg/m-2000L(標準)						15kg/m-2600L(オプション)					
所 要 電 力	6.5kW 3相 AC200V																	
機械据付所要面積	W2950×L2100×H2250mm						W3250×L2100×H2250mm						W3550×L2700×H2250mm					
機 械 重 量	1300kg						1400kg						1550kg					
各 部 寸 法 (mm)	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
	1200	2530	2950	900	2000	2100	1500	2830	3250	900	2000	2100	1800	3130	3550	1200	2600	2700

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 大和機械製作所

広島県尾道市高須町5497
〒729-01 TEL 0843-46-0131(代表)
FAX 0843-46-3816

代理店

河田商会(株)津山支社

岡山県津山市西吉田字菰原31-1


電話(0868)26-3230(代)

Daiwa kikai

走行式(角度付)門型自動切断機

型式 **DS-32-3000KC**

新案願済・意匠願済

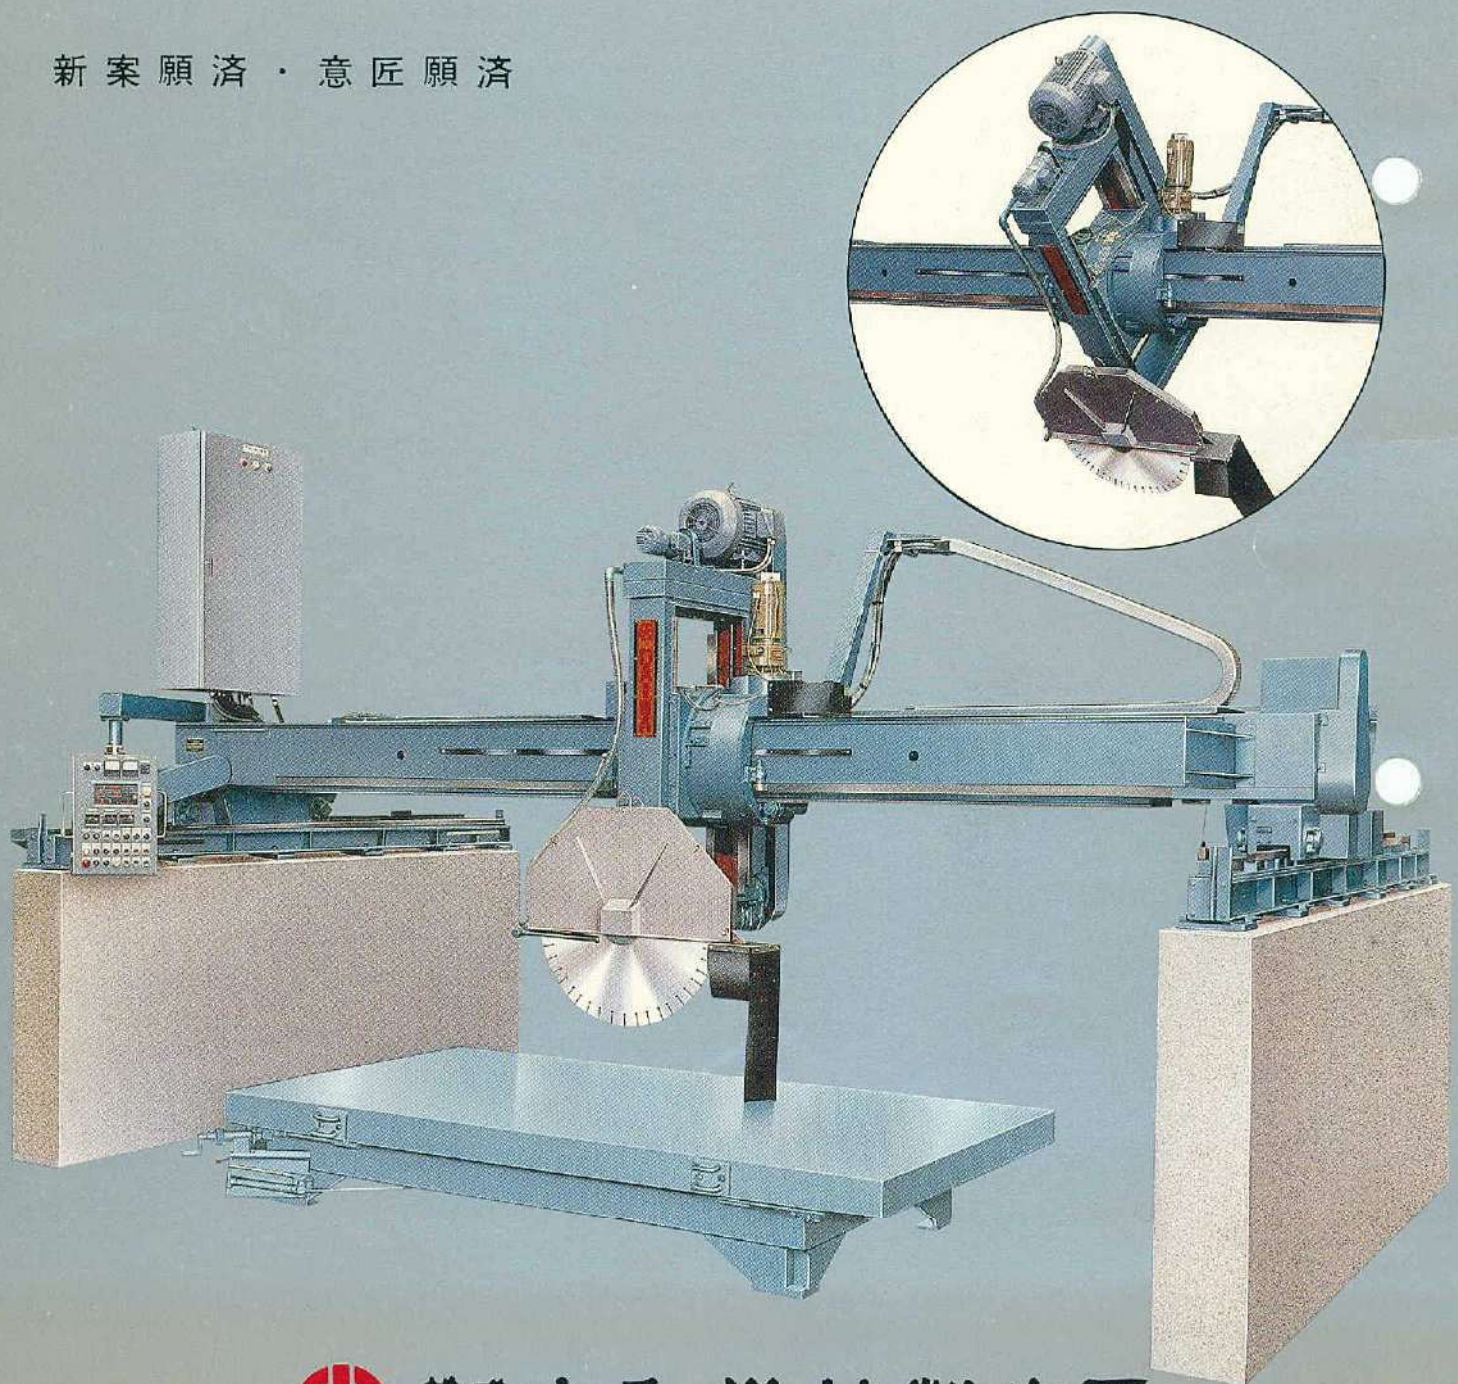


株式 大和機 製作所

新案願済
意匠願済

走行式(角度付)門型自動切断機

DS-32-3000KC

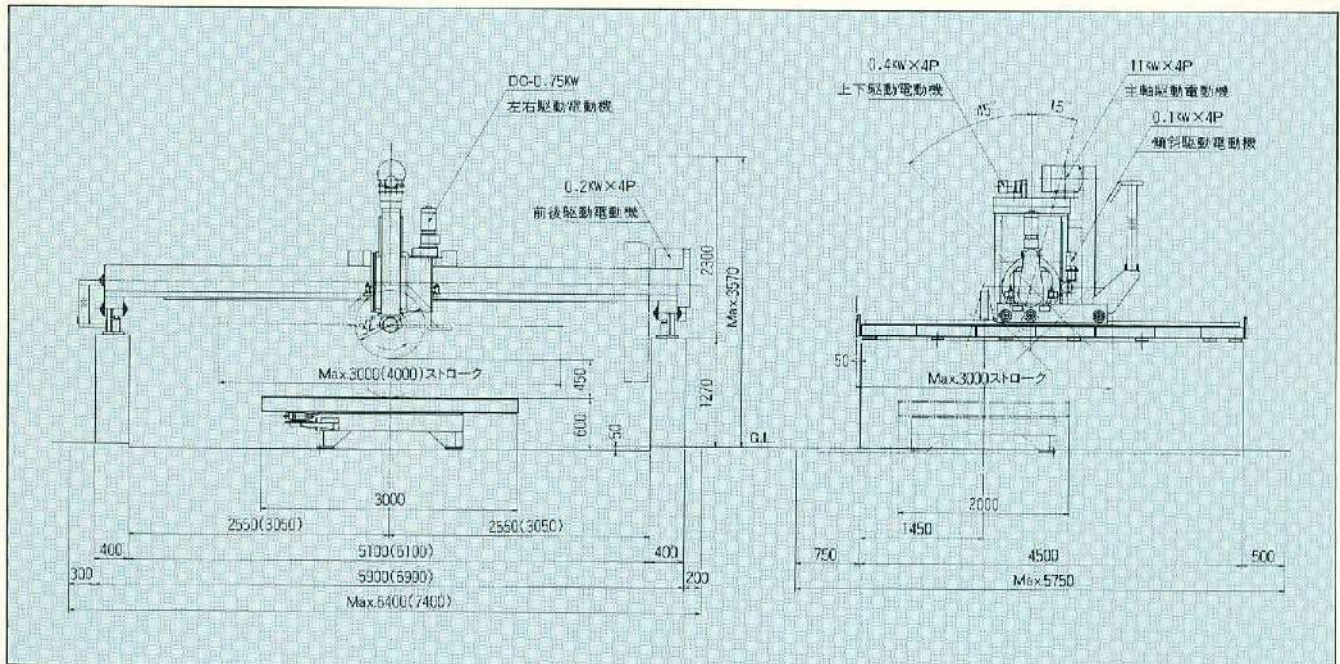

()内寸法DS-32-4000KC

標準機械仕様

型 式	DS-32-3000KC	DS-32-4000KC
主軸駆動電動機	11kW×4 P	
ブ レ ード 径	Max. 32吋	
左右ストローク	Max. 3000mm	Max. 4000mm
前後ストローク	Max. 3000mm	
上下リフト	Max. 600mm	
傾 斜 角 度	前：15° 後：45° (電動式)	
テーブル寸法	2000×3000mm (油圧ジャッキ式)	
所 要 電 力	12.5kW	
機 械 総 重 量	7000kg	7500kg
機械据付床面積	6400W×5750 L ×3570 H	7400W×5750 L ×3570 H

(本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。)



株式会社 大和機械製作所

広島県 尾道市 高須町 5497
〒729-01 TEL 0848-46-0131 (代表)
FAX 0848-46-3816

代理店



河田商合株式会社

津山支社


岡山県津山市西吉田31-1
TEL (0868) 26-3230 (代)
FAX (0868) 26-3522

Daiwa kikai

両脚走行式門型自動切断機

DS-36-1 500DC


特許願済 意匠願済

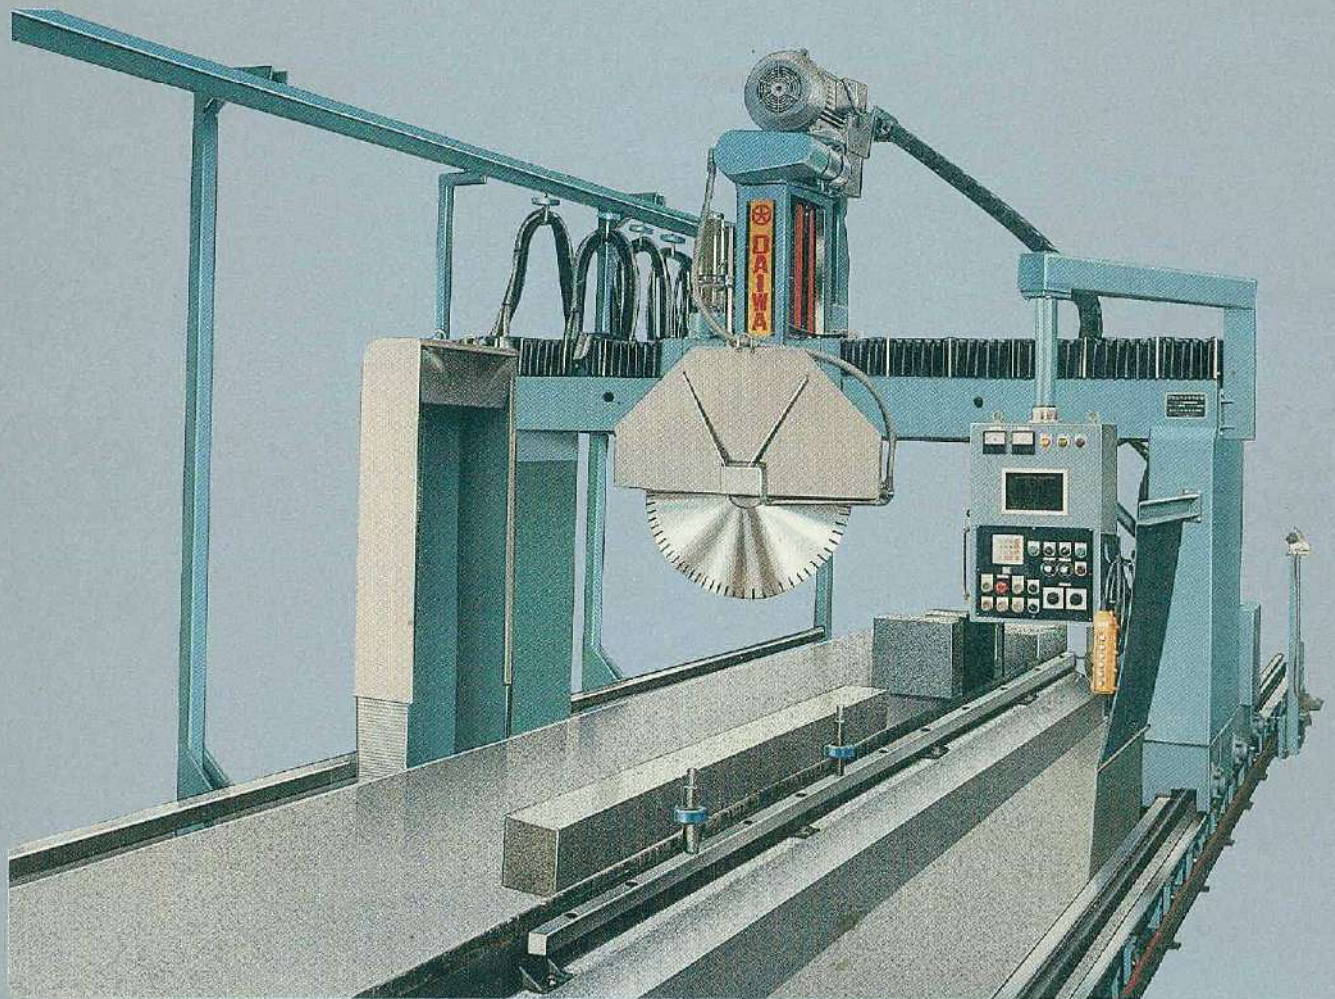

株式 大和機械製作所

両脚走行式門型自動切断機

DS-36-1500DC

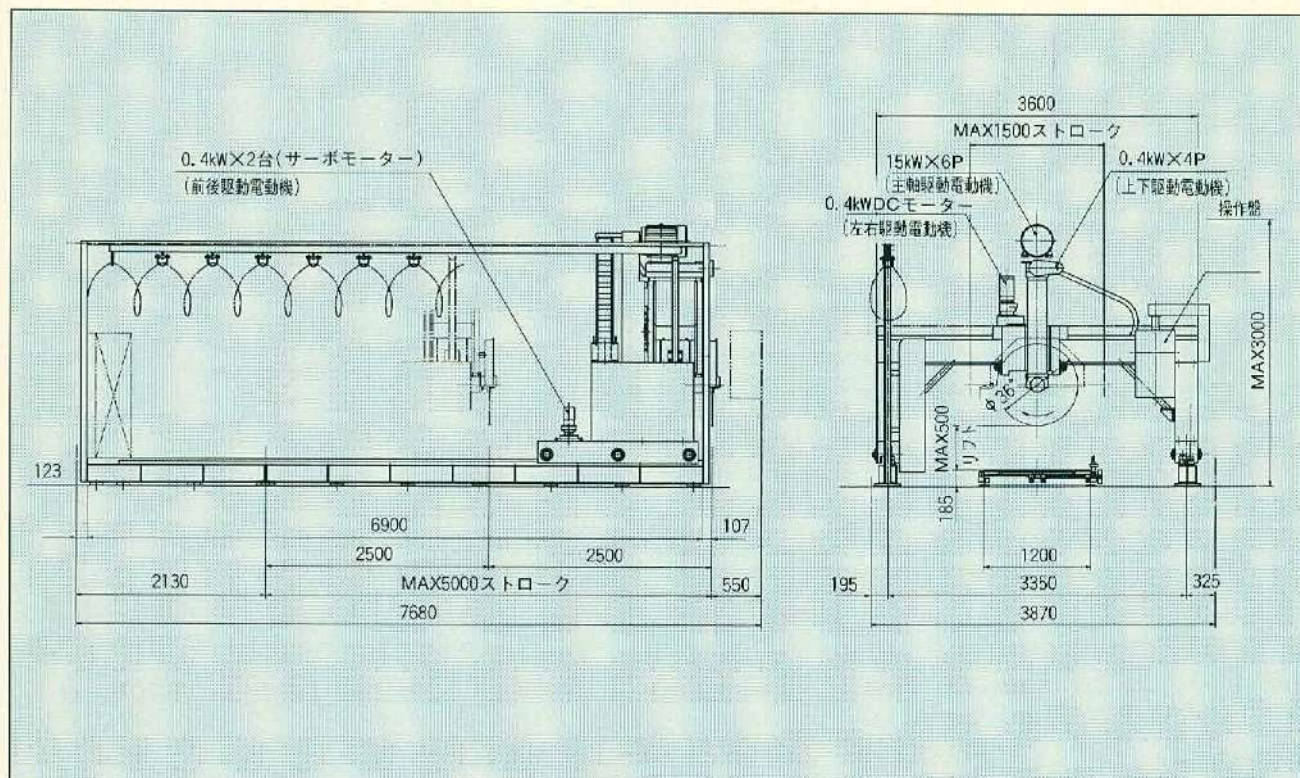

機械仕様

型 式	DS-36-1500DC
主 軸 駆 動 電 動 機	15kW×6P
左 右 駆 動 電 動 機	0.4kW DCモーター
左右送りストローク	MAX 1500mm
前後駆動電動機	0.4kW×2台 サーボモーター
前後送りストローク	MAX 5000mm
上下駆動電動機	0.4kW×4P
上下送りリフト	MAX 500mm
フ ー ド 径	MAX 36"
回転テーブル寸法	1200×1200mm×2台
固定テーブル寸法	1200W×2400Lmm
所 要 電 力	17KVA 3相 200V
機 械 総 重 量	7000kg
機 械 据 付 床 面 積	3870W×7680L×3000H mm

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 大和機械製作所

広島県 尾道市 高須町 5 4 9 7
〒729-01 TEL 0848-46-0131(代表)
FAX 0848-46-3816

代理店


Daiwa kikai

長尺自動連続切断機

型式 **DS-36-4300~4800DC**

新案願済・意匠願済


(CRT付)

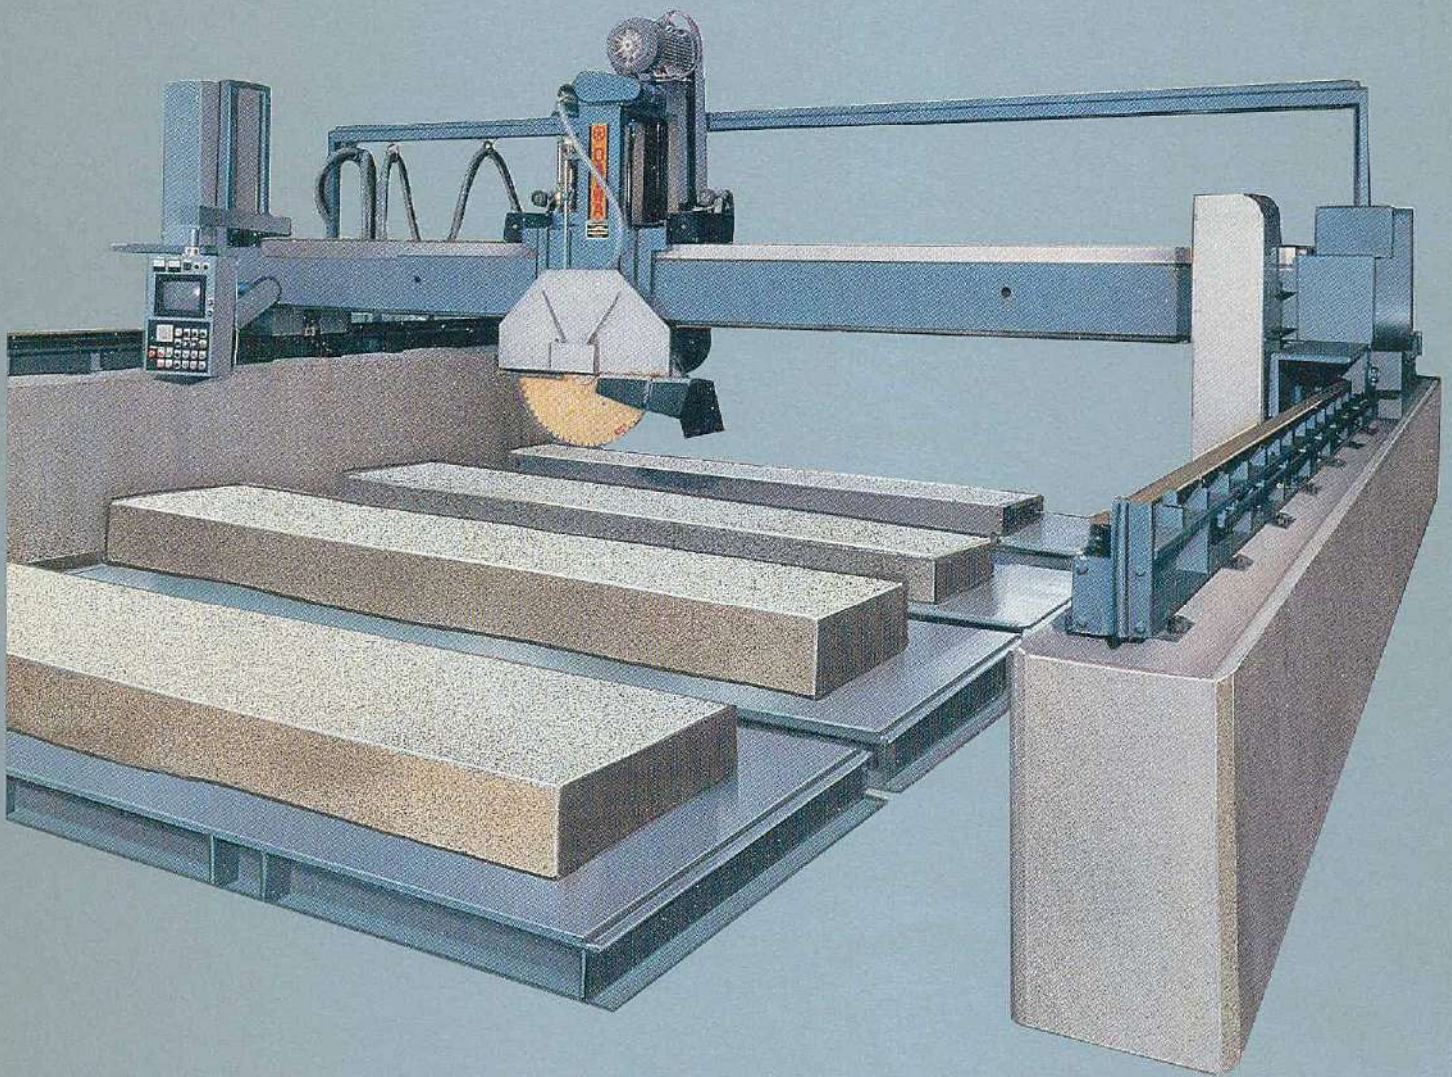

株式 大和機械製作所

DS-36-4300~4800DC (CRT付)

長尺自動連続切断機

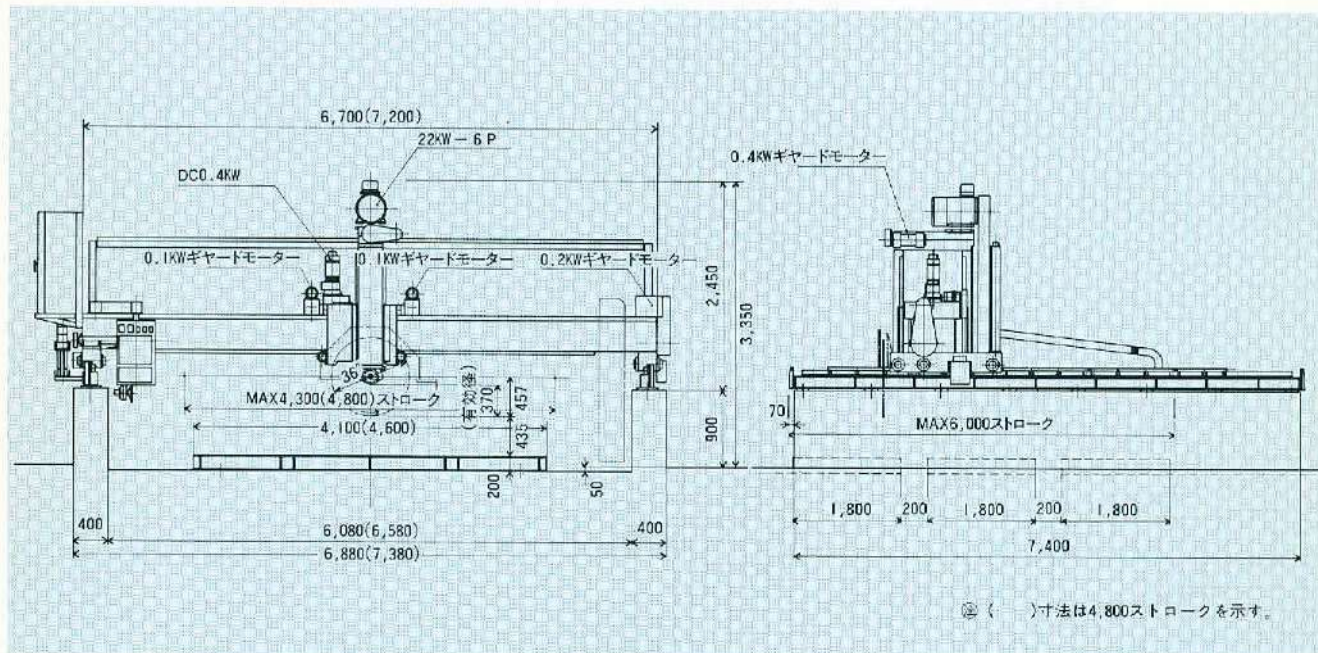

機 械 仕 様

型 式	DS-36-4300DC	DS-36-4800DC
主 軸 電 動 機	22KW-6P	22KW-6P
ブ レ ード 径	36" (MAX)	36" (MAX)
主軸昇降リフト	600mm (MAX)	600mm (MAX)
主 軸 走 行 範 囲	4,300mm (MAX)	4,800mm (MAX)
本 体 走 行 範 囲	6,000mm	6,000mm
巾 決 め 装 置	デジタル多行式 CRT付	デジタル多行式 CRT付
巾 決 め 装 置	手動ハンドルデジタル付	手動ハンドルデジタル付
テ ー ブ ル 寸 法	1,800×4,000mm 3枚	1,800×4,500mm 3枚
所 要 電 力	23.2KW	23.2KW
機 械 重 量	9,500kg	10,000kg
据 付 床 面 積	W8,000×L7,500×H3,600mm	W8,500×L7,500×H3,600mm

(本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。)



株式会社 大和機機製作所

広島県 尾道市 高須町 5 4 9 7
〒729-01 TEL 0848-46-0131(代表)
FAX 0848-46-3816


代理店



河田商會株式会社
津山支社

岡山県津山市西吉田31-1
TEL (0868) 26-3230(代)
FAX (0868) 26-3522

Daiwa kikai

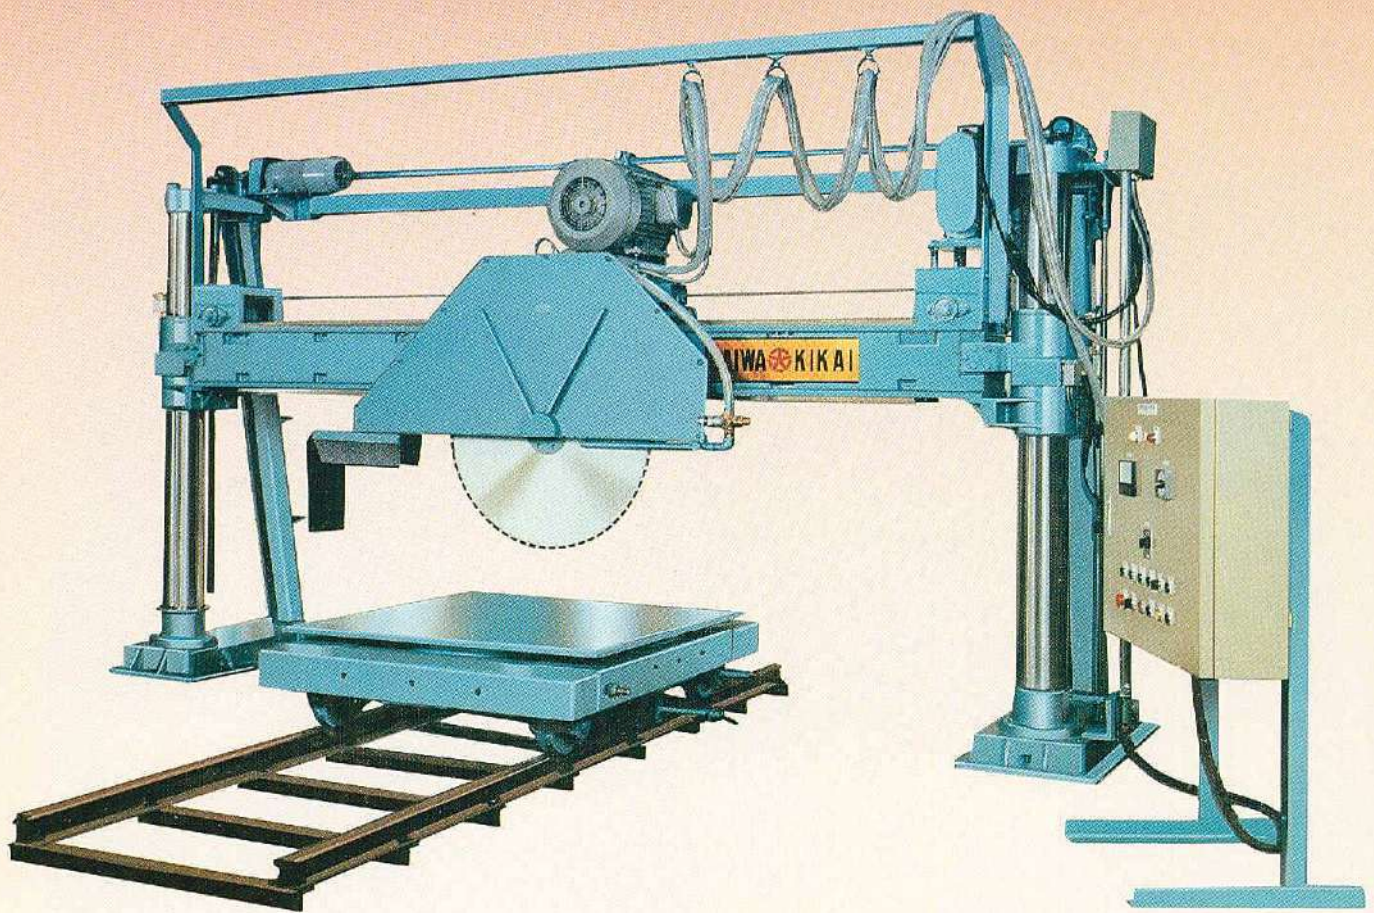

**ダイカット
ポール式40吋
門型自動切断機**


DS-40-1800・2300GP

 株式会社 大和機械製作所

ダイカット ポール式40吋門型自動切断機

DS-40-1800・2300GP

■外観図

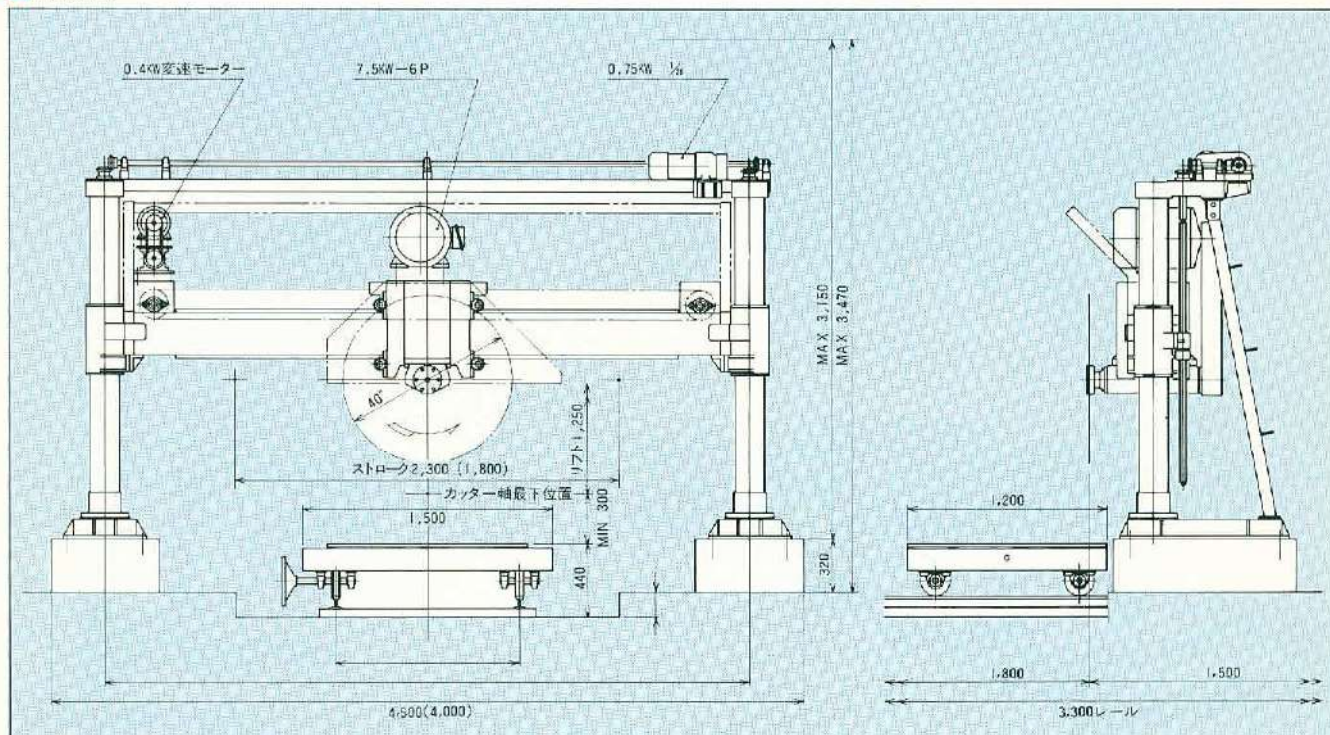

■機械仕様

型 式	DS-40-1800GP	DS-40-2300GP
主 軸 電 動 機	7.5KW-6P	7.5KW-6P
ブ レ ード 径	MAX 40"	MAX 40"
主 軸 昇 降 リ フ ト	MAX 1,250 ^{mm}	MAX 1,250 ^{mm}
主 軸 走 行 範 囲	MAX 1,800 ^{mm}	MAX 2,300 ^{mm}
切 断 可 能 寸 法	W1,500×H410 ^{mm}	W2,000×H410 ^{mm}
台 車 寸 法	W1,200×L1,500 ^{mm}	W1,500×L1,200 ^{mm}
回 転 テ ー ブ ル	1,200×1,200 ^{mm}	1,200×1,200 ^{mm}
レ ー ル 寸 法	15kg/m L=3.3m	15kg/m L=3.3m
所 要 電 力	8.65KW	8.65KW
機 械 重 量	2,750kg	2,900kg
据 付 床 面 積	W3,700×L3,700×H3,470 ^{mm}	W4,700×L3,700×H3,470 ^{mm}

(本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。)



株式会社 大和機械製作所

広島県尾道市高須町5497
〒729-01 TEL 0848-46-0131(代表)
FAX 0848-46-3816



代理店 河田商会株式会社
津山支社


岡山県津山市西吉田31-1
TEL (0868) 26-3230(代)
FAX (0868) 26-3522

Daiwa Kikai

大和式石材切削機

小型工二カット

DUC(E)-750

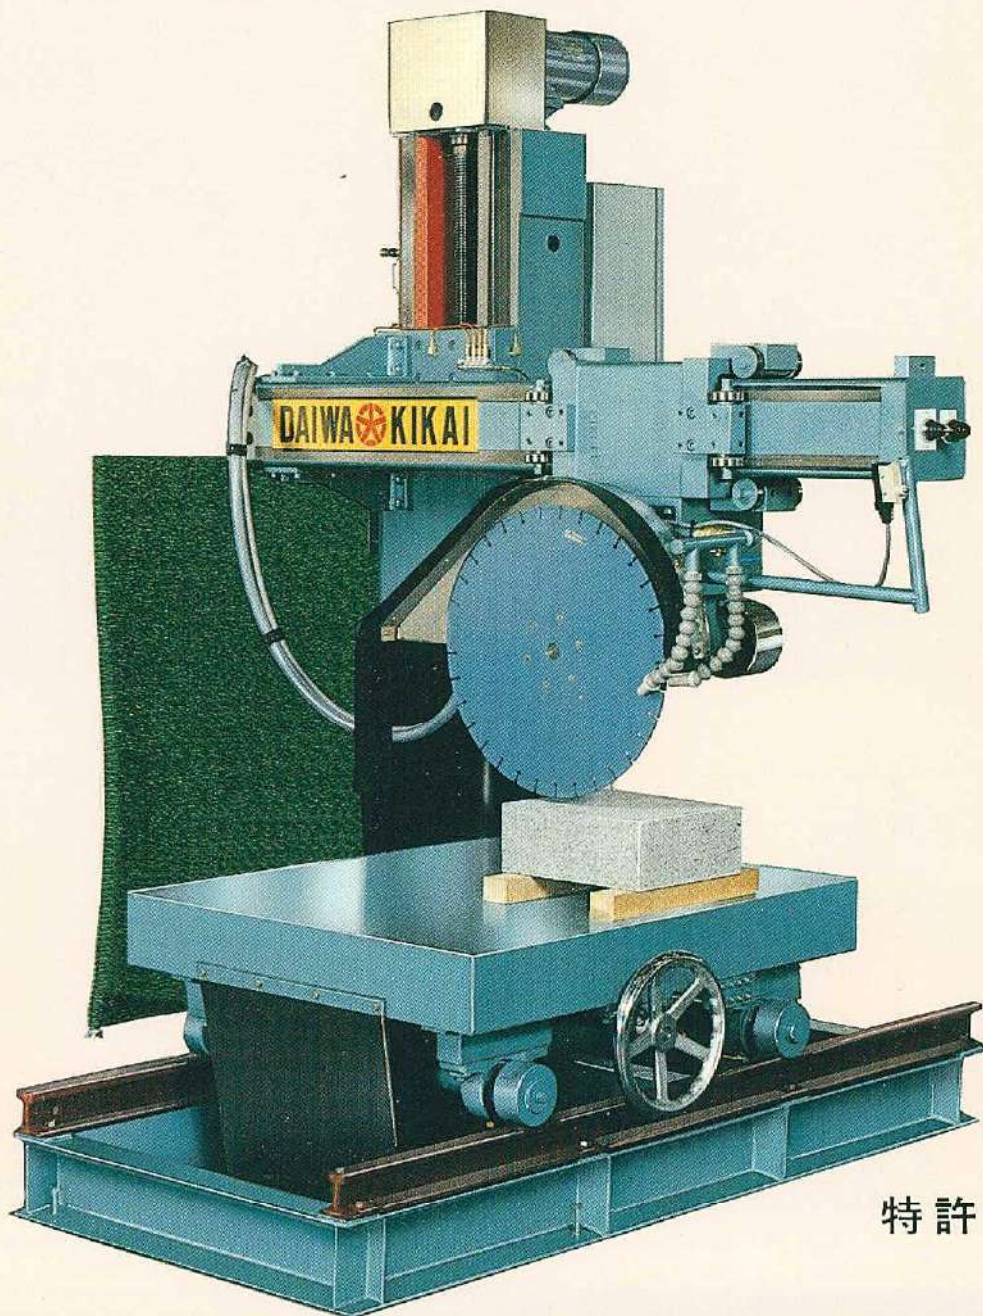

特許意匠願済



株式会社


大和機械製作所

大和式石材切削機小型ユニカット

DUC(E)-750

本機の特徴

1. 機械本体、台車、レールは本体ベース一体構造となっている為、据付も簡単で基礎工事は不要です。
2. 主軸の切込は、電動式でタイマーの設定に依り定寸切込設定範囲内で任意の切込量が設定できます。又、切込操作はワンタッチで能率的です。(実案願済)
3. アーム部は角パイプを使用し、サドルはローラーの支持方式の採用に依り動きがスムーズで高精度です。
4. 機械各部共、保守、点検が容易な用に考慮し設計されています。

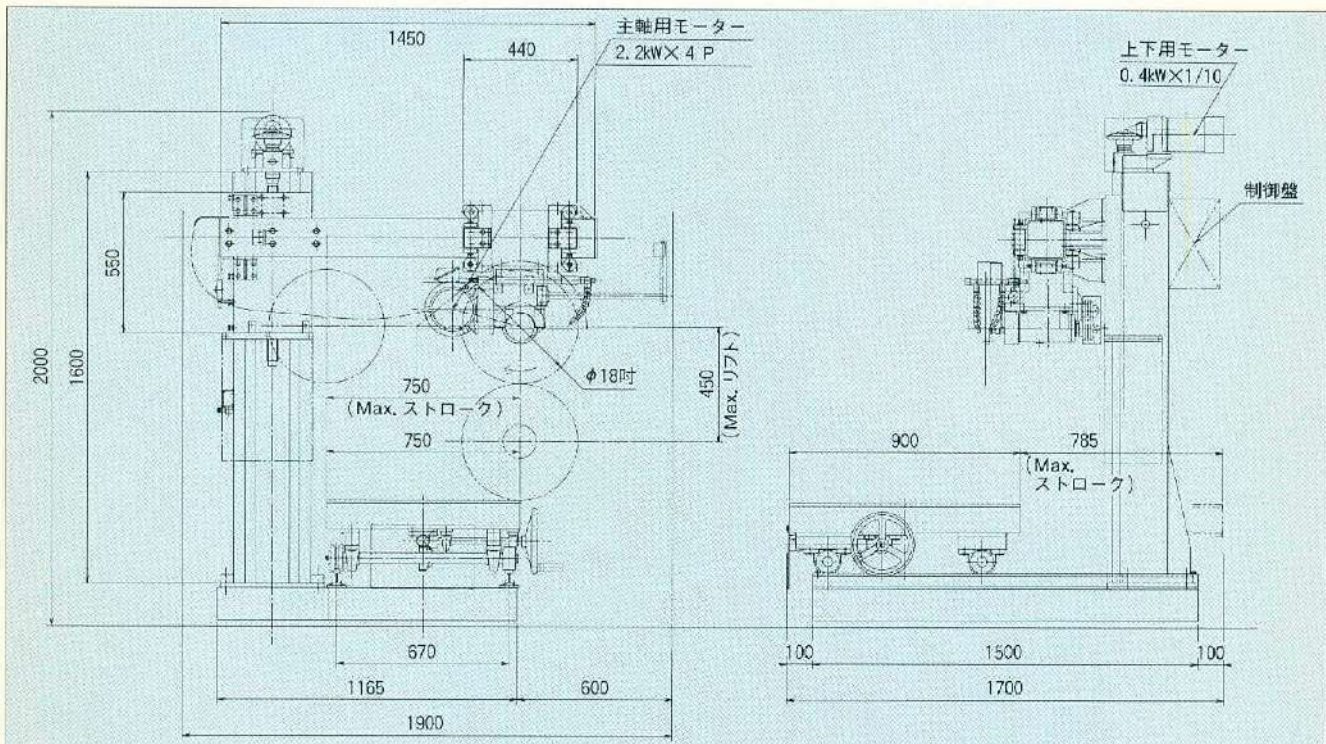

機械仕様

型 式	DUC(E)-750
主 軸 駆 動 電 動 機	2.2kW X 4 P (3.7kW X 4 P)
ブ レ ード 径	18吋 (Max. 22吋)
上 下 駆 動 電 動 機	0.4kW X 1 / 10
上 下 リ フ ト	Max. 450
切 削 ス ト ロ ーク	750mm
台 車 寸 法	750W X 900 L
レ ー ル 寸 法	9 kg/m X 1500 L
所 要 電 力	2.6kW (4.1kW)
機 械 重 量	900kg
機 械 据 付 面 積	1900 X 1700 X 2000mm

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。



株式会社 大和機機製作所

広島県 尾道市 高須町 5497
 〒729-01 TEL 0848-46-0131 (代表)
 FAX 0848-46-3816

代理店


河田商会(株)津山支社
 岡山県津山市西吉田字菰原31-1
 電話(0868)20-3230(代)

Daiwa kikai

大和式石材切削機

工ニカット

DUC-900-3(半自動)
DUC-900-4(全自動)

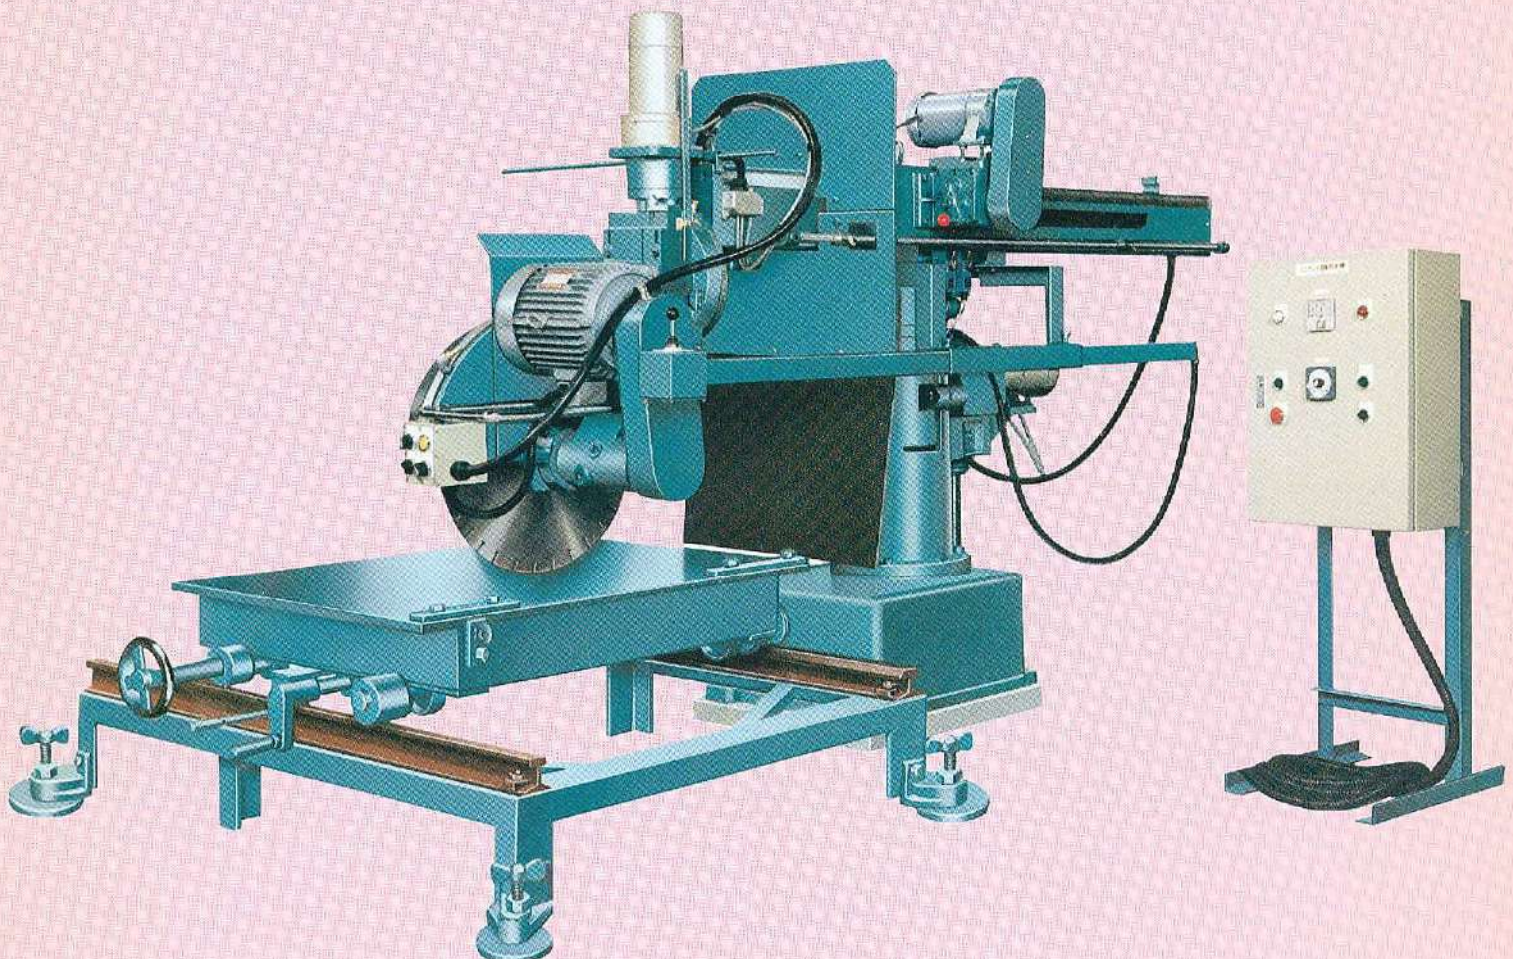

特許 意匠 願済



株式
会社


大和機械製作所

大和式石材切削機ユニカット


■ 本機の特長

(半自動900-3型)
(全自動900-4型)

1. 薄刃のダイヤモンドブレードを使用するため切削抵抗が少なくスムーズな切削作業が出来ます。
2. 主軸(刃物)は上向30°下向90°の範囲内で任意な角度が選定できますから角度切りも手軽に行えます。
3. 主軸部での切込(リフト 300MM)は、電動式でタイマーの設定に依り定寸切込設定範囲内で任意の切込量が選定出来ます。又、切込操作はワンタッチで能率的です。(実案願済)
4. ベース、ポール、ガイド部は強靱鋳鉄を使用し充分な剛性と安定性を備えて居ります。
5. スライドアームは角パイプを精密加工し、アームガイドはローラ支持方式の採用に依り動きがスムーズで高精度です。
6. 台車は回転テーブルを備えて居り、切削部の位置決めが容易に行えます。
7. 機械各部共、保守、管理が容易な様に考慮し設計されています。

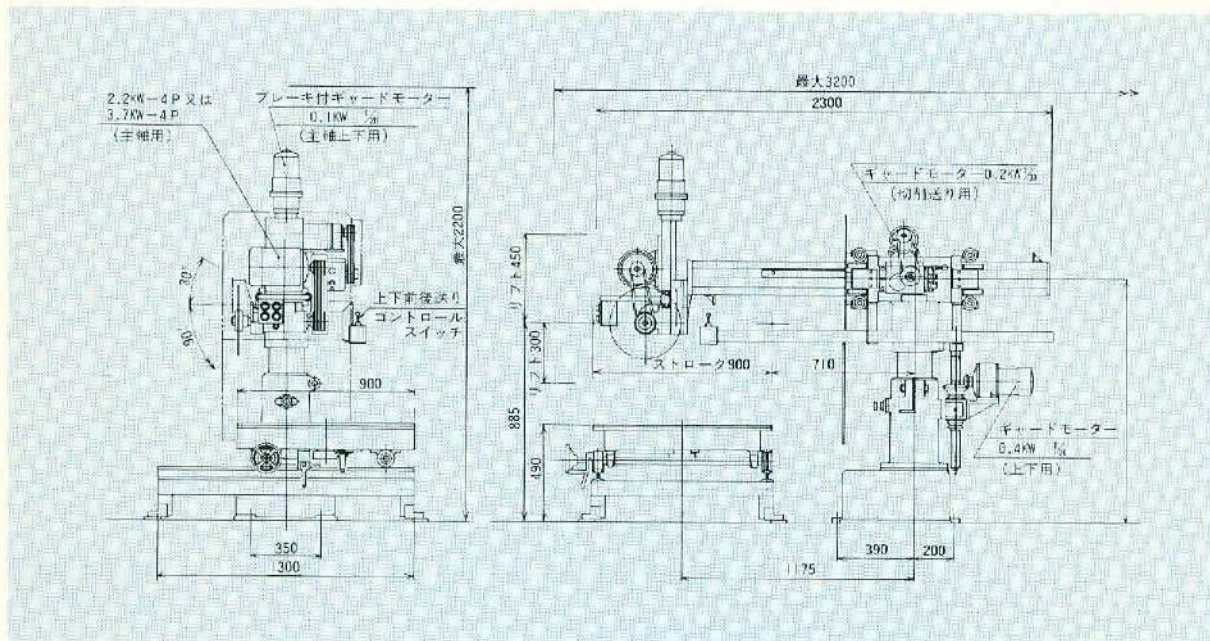

加工例

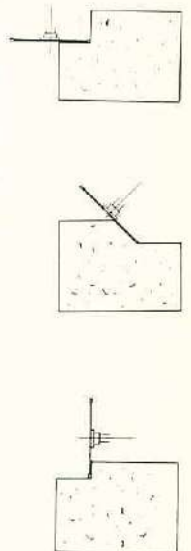

■大和式石材切削機ユニカット

機 械 仕 様

型 式	D U C - 900 - 3 (半自動)	D U C - 900 - 4 (全自動)
主 軸 用 電 動 機	3.7KW - 4 P	左 同
ブ レ ード 径	22吋(M A X)	〃
切 削 ス ト ロ ーク	900 ^{mm} (特殊1200 ^{mm})	〃
自動切削送り速度	2段変速	〃
主軸部上下リフト	300 ^{mm}	〃
アーム部上下リフト	450 ^{mm}	〃
定寸切込設定範囲	2.3~23 ^{mm} (50 H Z)	〃
	2.8~28 ^{mm} (60 H Z)	〃
主軸傾斜使用範囲	上向30°下向90°	〃
台車回転テーブル寸法	900×900 ^{mm} ゴム板張り	〃
レ ー ル 寸 法	9kg / m (標準ℓ = 1300 ^{mm})	〃
台車左右移動巾	300 ^{mm} (標準)	〃
所 要 電 力	4.4KW	〃
機 械 重 量	1,000kg	〃
機械据付床面積	3200×1300×H2250 ^{mm}	〃

※予告なく仕様変更することがありますので御了承下さい。

株式会社 大和機械製作所

広島県尾道市高須町5497
〒729-01 Tel (0848) 460131(代表)
FAX (0848) 463816

代
理
店

河田商會株式会社
津山支社


岡山県津山市西吉田31-1
TEL (0868) 26-3230(代)
FAX (0868) 26-3522

Daiwa Kikai

大和式石材切削機

ユニカット

DUCII-900-2

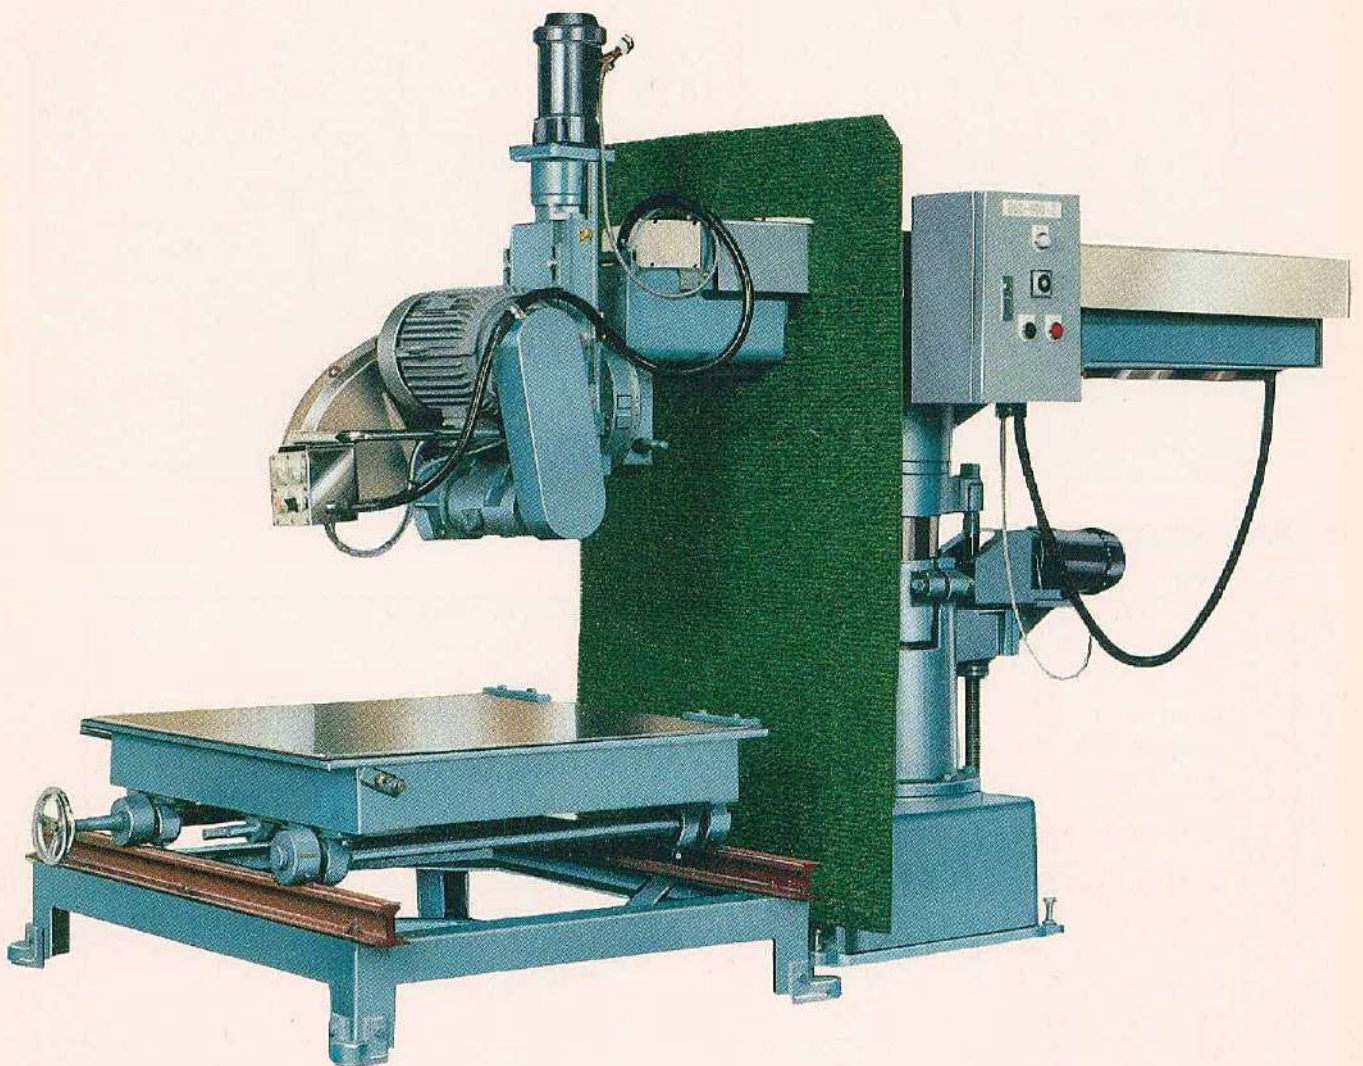

特許意匠願済



株式
会社


大和機械製作所

大和式石材切削機ユニカット

DUC II-900-2型

■本機の特長

1. 薄刃のダイヤモンドブレードを使用するため切削抵抗が少なくスムーズな切削作業が出来ます。
2. 主軸(刃物)は上向30°下向90°の範囲内で任意な角度が選定できますから角度切りも手軽に行えます。角度変更はハンドル操作で簡単に出来ます。
3. 主軸部での切込(リフト 300MM)は、電動式でタイマーの設定に依り寸切込設定範囲内で任意の切込量が選定出来ます。又、切込操作はワンタッチで能率的です。(実案願済)
4. ベース、ポール、ガイド部は強靱鋳鉄を使用し充分な剛性と安定性を備えて居ります。
5. スライドアームは角パイプを精密加工し、アームガイドは直動ベアリング方式の採用に依り動きがスムーズで高精度です。
6. 台車は回転テーブルを備えて居り、切削部の位置決めが容易に行えます。
7. 機械各部共、保守、管理が容易な様に考慮し設計されています。

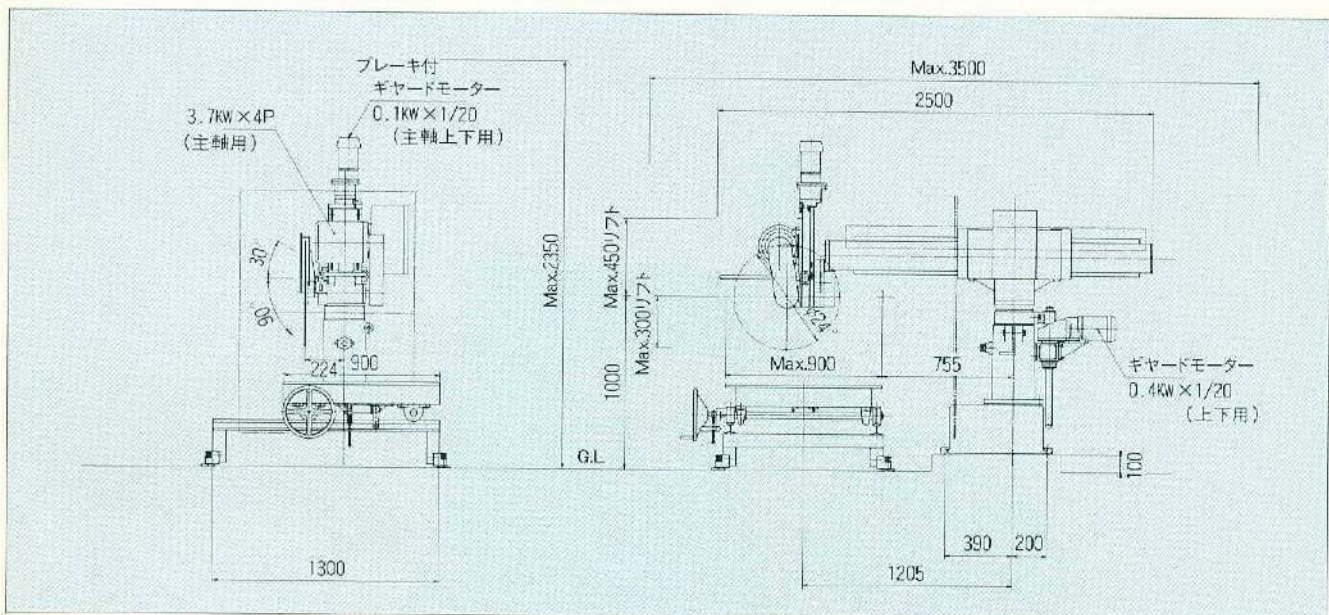

■大和式石材切削機ユニカット

機 械 仕 様

型 式	DUC II-900-2
主 軸 用 電 動 機	3.7kW×4P
ブ レ ー ド 径	24吋(MAX)
切 削 ス ト ロ ッ ク	900 ^{mm} (特殊1200 ^{mm})
主 軸 部 上 下 リ フ ト	300 ^{mm}
アーム部上下リフト	450 ^{mm}
定寸切込設定範囲	2.3~23 ^{mm} (50Hz) 2.8~28 ^{mm} (60Hz)
主軸傾斜使用範囲	上向30°下向90°角度変更ハンドル操作
台車回転テーブル寸法	900×900 ^{mm} ゴム板張り
レール寸法	9kg/m(標準ℓ=1300 ^{mm})
台車左右移動巾	300 ^{mm} (標準)
所 要 電 力	4.2kW
機 械 重 量	1000kg
機 械 据 付 床 面 積	W3500×L1300×H2350 ^{mm}

※予告なく仕様変更することがありますので御了承下さい。



株式会社 大和機械製作所

広島県 尾道市 高須町 5497
〒729-01 TEL 0848-46-0131(代表)
FAX 0848-46-3816

代理店

河田商会 津山支社

岡山県 津山市 西吉田字 菰原31-1


電話 (0328) 20-3230(代)

Daiwa Kikai

自動石材切削機

型式 **DS-4II**

新案願済・意匠願済

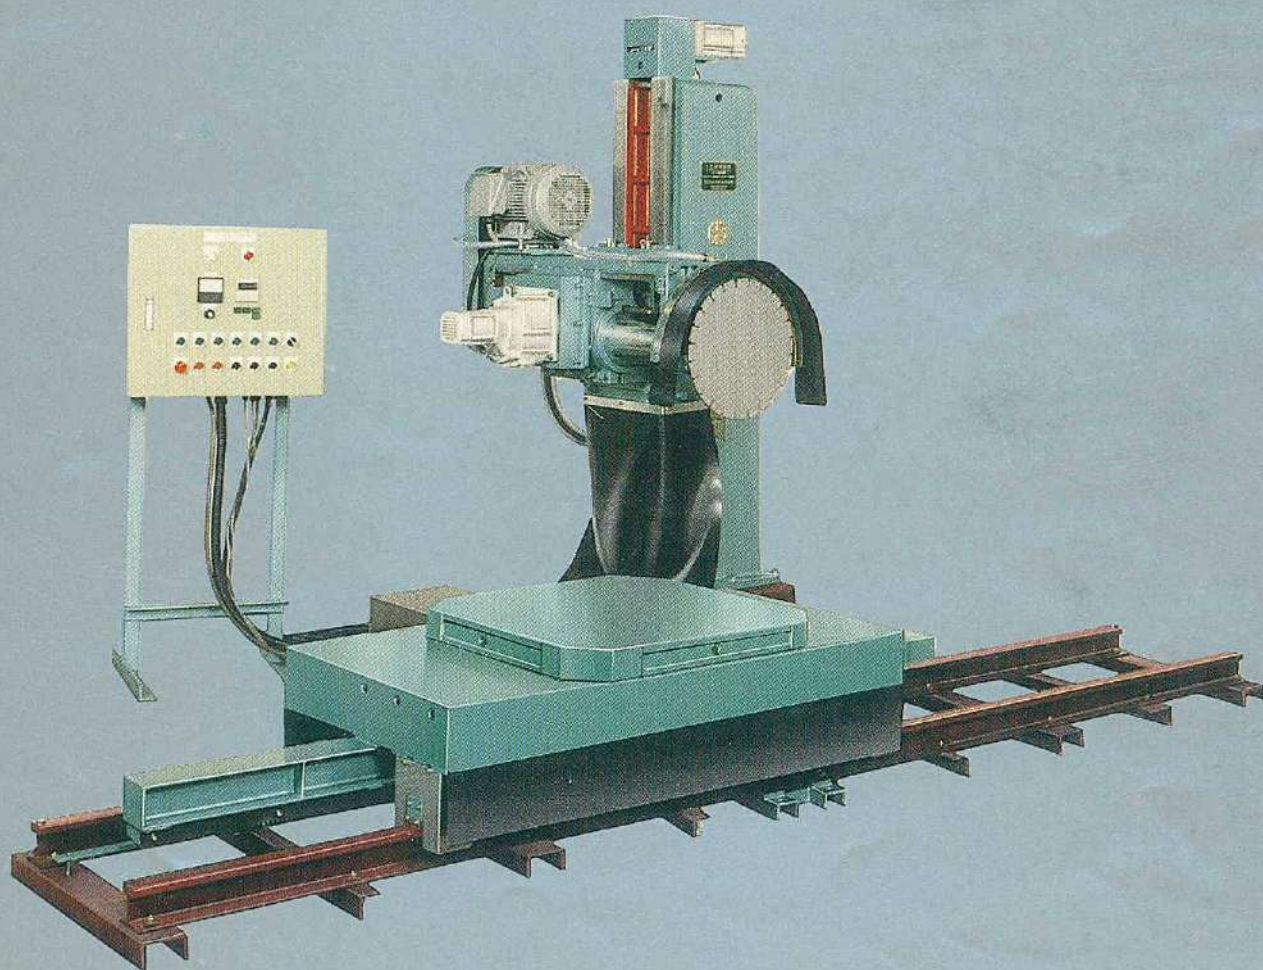

株式
会社

大和機械製作所


新案願済
意匠願済

自動石材切削機

DS-4II

本機の特徴

1. 主軸はクイル方式採用、クイル外径は硬質クロームメッキ施工により、錆にくく左右の動きはスムーズです。
2. 左右電動式の為、手許ペンダントスイッチにより、位置合わせが容易に出来ます。
3. 上下リフトが大きい為、4尺高さの石が切削可能です。
4. 台車前後範囲は、ティーチング方式により簡単にセット可能です。
5. 台車はラック駆動により、動きがスムーズでメンテナンスフリーです。

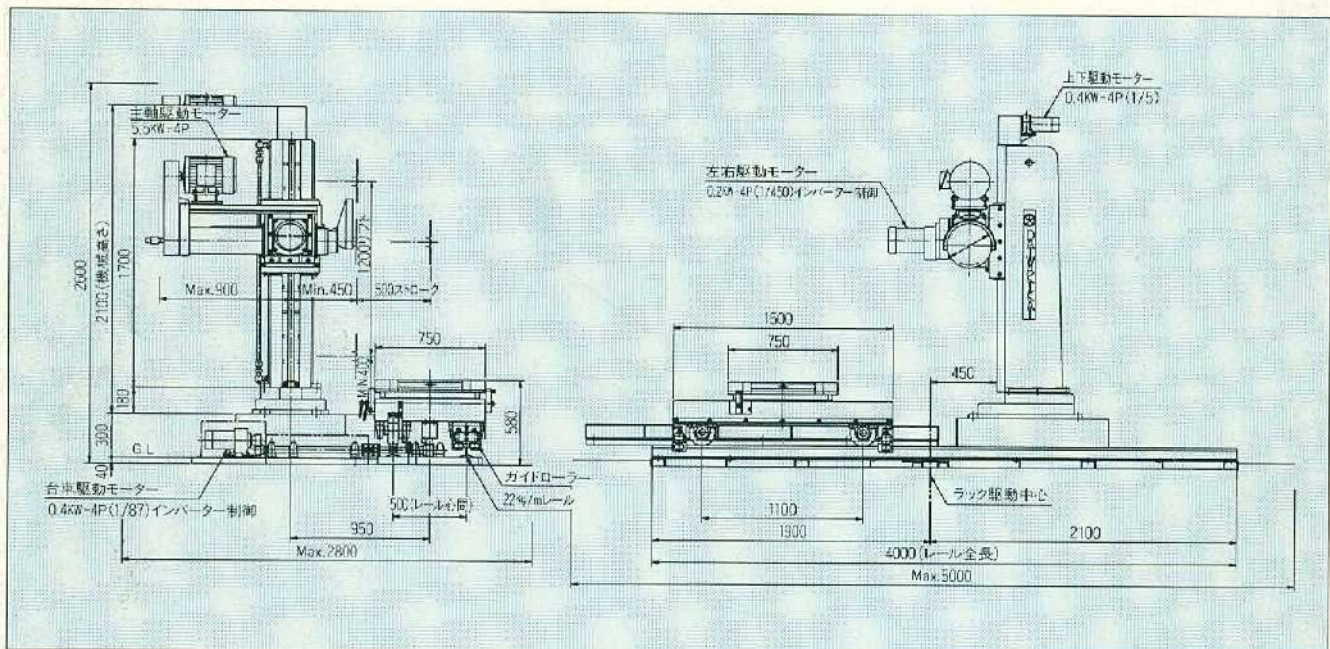

機械仕用

型 式	DS-4II
主 軸 駆 動 電 動 機	5.5kW-4P
ブ レ ー ド 径	φ12"
左 右 駆 動 電 動 機	0.2kW-4P(ギヤードモーター), インバーター制御
左 右 ス ト ロ ッ ク	MAX. 500mm
上 下 駆 動 電 動 機	0.4kW-4P(ブレーキ付ギヤードモーター)
上 下 リ フ ト	MAX. 1200mm
台 車 駆 動 電 動 機	0.4kW-4P(ギヤードモーター), インバーター制御
台 車 寸 法	W750×L1500mm
回 転 テ ー プ ル	φ750mm
レ ー ル 寸 法	22kg/m-4000mm
台 車 駆 動 方 法	ラック駆動
所 要 電 力	6.5kW 3相 200V
機 械 重 量	3000kg
据 付 床 面 積	2800W×5000L×2600Hmm

※本仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。



株式会社 大和機械製作所

広島県 尾道市 高須町 5497
〒729-01 TEL 0848-46-0131(代表)
FAX 0848-46-3816

代理店



河田商會株式会社

〒714 笠岡市 美の浜 6-14
TEL (0865) 67-6666(代)
FAX (0865) 67-4678